

BIANCA



Unica premontata per vasi e bidet sospesi

APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di sanitari sospesi su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Unica staffa** per l'installazione di vasi e bidet sospesi.
- > **Preassemblata**, per un'installazione velocissima.
- > **Universale**: si adatta ai sanitari delle maggiori case produttrici.
- > L'esclusiva **piastra brevettata** e i suoi accessori consentono il bloccaggio delle curve di scarico da 110 e 90 mm, dello scarico del bidet e il posizionamento del carico acqua fredda e calda.
- > Adattabile a **interassi da 180 mm e 230 mm**.

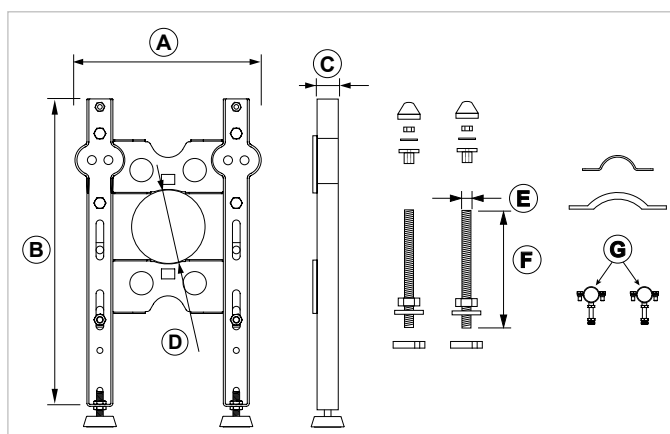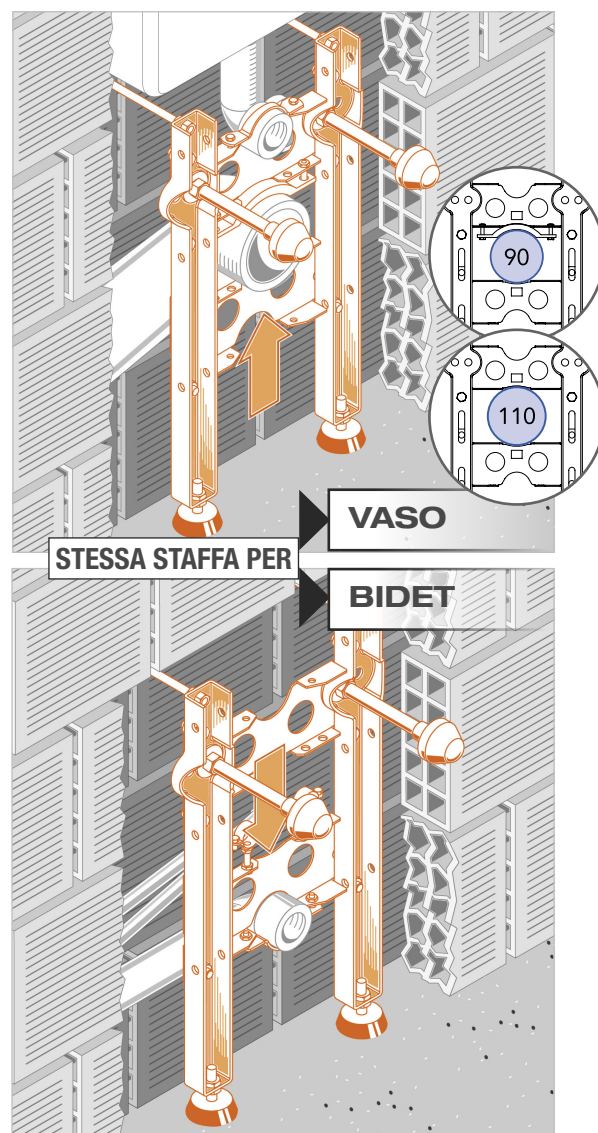

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	G
020515	BIANCA	280	462	33,5	90-110	M12	180	25

FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

FISSAGGI PER SANITARI

Composta da:

- piastra regolabile bianca
- adattatore per curve di scarico da 90
- collari zincati per il fissaggio di tubi acqua calda e fredda
- collare zincato speciale per il fissaggio del tubo di cacciata vaso e scarico bidet
- barre filettate
- dadi per affrancare la staffa al muro
- piedini di regolazione in altezza
- barre M12 con dadi e rondelle zincati
- ranelle in nylon bianco per il fissaggio del sanitario e cappellotti di finitura

DATI TECNICI MATERIALI

STAFFA

Acciaio DD11 EN 10111 verniciato bianco RAL 9003

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

ROSONI

Nylon PA6 bianco

CAPPELLOTTI

PE Polietilene

MATERIALE BASE

Muratura piena o forata

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola, che include le misure per posizionare i modelli di ceramica delle principali aziende produttrici.

CONFEZIONE

In scatola di cartone - 1 pezzo

ARTICOLI CORRELATI

- > PSS - Piedino di rinforzo
- > PRO - Prolunga per staffe
- > SIN 180-230 - Kit doppio interasse
- > PO - Prolunga ottone di ricambio
- > CAP - Cappellotti

DATA 02-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it