

BL 2



Cancano per il fissaggio a muro di scaldabagni e caldaie

APPLICAZIONE


Fissaggio di scaldabagni e caldaie su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Consente la **regolazione assiale della sporgenza** grazie al gancio con gambo parzialmente filettato.
- > **Tenuta garantita su ogni tipo di muratura** grazie all'ancorante Giolli incluso.

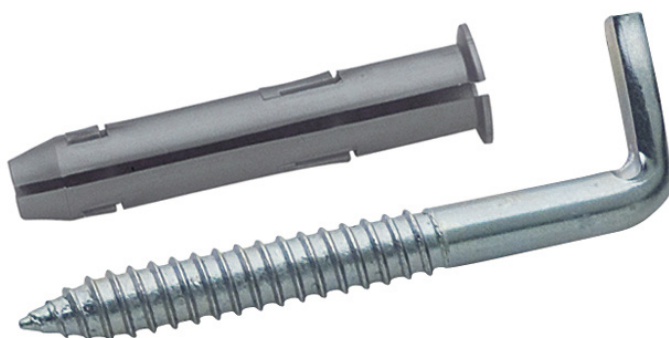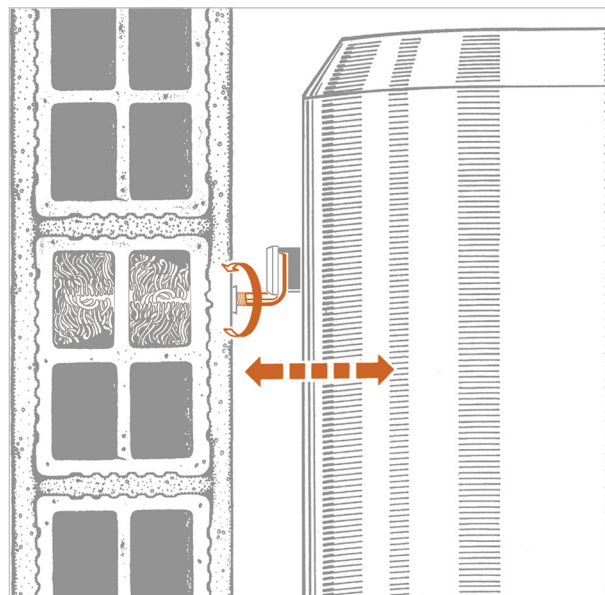

Si compone di:
- gancio in acciaio
- ancorante Giolli

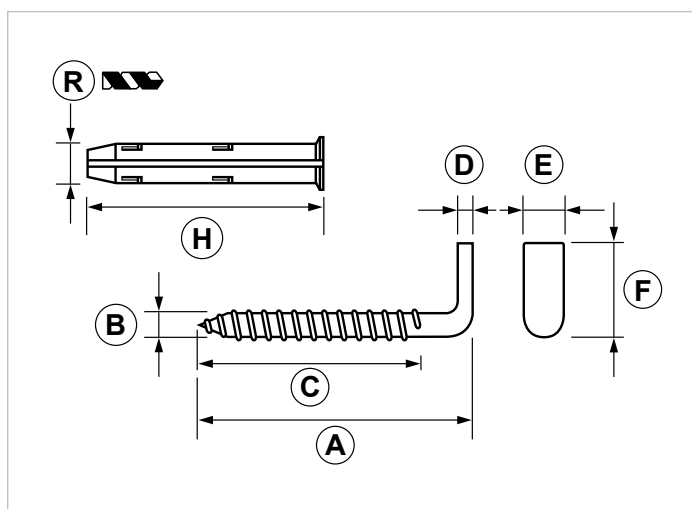

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	H	R
032150	BL 2	94	10	60	4	13,5	30	70	12

FISSAGGIO CALDAIE E SCALDABAGNI

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

ANCORANTE

PP Polipropilene


VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

MATERIALE BASE

Cemento - Muratura - Mattone forato intonacato - Precompresso

CARICHI AMMISSIBILI

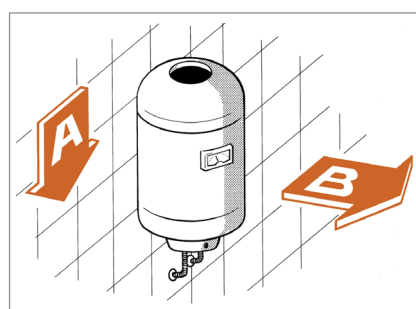

	A	B
BL 2	100	80

A = Valore di portata in daN.
B = Valore di portata assiale in daN.
 Dati riferiti all'installazione dello scaldabagno con 2 pezzi.
 1daN=1kg

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante e poi il cancello.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta Ø12.

CONFEZIONE

In buste di polietilene - 2 pezzi per busta

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. - Via Sac. A. Cremona, 12 - 28069 Trecate (NO) - www.gia.it