SCHEDA PRODOTTO

Cancano per il fissaggio a muro di scaldabagni e caldaie

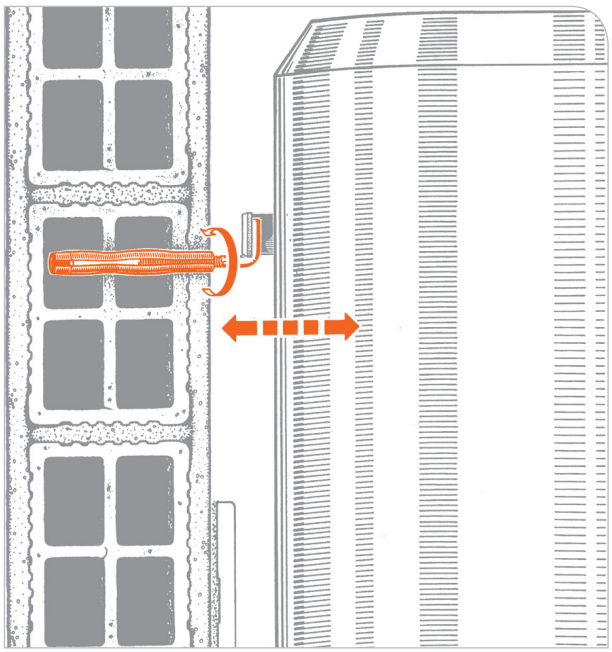

APPLICAZIONE

Fissaggio di **scaldabagni** e **caldaie** su **muratura.**

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

> Consente la **regolazione assiale della sporgenza** grazie al gancio con gambo parzialmente filettato.
> **Tenuta garantita su ogni tipo di muratura** grazie al tassello Giolli incluso.

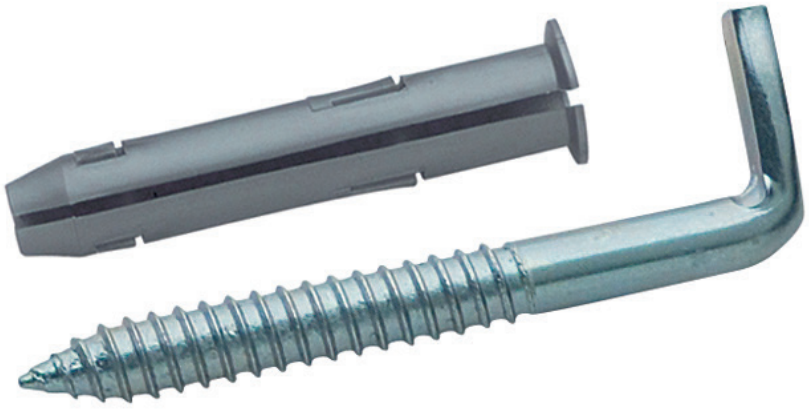

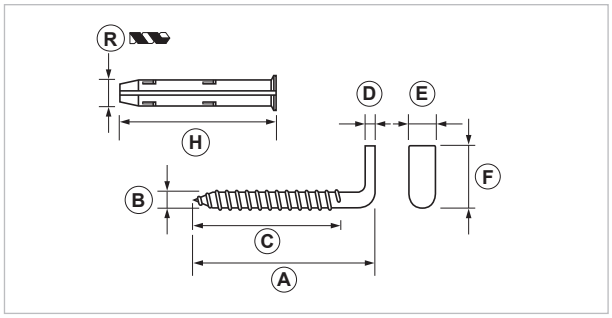

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	H	R
032150	BL 2	94	10	60	4	13,5	30	70	12

SCHEDA PRODOTTO

DATI TECNICI MATERIALI

TASSELLO

PP Polipropilene

VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

MATERIALE BASE

Cemento | Muratura | Mattone forato intonacato | Precompresso

CARICHI AMMISSIBILI

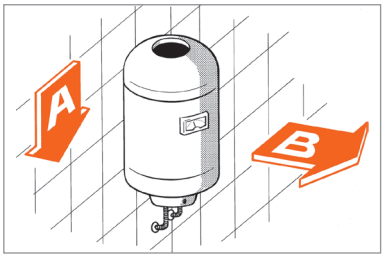

	A	B
BL 2	100	80

A = Valore di portata in daN.
B = Valore di portata assiale in daN.
Dati riferiti all'installazione dello scaldabagno con 2 pezzi.
1daN=1kg

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione del tassello eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta del diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione del tassello. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne.
Inserire il tassello e poi il cancano.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta Ø 12.

CONFEZIONE

In buste di polietilene | 2 pezzi per busta

DATA 10-2018 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it