

### BLR



## Supporto regolabile per il fissaggio a muro di scaldabagni e caldaie

#### APPLICAZIONE

Fissaggio di scaldabagni e caldaie su muratura.


#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Consente la **doppia regolazione dell'altezza e della distanza dal muro.**
- > **Robustezza garantita** dalla saldatura del gancio a filo continuo al vitone.
- > **Tenuta garantita su ogni tipo di muratura** grazie all'ancorante Giolli incluso.

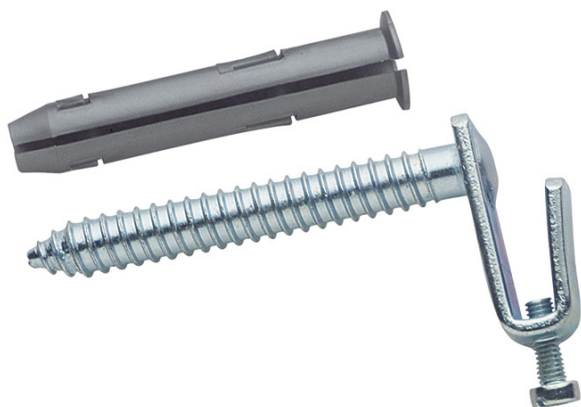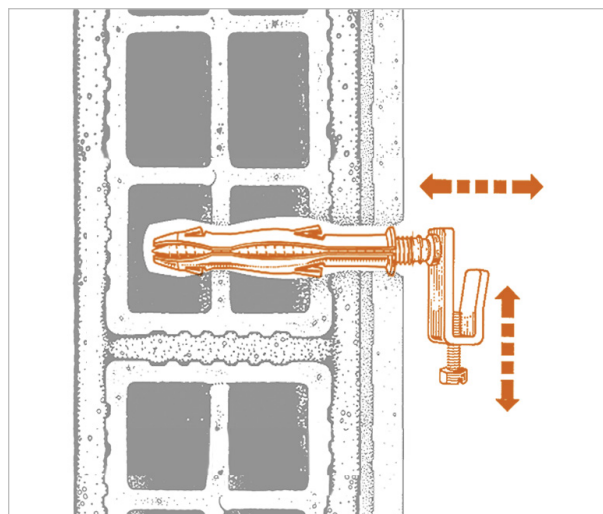

Si compone di:

- gancio filettato 10x83 regolabile, saldato a filo continuo a vite TC M5x14 in acciaio
- ancorante Giolli

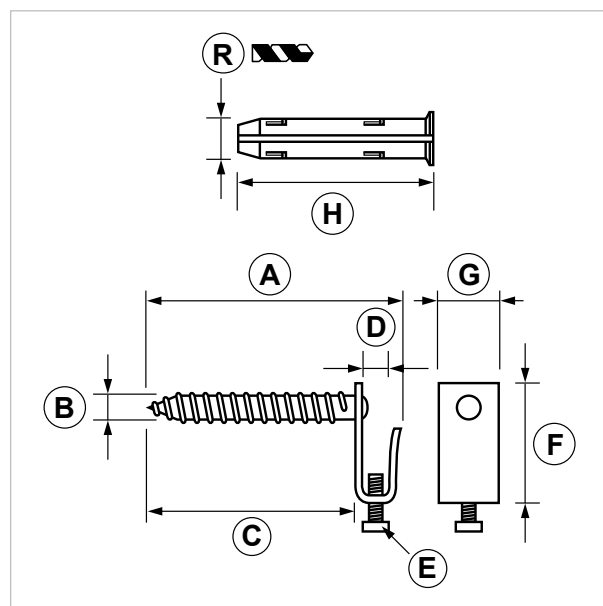

| COD    | TIPO | A  | B  | C  | D | E        | F  | G  | H  | R  |
|--------|------|----|----|----|---|----------|----|----|----|----|
| 032200 | BLR  | 83 | 10 | 70 | 7 | TC M5x14 | 40 | 20 | 70 | 12 |

# FISSAGGIO CALDAIE E SCALDABAGNI

## FISSAGGI PER SANITARI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### ANCORANTE

PP Polipropilene


#### VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

#### MATERIALE BASE

Cemento - Muratura - Mattone forato intonacato - Precompresso

### CARICHI AMMISSIBILI

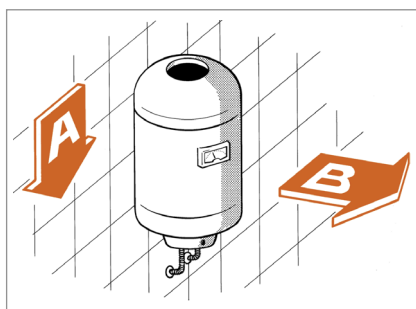

|     | A   | B  |
|-----|-----|----|
| BLR | 100 | 50 |

A = Valore di portata in daN.

B = Valore di portata assiale in daN.

1daN=1kg

### INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante e poi il gancio. Regolare il gancio secondo la distanza desiderata dal muro.

### ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta Ø12.

### CONFEZIONE

In buste di polietilene - 2 pezzi per busta

### DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. - Via Sac. A. Cremona, 12 - 28069 Trecate (NO) - [www.gia.it](http://www.gia.it)