

CLIPPO S



Collare a clip scorrevole con gomma EPDM

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni in PP-PVC-PE, dove la dilatazione rende necessario lo scorrimento assiale del tubo nei supporti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > L'esclusiva **chiusura a clip** velocizza l'installazione: basta stringere la vite laterale già premontata.
- > La guarnizione ha una **sagoma speciale per ridurre gli attriti e facilitare lo scorrimento** del tubo.
- > La continuità della guarnizione in EPDM grigia garantisce ulteriormente l'**omogeneità dell'isolamento sull'intera circonferenza tubo**.
- > **Pratico**: due semicollari leggeri in acciaio zincato con dado elettrosaldato, incernierati fra loro e completati da guarnizione in EPDM nera e sistema di aggancio premontato.

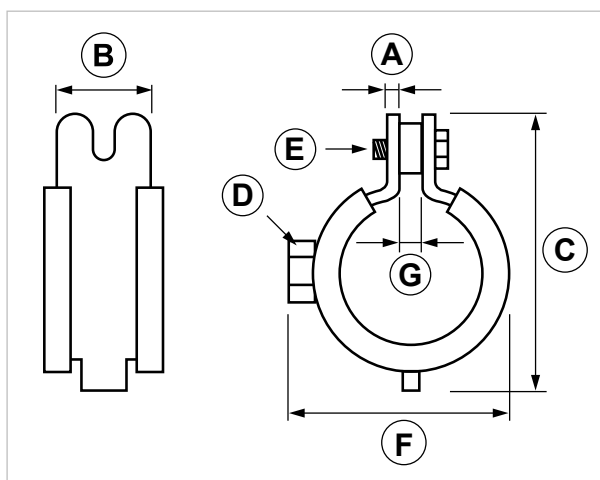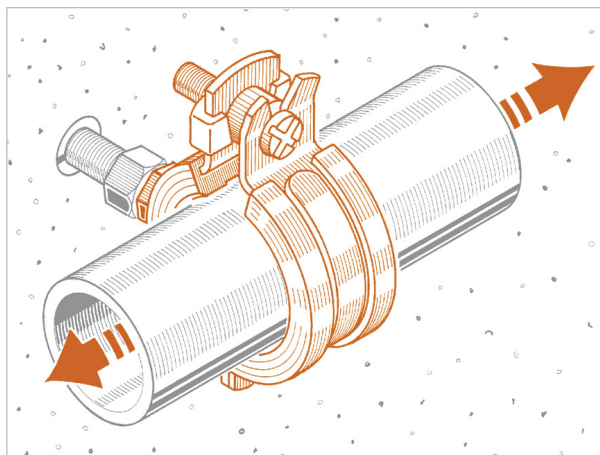

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	A	B	C	D	E	F	G
081015	CLIPPO S 3/8"	16	1,5	20	50	M8	M5x25	37	6
081025	CLIPPO S 1/2"	20	1,5	20	54	M8	M5x25	42	6
081035	CLIPPO S 3/4"	26	1,5	20	58	M8	M5x25	47	6
081045	CLIPPO S 1"	32	1,5	20	66	M8	M5x25	54	6
081055	CLIPPO S 1 1/4"	40	1,5	20	73	M8	M5x25	62	6
081065	CLIPPO S 1 1/2"	50	1,5	20	81	M8	M5x25	74	12
081085	CLIPPO S 2"	63	1,5	20	96	M8	M5x25	86	12

COLLARI GUAINATI

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 (material. N. 1.0332) DIN EN 10111 - Zincatura Elettrolitica 7-8 µm

FILETTATURA DI RACCORDO

M8

VITE DI CHIUSURA

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm
Testa esagonale con taglio combinato

GUARNIZIONE

EPDM grigia senza alogeni

ISOLAMENTO ACUSTICO

Sì

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

+100°C / -40°C CONTINUO - +110°C / -50°C PICCO

DUREZZA SHORE A

60 ± 5

CARICO DI ROTTURA

Minimo 6 N/mm²


CONDUTTIVITÀ TERMICA

0,47 W/mK (Watt/metroKelvin)

RESISTENZA AL FUOCO

Classe "E" EN 13501 - UL 94 Classe HB

CARICHI AMMISSIBILI

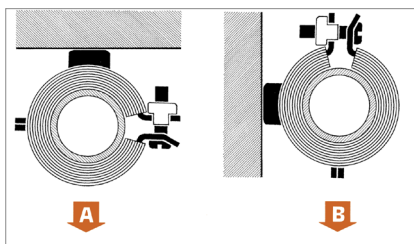

Dati in daN. 1 daN=1 kg.

TIPO	A	B
CLIPPO S (3/8" - 2")	70	60

Prove eseguite in laboratorio tecnico con macchina dinamometrica.
Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo. Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

CONFEZIONE

In scatola

DATA 02-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it