



CON S
Piastra di congiunzione connessione rapida

APPLICAZIONE

Connessioni di profili senza saldature.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > L'esclusiva sagomatura delle asole rende possibile la **connessione rapida** del profilo con il bullone "JBR 10" (cod. 161950).
- > Permette di **unire longitudinalmente due barre** di profilo PF3 o PF4.
- > La presenza delle asole sui 3 lati consente il **direzionalamento della cava** del profilo **nella posizione desiderata**.

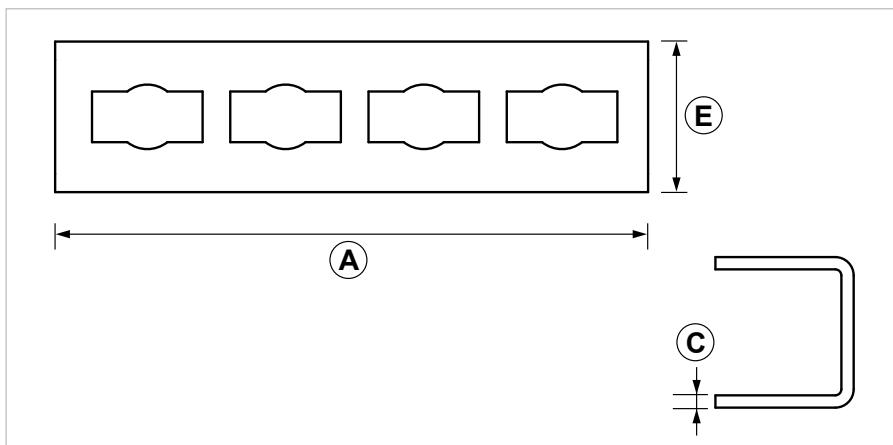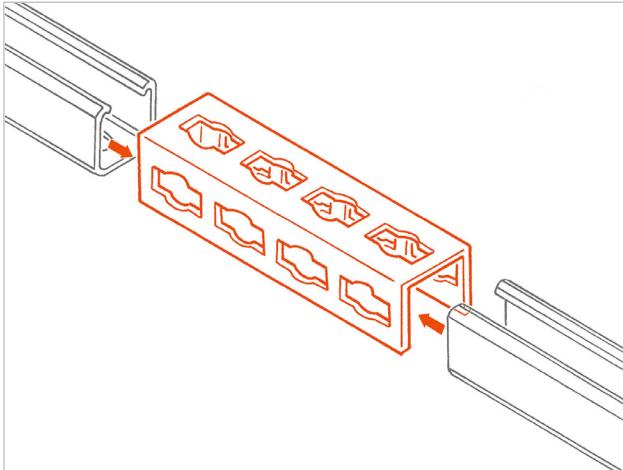

COD	TIPO	A	C	E
161450	CON S	193	4	52

SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE G-STRUT


ANGOLARI E CONNESSIONI PER PROFILI PESANTI

DATI TECNICI MATERIALI

ANGOLARE

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura elettrolitica 7-8 µm EN ISO 12329

CARICHI AMMISSIBILI

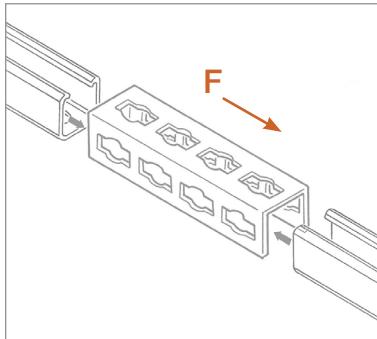

TIPO	F
CON S	500

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
1 daN=1 kg.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Profili pesanti
- > JBR 10 - Bullone a innesto rapido

DATA 05-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it