

CP



Fissaggio cassette di scarico a muro

APPLICAZIONE


Fissaggio a parete di cassette di scarico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Bussola e dado in nylon garantiscono la massima protezione della ceramica nel fissaggio.

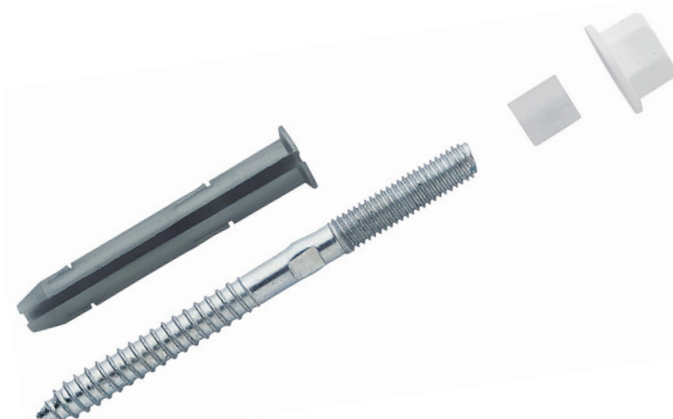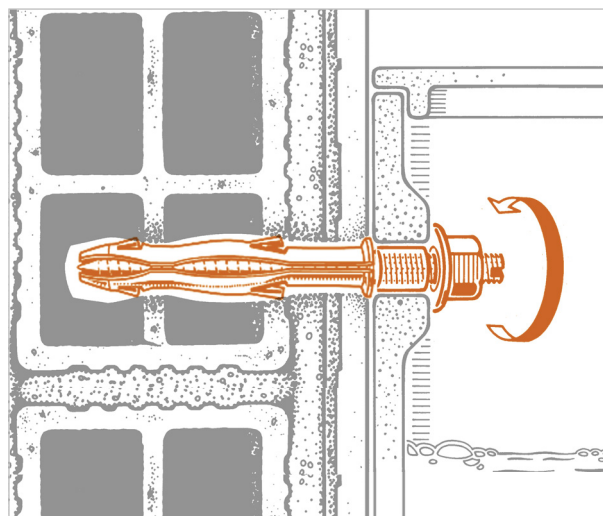

Composto da:
 - vite doppio filetto
 - ancorante Giolli
 - bussola
 - dado

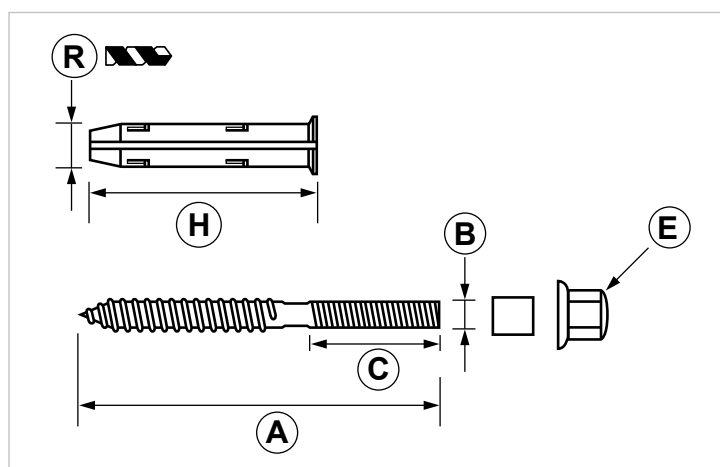

COD	TIPO	A	B	C	E	H	R
031900	CP	100	M8	30	M8	70	10

FISSAGGIO VASI E BIDET A PAVIMENTO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

ANCORANTE

PP Polipropilene

VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

ANGOLARE E BUSSOLA

Nylon PA6

MATERIALE BASE

Cemento - Muratura - Mattone forato intonacato - Precompresso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante, poi effettuare il fissaggio.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta Ø 10.

CONFEZIONE

In buste di polietilene - 2 pezzi per busta

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it