

### CPF3



#### Collare ad incastro per profili pesanti

##### APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni su profili pesanti.

##### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Installazione rapidissima:** con una semplice mezza rotazione si inserisce in qualsiasi punto del profilo.
- > Consente la realizzazione di **batterie di tubi paralleli** in modo facile e veloce.

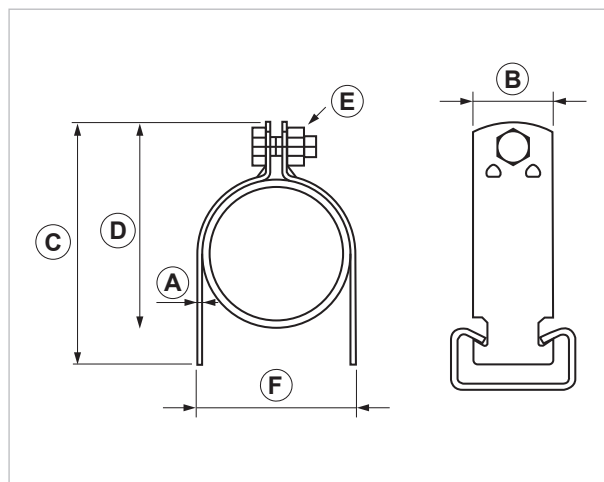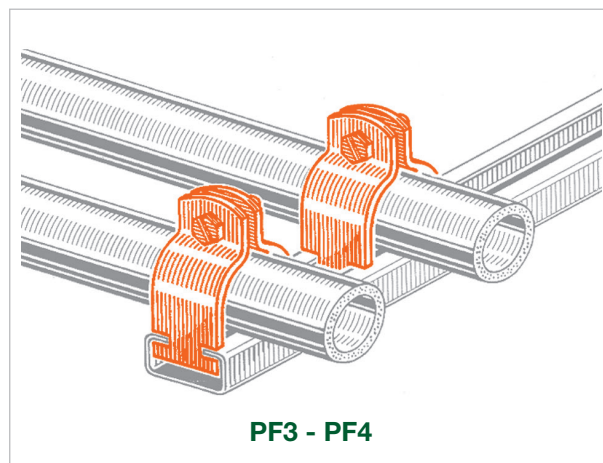

| COD    | TIPO        | Per tubi<br>Ø mm | A | B  | C   | D   | E     | F   | A   | B  |
|--------|-------------|------------------|---|----|-----|-----|-------|-----|-----|----|
| 083910 | CPF3 1/2"   | 22               | 2 | 32 | 57  | 43  | M8x25 | 26  | 200 | 20 |
| 083915 | CPF3 3/4"   | 28               | 2 | 32 | 63  | 49  | M8x25 | 32  | 200 | 30 |
| 083920 | CPF3 1"     | 35               | 2 | 32 | 70  | 56  | M8x25 | 39  | 200 | 30 |
| 083925 | CPF3 1 1/4" | 44               | 2 | 32 | 78  | 64  | M8x35 | 48  | 200 | 30 |
| 083930 | CPF3 1 1/2" | 50               | 2 | 32 | 86  | 72  | M8x35 | 54  | 300 | 40 |
| 083935 | CPF3 2"     | 62               | 2 | 32 | 96  | 82  | M8x35 | 66  | 300 | 40 |
| 083940 | CPF3 2 1/2" | 78               | 2 | 32 | 112 | 98  | M8x35 | 82  | 300 | 40 |
| 083945 | CPF3 3"     | 90               | 2 | 32 | 125 | 111 | M8x35 | 94  | 300 | 40 |
| 083955 | CPF3 4"     | 116              | 2 | 32 | 150 | 136 | M8x35 | 120 | 300 | 40 |
| 083960 | CPF3 5"     | 141              | 2 | 32 | 176 | 162 | M8x35 | 145 | 300 | 40 |

# COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI IN FERRO

## COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MATERIALE

Acciaio S235 JR - EN 10025


#### VITE - DADO

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincato

#### ZINCATURA COLLARE E COMPONENTI

Elettrolitica 7-8 µm

### CARICHI AMMISSIBILI

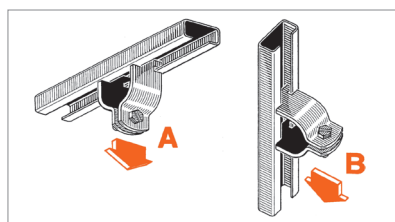

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.

| TIPO        | A   | B  |
|-------------|-----|----|
| CPF3 1/2"   | 200 | 20 |
| CPF3 3/4"   | 200 | 30 |
| CPF3 1"     | 200 | 30 |
| CPF3 1 1/4" | 200 | 30 |
| CPF3 1 1/2" | 300 | 40 |
| CPF3 2"     | 300 | 40 |
| CPF3 2 1/2" | 300 | 40 |
| CPF3 3"     | 300 | 40 |
| CPF3 4"     | 300 | 40 |
| CPF3 5"     | 300 | 40 |

### CONFEZIONE

In scatola

### ARTICOLI CORRELATI

- > Profili PF3 - PF 4
- > PG2 - Guaina isolante in EPDM

### DATA 05-2023 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)