




CR Collarino in rame

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni in rame.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Evita eventuali fenomeni di elettrolisi** con possibili danni alla tubatura.
- > **Fissaggio robusto** grazie alle nervature di irrigidimento.
- > Le viti, in ottone con finitura ramata, garantiscono il **massimo della tenuta salvaguardando la resa estetica** dell'installazione.
- > L'ancorante Giolli garantisce la sua **praticità ed affidabilità su ogni tipo di muro**.

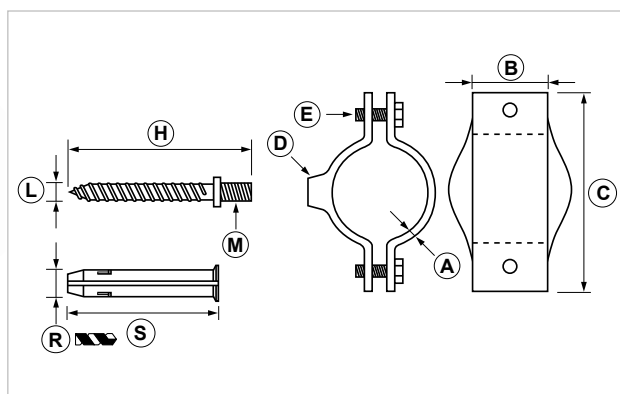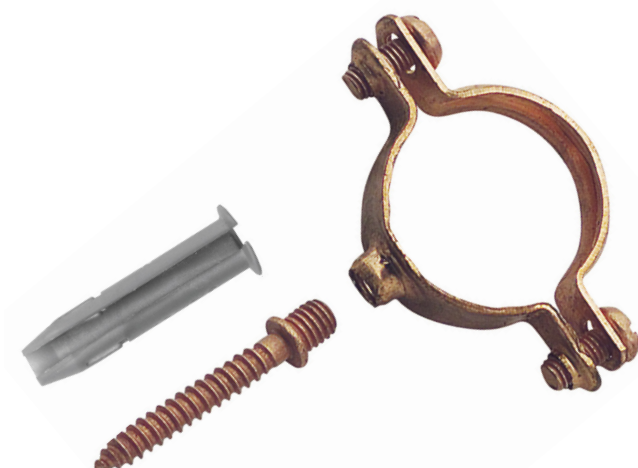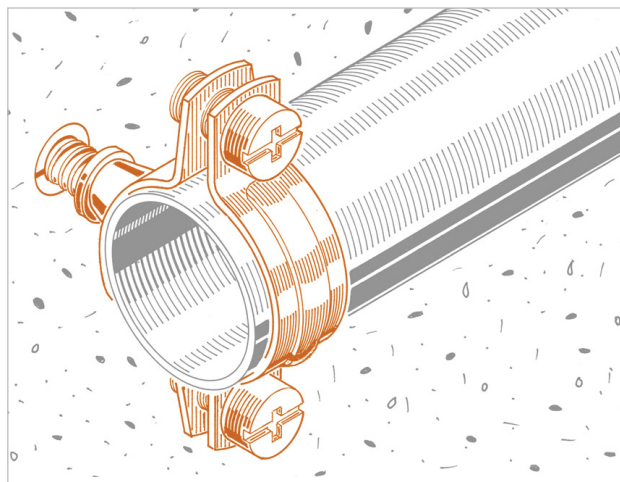

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	A	B	C	D	E	H	L	M	R	S	Note
090030	CR 12	12	1	10	38	M6	TC 5X10	38	5	M6X6	6	30	
090040	CR 14	14	1	10	38	M6	TC 5X10	38	5	M6X6	6	30	
090060	CR 15/16	15-16	1	10	42	M6	TC 5X10	38	5	M6X6	6	30	
090070	CR 18	18	1	10	42	M6	TC 5X10	38	5	M6X6	6	30	
090090	CR 22	22	1	10	45	M6	TC 5X10	38	5	M6X6	6	30	
090130	CR 28	28	1	10	56	M6	TC 5X10	38	5	M6X6	6	30	
090150	CR 35	35	1	12	67	M6	TC 5X10	38	5	M6X6	6	30	
090160	CR 42	42	1	11	79	M6	TC 5X10	-	-	-	-	-	*
090170	CR 54	54	1,20	14	99	M6	TC 5X10	-	-	-	-	-	*

* Articolo fornito senza fissaggio a muro.

COLLARI IN RAME

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Rame EN 1652

VITI LATERALI

Ottone ramato EN 12164 - testa cilindrica taglio combinato


ANCORANTE

PP Polipropilene

MATERIALE BASE

Calcestruzzo - Muratura piena e forata

CARICHI AMMISSIBILI

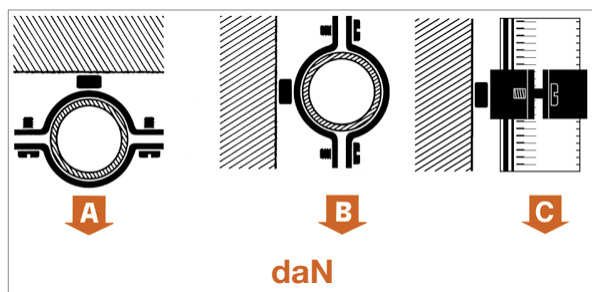

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
Dati in daN.
1daN=1kg.

TIPO	A	B	C
CR 12	40	30	30
CR 14	40	30	30
CR 15/16	40	30	30
CR 18	40	30	30
CR 22	40	30	30
CR 28	40	30	30
CR 35	40	30	30
CR 42	40	30	30
CR 54	40	30	30

CONFEZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante e poi la vite. Terminare fissando il collare.

CONFEZIONE

In buste di polietilene

CONFEZIONE

- > GIPROFIL
- > GIDADO

DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it