

CSP



Collare per impianti antincendio sprinkler

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni per reti antincendio sprinkler.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Garantisce la **regolazione in altezza** dello staffaggio grazie alla boccola filettata girevole, per una facilissima messa in bolla dell'impianto.
- > Costruito in **nastro di acciaio sendzimir** piegato a misura.
- > **Omologato FM/UL.**

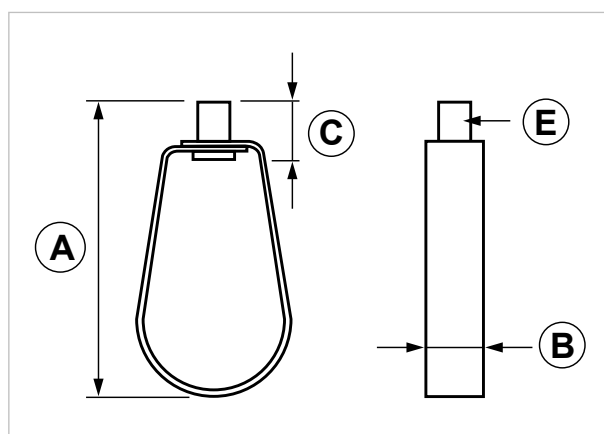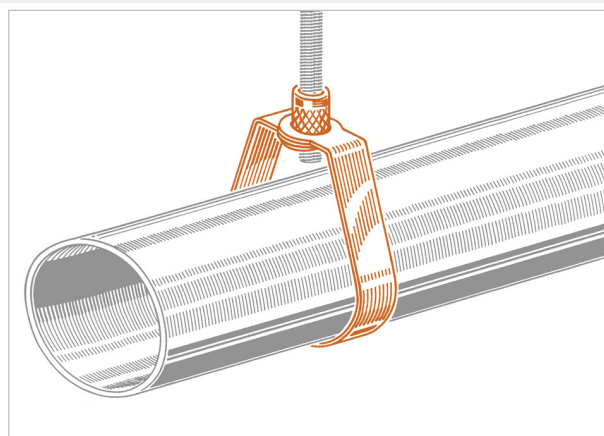

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	A	B	C	D
084300	CSP 1"	32 - 38	82	16	22	M10
084400	CSP 1 1/4"	39 - 44	91	16	22	M10
084500	CSP 1 1/2"	45 - 50	98	16	22	M10
084600	CSP 2"	60 - 65	112	16	22	M10
084700	CSP 2 1/2"	72 - 78	148	16	22	M10
084800	CSP 3"	85 - 90	165	16	22	M10
084900	CSP 4"	108 - 115	193	16	22	M10
084930	CSP 5"	137 - 142	220	19	26,5	M12
084950	CSP 6"	164 - 169	245	19	26,5	M12
084970	CSP 8"	215 - 220	335	19	26,5	M12

COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI IN FERRO


COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DX51D EN 10142 con zincatura sendzimir

CARICHI AMMISSIBILI

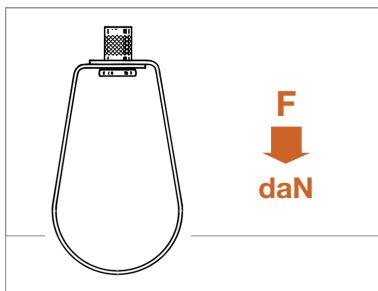

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

TIPO	F
CSP 1"	133
CSP 1 1/4"	133
CSP 1 1/2"	133
CSP 2"	133
CSP 2 1/2"	234
CSP 3"	234
CSP 4"	289
CSP 5"	289
CSP 6"	445
CSP 8"	600

CONFEZIONE

In scatola

ARTICOLI CORRELATI

> Barra filettata BF

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it