

CTF BIANCO



Collare a clip per tubi fumo

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubi fumo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Chiusura a clip** per un'installazione velocissima: per bloccare il tubo basta stringere un'unica vite premontata.
- > **Verniciato bianco** per un accoppiamento estetico con i più diffusi modelli di tubi fumo.
- > La vite di fissaggio da **200 mm** rende possibili installazioni a svariate distanze dal muro.

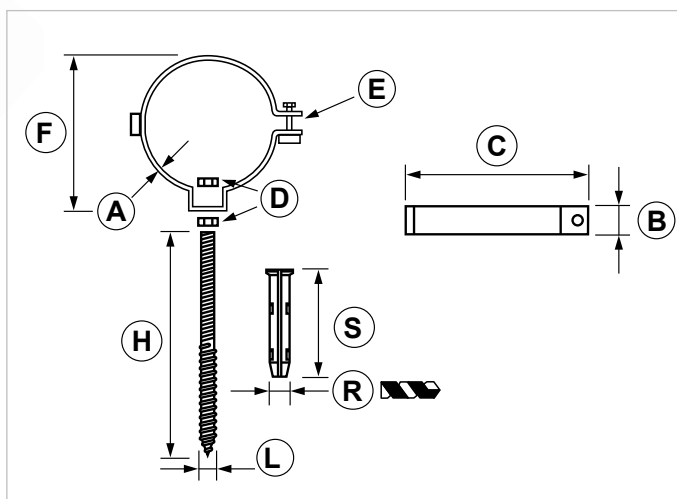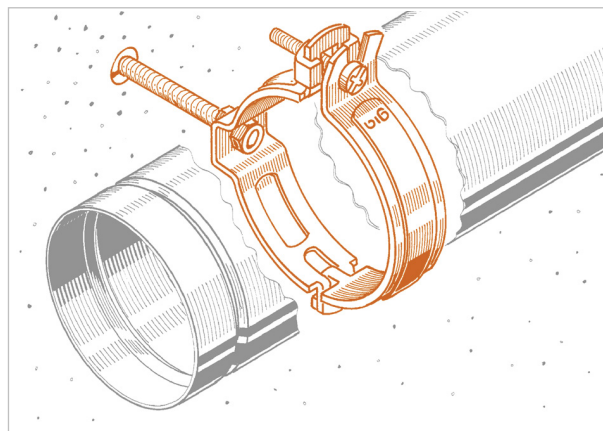

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	A	B	C	D	E	F	H	L	R	S
073000	CTF 60 BIANCO	60	1,50	25	85,5	M8	M5x25	72	200	8	10	70
073010	CTF 70 BIANCO	70	1,50	25	95,5	M8	M5x25	82	200	8	10	70
073020	CTF 80 BIANCO	80	1,50	25	105,5	M8	M5x25	92	200	8	10	70
073030	CTF 100 BIANCO	100	1,50	25	125,5	M8	M5x25	112	200	8	10	70
073040	CTF 110 BIANCO	110	1,50	25	135,5	M8	M5x25	122	200	8	10	70
073050	CTF 120 BIANCO	120	1,50	25	145,5	M8	M5x25	131,5	200	8	10	70
073060	CTF 130 BIANCO	130	1,50	25	155,5	M8	M5x25	142	200	8	10	70
073070	CTF 140 BIANCO	140	1,50	25	165,5	M8	M5x25	152	200	8	10	70
073080	CTF 150 BIANCO	150	1,50	25	175,5	M8	M5x25	161	200	8	10	70

COLLARI PER TUBI FUMO E PLUVIALI

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 (MATERIAL N. 1.0332) DIN EN 10111 verniciato bianco


ANCORANTE GIOLLI

PP Polipropilene

VITE DI CONGIUNZIONE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm nero

CARICHI AMMISSIBILI

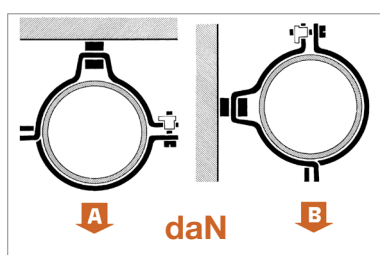

TIPO	A	B
CTF	90	30

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. Dati in daN. 1daN=1kg

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne.

Inserire l'ancorante e poi la vite. Terminare fissando il dado e il collare.

CONFEZIONE

In buste di polietilene

DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it