

CTF BRUNO



Collare a clip per tubi fumo

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubi fumo per stufe a pellet o legna.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Chiusura a clip** per un'installazione velocissima: per bloccare il tubo basta stringere un'unica vite premontata.
- > Il collare è verniciato **nero a polvere siliconica** per alte temperature, **resiste a oltre 350° C** mantenendo tutte le sue caratteristiche inalterate.
- > La vite di fissaggio zincato nero con **lunghezza 140mm** permette installazioni a svariate distanze dal muro.
- > La minuteria è zincata di colore nero per assicurare un'**impeccabile resa estetica**.

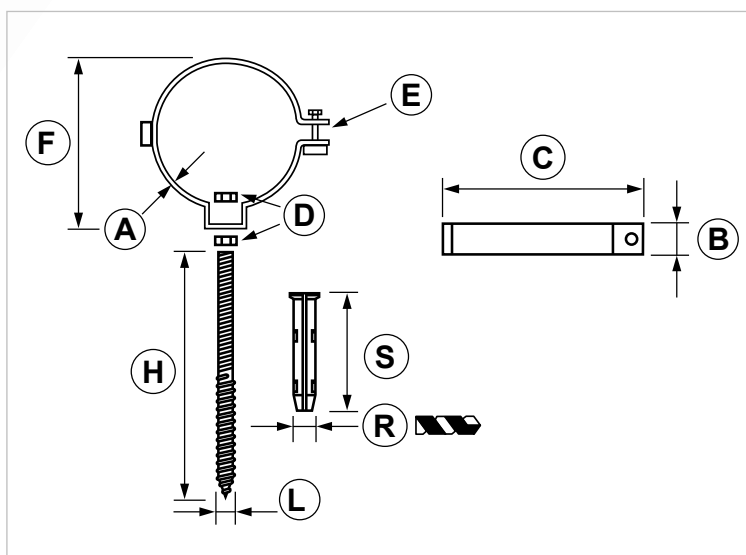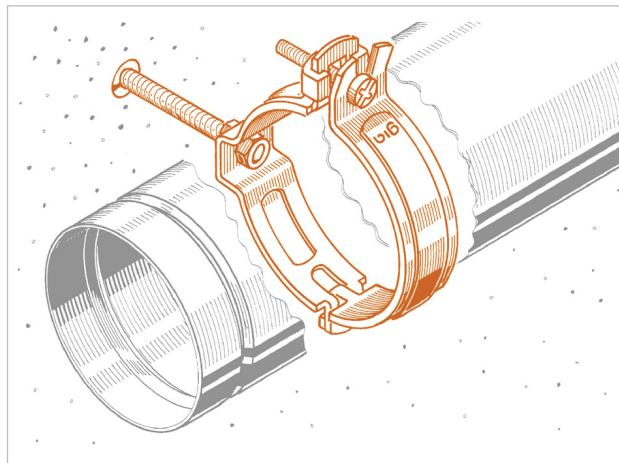

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	A	B	C	D	E	F	H	L	R	S
073022	CTF 80 BRUNO	80	1,50	25	105,5	M8	M5x25	92	140	8	10	70
073032	CTF 100 BRUNO	100	1,50	25	125,5	M8	M5x25	112	140	8	10	70

COLLARI PER TUBI FUMO E PLUVIALI

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 (MATERIAL N. 1.0332) DIN EN 10111 verniciato nero a polvere siliconica

ANCORANTE GIOLLI

PP Polipropilene


RESISTENZA AL CALORE

Fino a 350°C

VITE DI CONGIUNZIONE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm nero

CARICHI AMMISSIBILI

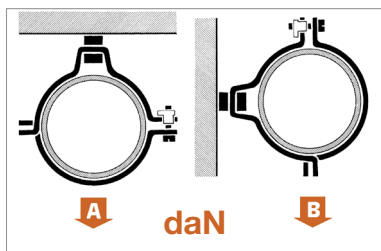

TIPO	A	B
CTF 80 BRUNO	90	30
CTF 100 BRUNO	90	30

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. Dati in daN. 1daN=1kg

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne.

Inserire l'ancorante e poi la vite. Terminare fissando il dado e il collare.

CONFEZIONE

In buste di polietilene

DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it