



**CX**  
Collarino inox

**APPLICAZIONE**

Fissaggio di tubazioni leggere.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- > **Resistente:** per l'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi.
- > Piattina piegata e nervata, viti laterali e vite doppio filetto con **inserimento a percussione e ancorante Giolli**.

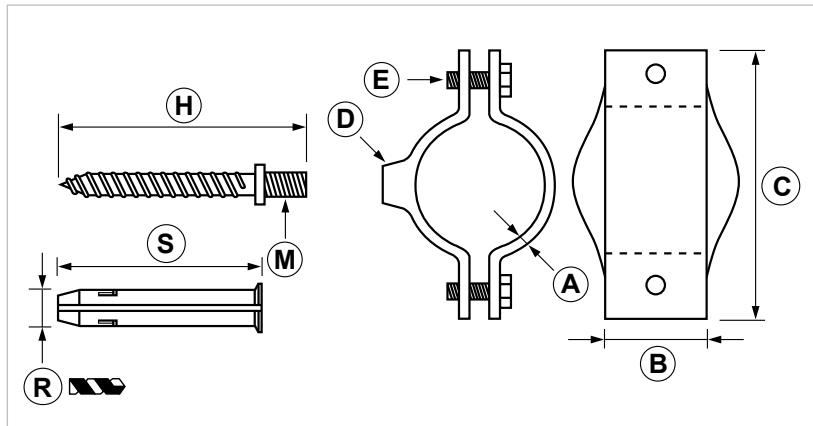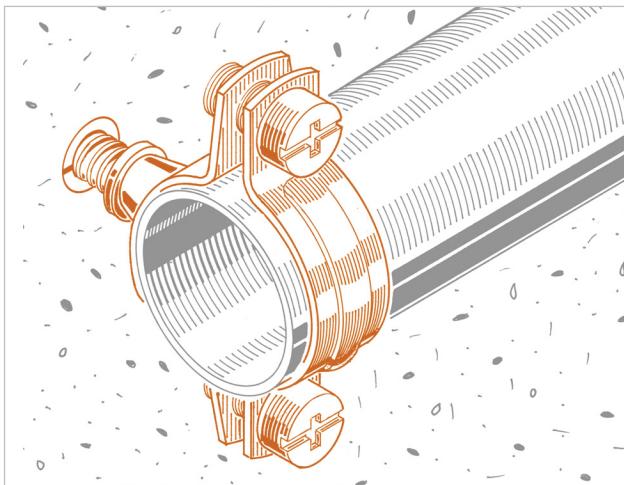

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	A	B	C	D	E	H	M	R	S
084012	CX 12	12	1	12	36	M6	TE/TC COMB 5x10	51	M6	6	30
084015	CX 15	15	1	12	44	M6	TE/TC COMB 5x10	51	M6	6	30
084018	CX 18	18	1	12	44	M6	TE/TC COMB 5x10	51	M6	6	30
084022	CX 22	22	1	12	47	M6	TE/TC COMB 5x10	51	M6	6	30
084028	CX 28	28	1	12	53	M6	TE/TC COMB 5x10	51	M6	6	30

## FISSAGGI INOX

## FISSAGGI PER TUBAZIONI INOX

## DATI TECNICI MATERIALI

## COLLARE

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

## VITE

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088


## TASSELLO

PP Polipropilene

## MATERIALE BASE

Mattone pieno o forato - Calcestruzzo

## CARICHI AMMISSIBILI

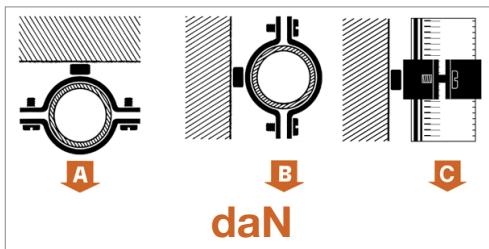

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

1 daN=1 kg.

TIPO	A	B	C
CX 12	40	30	30
CX 15	40	30	30
CX 18	40	30	30
CX 22	40	30	30
CX 28	40	30	30

## CONFEZIONE

In scatole di cartone

## ARTICOLI CORRELATI

&gt; Profili PF3 - PF4

## DATA 06-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)