
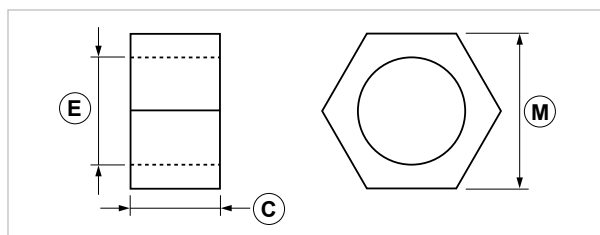


DADO ESAGONALE di connessione

APPLICAZIONE

Connessione di componenti.

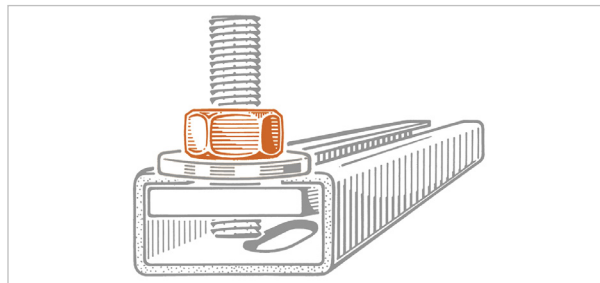

| COD | TIPO | C | E | M |
|--------|------|-----|-----|----|
| 162500 | D 6 | 5 | M6 | 10 |
| 162600 | D 8 | 6,5 | M8 | 13 |
| 162700 | D 10 | 8 | M10 | 17 |
| 162750 | D 12 | 10 | M12 | 19 |
| 162800 | D 14 | 11 | M14 | 22 |
| 162801 | D 16 | 13 | M16 | 24 |
| 162802 | D 18 | 15 | M18 | 27 |
| 162803 | D 20 | 16 | M20 | 30 |

DATI TECNICI MATERIALI

BULLONE FLANGIATO

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincatura elettrolitica 7-8 µm

CONFEZIONE

In buste di polietilene

ARTICOLI CORRELATI

> Mensole e profili

DATA 05-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it