



DMP Bullone testa a martello per profili pesanti

APPLICAZIONE

Connessioni per profili PF3 e PF4.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Si inserisce **in qualsiasi punto del profilo** con una semplice rotazione di 90°.
- > Con dado e ranella forma un terminale filettato maschio robusto e solido.

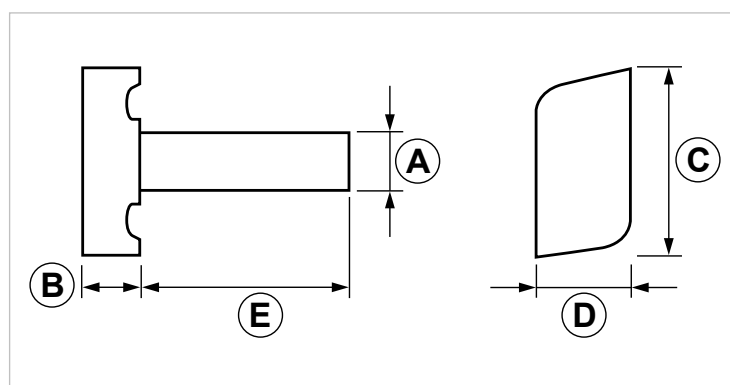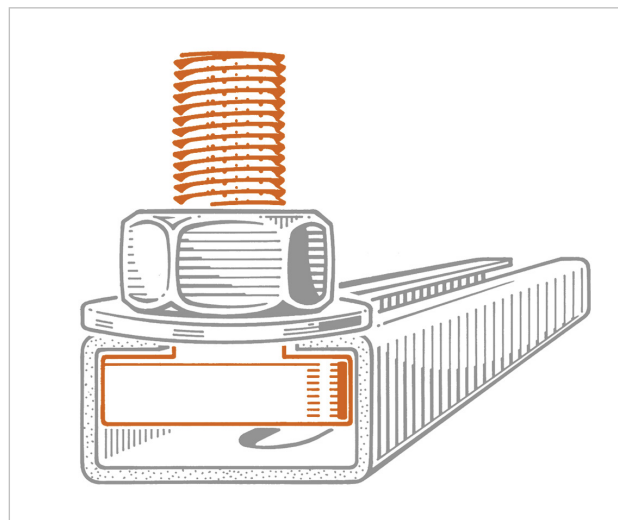

COD	TIPO	A	B	C	D	E
162330	DMP 8	M8	10	35	12	30
162331	DMP 10	M10	10	35	12	30
162332	DMP 12	M12	10	35	12	30

SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE G-STRUT


ELEMENTI DI CONNESSIONE

DATI TECNICI MATERIALI


DADO A ROMBO CON TRONCHETTO E RANELLA

Acciaio 5.6 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 μm

CARICHI AMMISSIBILI

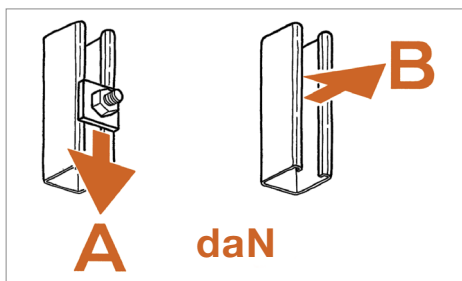

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.
A - B = Carichi ammissibili Nm = Coppia di bloccaggio

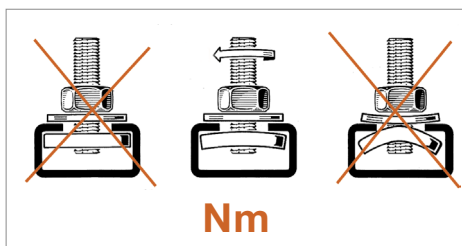

TIPO	PF3 - PF4		
	A	B	Nm
DMP 8	70	240	25
DMP 10	70	330	40
DMP 12	80	330	40

CONFEZIONE

In buste di polietilene

ARTICOLI CORRELATI

- > Profili pesanti
- > Barre filettate
- > Collari

DATA 03-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it