

DMP INOX



Bullone testa martello inox per profili pesanti

APPLICAZIONE

Connessioni sui profili PF3S INOX o PF3S ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Resistente:** per l'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi.
- > Si inserisce in qualsiasi punto del profilo PF INOX e PF1 INOX con una semplice rotazione di 90°.

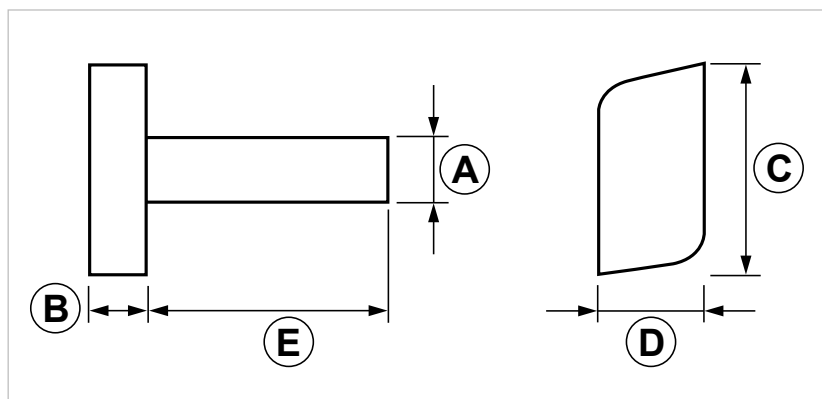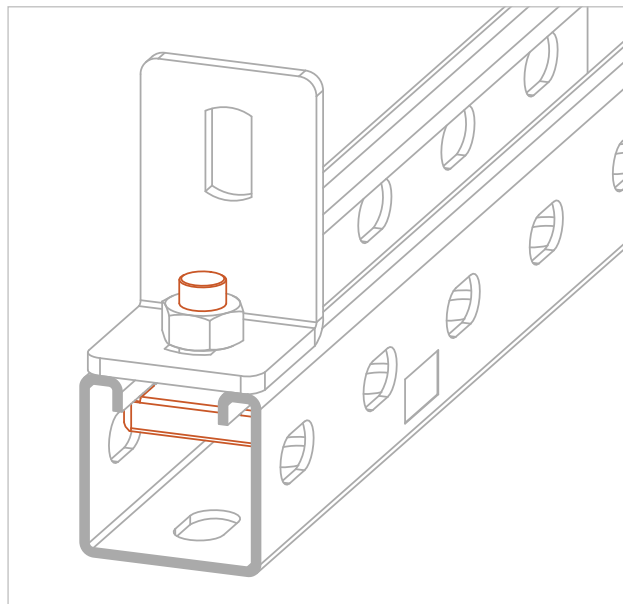

COD	TIPO	A	B	C	D	E
700345	DMP 10X25 INOX	M10	8	35	20	25

FISSAGGI INOX


ANGOLARI, CONNESSIONI E BULLONERIA INOX

DATI TECNICI MATERIALI

DADO

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

CARICHI AMMISSIBILI

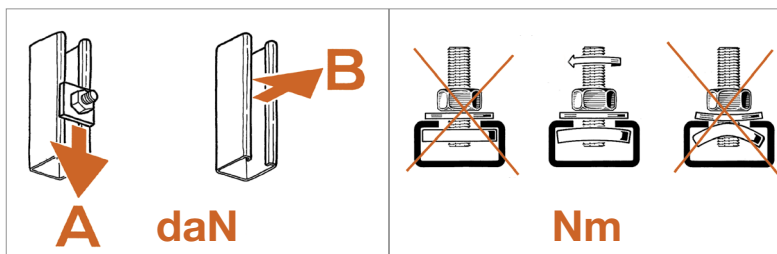

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
1 daN=1 kg.

A - B = Carichi ammessi.
Nm = Coppia di bloccaggio

	PF INOX			PF1 INOX			PF3S INOX			PF3S ALL		
	A	B	Nm	A	B	Nm	A	B	Nm	A	B	Nm
DMP 10X25 INOX							70	330	25	90	300	25

CONFEZIONE

In buste di polietilene

ARTICOLI CORRELATI

- > Profili PF3S INOX o PF3S ALLUMINIO
- > Barre filettate e collari

DATA 06-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it