

DRP



Dado a rombo per profili pesanti

APPLICAZIONE

Connessioni sui profili PF3 e PF4.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

> Si inserisce in qualsiasi punto del profilo con una semplice rotazione di 90°.

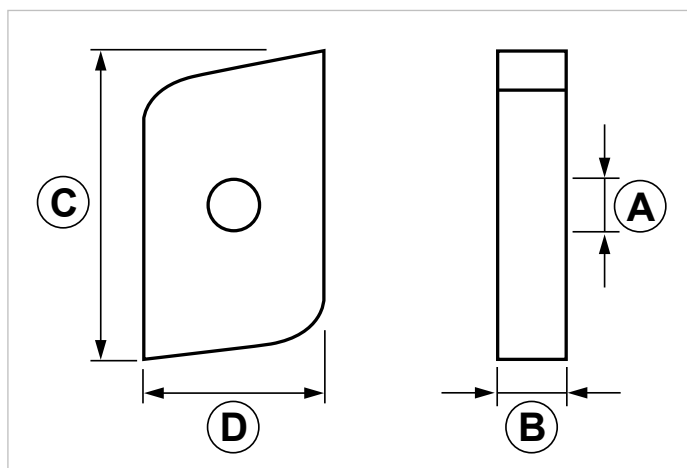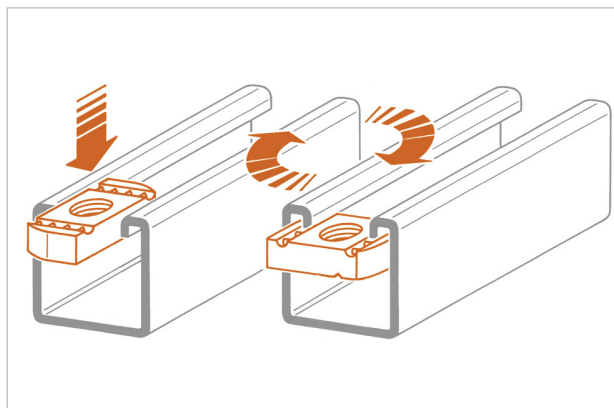

COD	TIPO	A	B	C	D
162060	DRP 06	M6	6	36	20
162120	DRP 08	M8	6	36	20
162220	DRP 10	M10	7,5	36	20
162320	DRP 12	M12	10	36	20

SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE G-STRUT


ELEMENTI DI CONNESSIONE

DATI TECNICI MATERIALI

DADO A ROMBO

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura elettrolitica 7-8 µm

CARICHI AMMISSIBILI

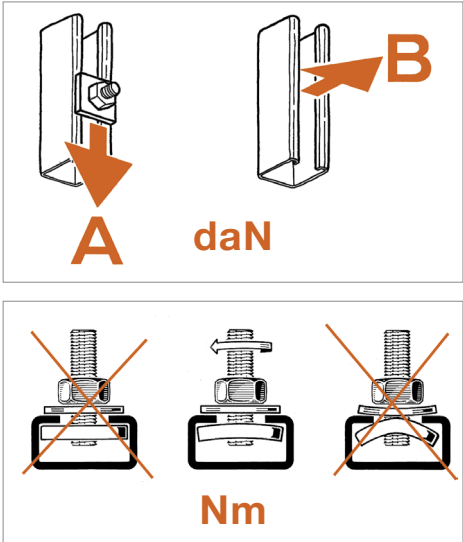

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.
A - B = Carichi ammissibili **Nm** = Coppia di bloccaggio

PF3 - PF4			
TIPO	A	B	Nm
DRP 06	55	240	10
DRP 08	70	240	25
DRP 10	70	330	25
DRP 12	180	330	40

CONFEZIONE

In buste di polietilene o in scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Profili pesanti
- > Barre filettate
- > Collari

DATA 03-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it