

FLIP RW

Collare ribassato a serraggio rapido con fissaggio

APPLICAZIONE

Fissaggio di tutti i tipi di tubazioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Si chiude con la semplice pressione delle dita, senza l'utilizzo di utensili.



Il materiale **PA 6.6**, con il quale è realizzato, garantisce impareggiabili prestazioni di tenuta e resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alla corrosione.

Raccomandato **per tutti i tipi di tubazioni**.

Il **serraggio modulabile** consente di realizzare punti fissi e punti scorrevoli con lo stesso collare.

Grazie alla **tecnologia bi-material con la guaina in EPDM interna**, garantisce ottime prestazioni isofoniche.

La **base piatta** riduce l'ingombro dalla parete al tubo e **aumenta la stabilità** del fissaggio.

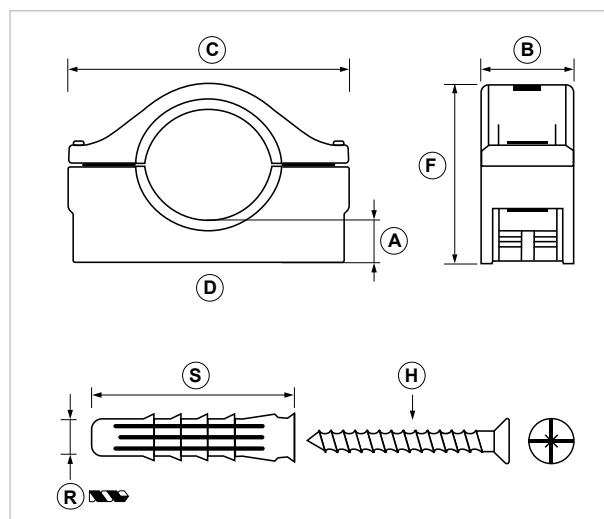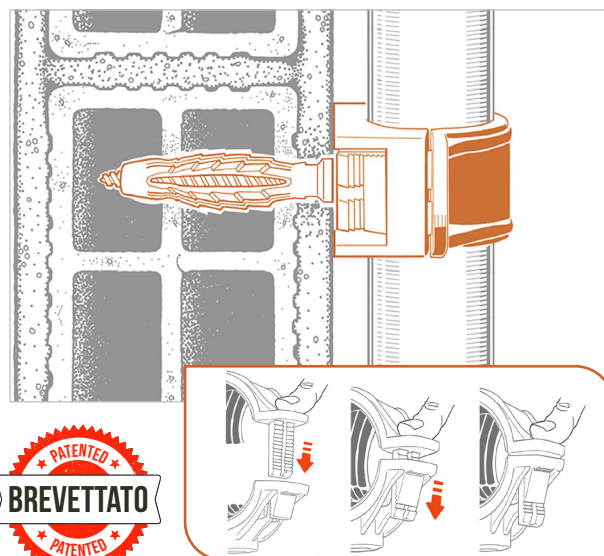

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	Colore	A	B	C	D	F	H	R	S
180705	FLIP RW 3/8"	14-18	Grigio	13	20	53	max. vite 6	32	6x70	10	50
180710	FLIP RW 1/2"	20-24	Grigio	13	25	65	max. vite 6	37	6x70	10	50
180715	FLIP RW 3/4"	25-30	Grigio	10	25	70	max. vite 6	38	6x70	10	50
180720	FLIP RW 1"	32-36	Grigio	11	25	78	max. vite 6	49	6x70	10	50
180725	FLIP RW 1 1/4"	38-44	Grigio	12	27,5	86	max. vite 6	55	6x70	10	50
180730	FLIP RW 1 1/2"	44-50	Grigio	12	27,5	92	max. vite 6	61	6x70	10	50
180735	FLIP RW 2"	56-63	Grigio	12	28	105	max. vite 6	73	6x70	10	50
180740	FLIP RW 2 1/2"	74-80	Grigio	13	30	126	max. vite 6	94	6x70	10	50
180745	FLIP RW 3"	84-90	Grigio	13	30	137	max. vite 6	104	6x70	10	50

FLIP® SYSTEM

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Corpo in Nylon PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV

COLORI DISPONIBILI

Grigio RAL 7035 | Giallo RAL 1003 | Marrone RAL 8014

GOMMA ANTIVIBBRANTE

Elastomero termoplastico nero con aggrappaggio chimico

DUREZZA

60 Shore A

INSERTO

Ottone CW614N

TASSELLO (ove presente)

Poliammide 6

VITE

Testa svasata 6X70 in acciaio zincato

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20°C | +100°C

COMPORTAMENTO AL FUOCO - Corpo e Guarnizione

Autoestinguenza secondo la norma UL94: classe "V2" | classe "HB"

DIMENSIONI

Modello collare	Flip-R 3/8"	Flip-R 1/2"	Flip-R 3/4"	Flip-R 1"	Flip-R 1 1/4"	Flip-R 1 1/2"	Flip-R 2"	Flip-R 2 1/2"	Flip-R 3"	Toll.
Diametro	14-18	20-24	25-30	32-36	38-44	44-50	56-63	74-80	84-90	-
H	32	37	38	49	55	61	73	94	104	± 1
L	53	65	70	78	86	92	105	126	137	± 1
S	20	25	25	25	27,5	27,5	28	30	30	± 0.5
A	13	13	10	11	12	12	12	13	13	± 1
Ø Foro x vite	6	6	6	6	6	6	6	6	6	± 0.8
Peso (g)	18	31	31	40	52	62	74	107	123	± 1

Valori espressi in millimetri se non diversamente indicato

RESISTENZA

Carichi ammissibili ¹										
Modello collare	Flip-R 3/8"	Flip-R 1/2"	Flip-R 3/4"	Flip-R 1"	Flip-R 1 1/4"	Flip-R 1 1/2"	Flip-R 2"	Flip-R 2 1/2"	Flip-R 3"	Unità di misura
Nessun condizionamento										
Trazione	0,65	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,70	1,70	kN
Taglio	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,90	1,20	1,20	kN

Tutti i test sono stati effettuati presso il laboratorio certificato EQI-European Quality Institute Srl.

Tutti i valori sono espressi in mm, se non diversamente indicato.

Tutti i valori di resistenza a trazione e a taglio, sono valori medi e sono a rottura del provino.


È stato utilizzato un coefficiente di sicurezza pari a 3. 1 kN=100 kgf.

Resistenza chimica ai reagenti					
Reagente	Note Reagente	Temp. (°C)	Tempo (giorni)	PDL RATING ⁴	Note Resistenza
Olio		23		8	Resistenza molto buona
Olio Motore		81	3	6	
	5W30	23	60	9	
Olio Minerale		23		8	Resistente
		93	1	1	
Glicole Etilenico		23	56	6	Piccole variazioni di proprietà
		23	7	6	
Benzina	Gas oil	23		8	Resistenza molto buona
	Benzina verde	23	21	9	
Gasolio		22	30	9	
	Diesel oil	23		8	Resistente

Questa valutazione è sviluppata da PDL ed ha 10 come valore massimo e 1 come valore minimo.

Bibliografia: CHEMICAL RESISTANCE, vol. I - Thermoplastics, Second Edition, PDL Handbook Series, Plastic Design Library, 13 Eaton avenue Norwich, NY.

CARICHI AMMISSIBILI

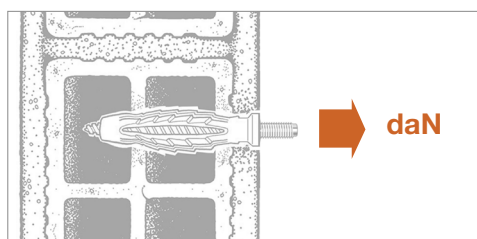

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

Dati in daN. 1 daN=1 kg

*C20/25 = 250 kg/cm²

**La diversità dei materiali laterizi esistenti può determinare valori diversi da quelli riportati in tabella.

TIPO	Calcestruzzo C20/C25*	Mattoni pieni**	Mattoni forati doppio UNI**	Laterizi forati**	Blocchi di calcestruzzo forati
TNY 10 con vite 6x70	68	60	46	23	52

FLIP® SYSTEM

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

INSTALLAZIONE

Il collare rapido FLIP-R si installa semplicemente e velocemente con l'ausilio di un tassello DSW10 e con una vite svasata 6x70. Si fissa la parte piana direttamente al muro con la vite a testa svasata facendola avvitare nel tassello inserito nel muro. Il fissaggio del tubo è rapidissimo in quanto è sufficiente spingere la parte mobile sulla parte fissa sino a serrare il tubo. La gomma, deformandosi, permette una migliore adesione della superficie del collare alla tubazione.

Si possono realizzare punti fissi o punti scorrevoli in un impianto tenendo più o meno serrato il collare alla tubazione.

L'apertura del collare è molto semplice utilizzando l'accessorio Apriflip (o due cacciaviti a croce con diametro 3 mm). Basta inserire i perni dell'Apriflip negli appositi fori a vista fino a fine corsa e tirare: la parte mobile si libera e il tubo può essere rimosso.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Il collare alle basse temperature perde l'elasticità necessaria al montaggio e la resistenza all'urto diminuisce (la tenuta durante l'uso è sempre assicurata anche a basse temperature).

Evitare di colpire il semicollare mobile con un martello o altri attrezzi per chiuderlo perchè si potrebbe compromettere la tenuta delle linguette dentate.

Durante l'uso, la temperatura di esercizio massima è di 100° C in continuo.

Evitare di tenere a lungo deformate le linguette dentate per non comprometterne momentaneamente la funzionalità.

La chiusura e la riapertura del collare sono assicurate dall'elasticità del materiale utilizzato. In caso si siano deformate le linguette per un utilizzo non corretto, è sufficiente lasciare a riposo (non assemblate tra loro) le due parti, fino al recupero della forma originaria.

CONFEZIONE

In buste

STOCCAGGIO

Stoccare gli articoli a temperatura maggiore di 10°C: il collare a basse temperature perde l'elasticità necessaria al montaggio.

ARTICOLI CORRELATI

> Sistema FLIP

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it