

### FR



#### Supporto a fissaggio rapido

#### APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni leggere a parete.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Supporto leggero e pratico** per il fissaggio del tubo con inserimento a martello.
- > **Versatile: adatto a qualsiasi tipo di muratura**, basta praticare un foro e introdurlo a martello.

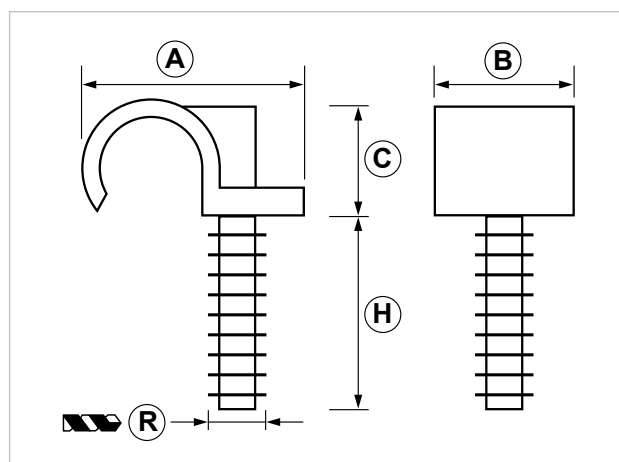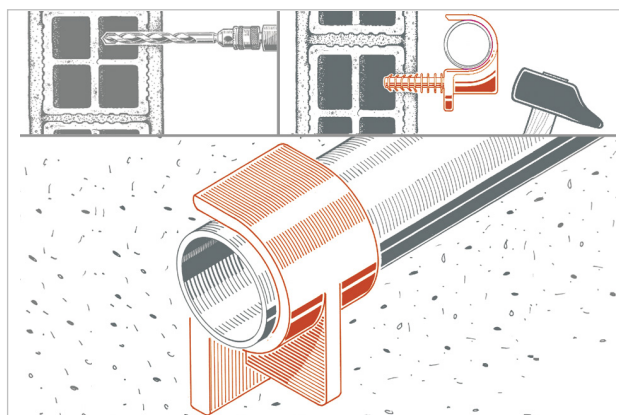

| COD    | TIPO  | Per tubi Ø mm | A     | B  | C  | H  | R |
|--------|-------|---------------|-------|----|----|----|---|
| 090500 | FR 14 | 14-15         | 33    | 20 | 18 | 31 | 8 |
| 090510 | FR 16 | 16-17         | 36    | 20 | 19 | 31 | 8 |
| 090520 | FR 18 | 18-19         | 37    | 20 | 20 | 31 | 8 |
| 090530 | FR 20 | 20-21         | 38    | 20 | 20 | 31 | 8 |
| 090540 | FR 22 | 22-23         | 41    | 20 | 24 | 31 | 8 |
| 090560 | FR 25 | 25-26         | 43,50 | 20 | 28 | 31 | 8 |
| 090570 | FR 28 | 28-29         | 47,50 | 20 | 30 | 31 | 8 |

# COLLARI IN NYLON

## COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MATERIALE

Poliammide PA6

#### RESISTENZA AL FUOCO

V2 - UL94 (1.6mm)


#### DIAMETRO ANCORANTE

Ø 8

#### MATERIALE BASE

Muratura piena e forata - Calcestruzzo

### CARICHI AMMISSIBILI

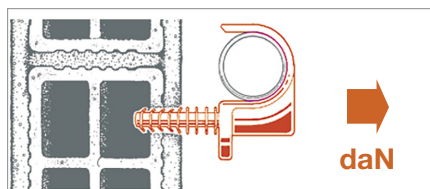

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg.

| TIPO  | Mattone forato | Calcestruzzo |
|-------|----------------|--------------|
| FR 14 | 20             | 20           |
| FR 16 | 20             | 20           |
| FR 18 | 20             | 20           |
| FR 20 | 20             | 20           |
| FR 22 | 20             | 20           |
| FR 25 | 20             | 20           |
| FR 28 | 20             | 20           |

### ARTICOLI CORRELATI

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato.

Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante collare utilizzando il martello.

### CONFEZIONE

In scatole di cartone

### DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)