



GINASTRO Nastro in tessuto

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni a pavimento.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Tessuto in **fibra sintetica**, coniuga perfettamente l'esigenza di un **fissaggio solido** con la necessità di un contatto morbido con la tubazione.
- > Larghezza e spessore superiore ai nastri standard per una **fasciatura ottimale** delle tubazioni e una maggiore resistenza.
- > Colori evidenti per una perfetta **visibilità** in cantiere.
- > Il **contenitore in cartone centimetrato** permette una misurazione precisa del nastro in fase di applicazione.

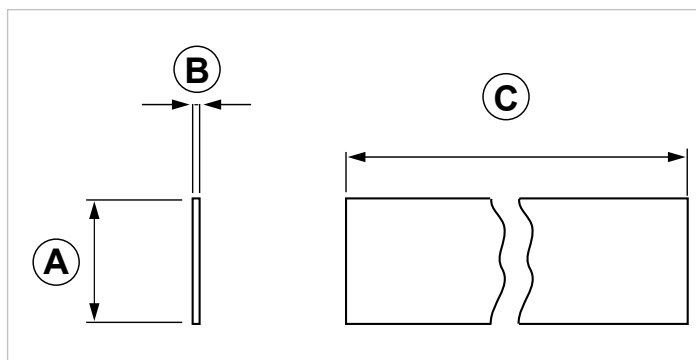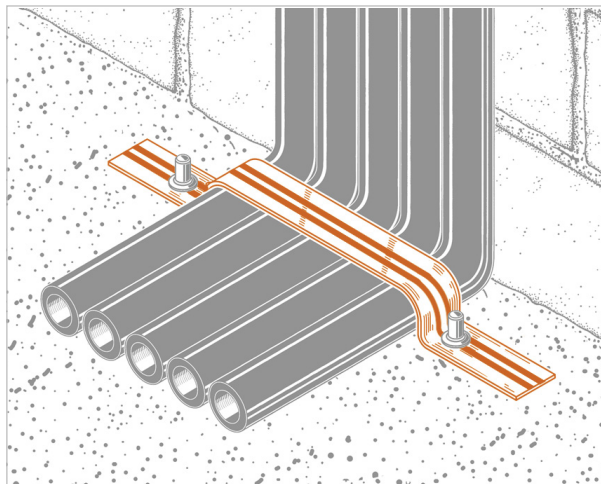

COD	TIPO	A	B	Lunghezza (mt)
072100	GINASTRO	25	1	20 mt

ACCESSORI DI FISSAGGIO


BANDELLE PREFORATE

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Tessuto polietilene

CARICHI AMMISSIBILI

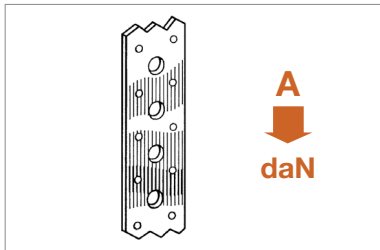

TIPO	A
GINASTRO	30

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg.

CONFEZIONE

In scatola di cartone.

ARTICOLI CORRELATI

- > CC - Chiodo fissaggio bandella
- > Bandella preforata

DATA 02-2024 REV. 04

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it