

IP L



Ancorante per isolamento a cappotto

APPLICAZIONE

Fissaggio su cappotto isolante esterno.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Nessun ponte termico.**
- > Su EPS e XPS **non serve un preforo**, grazie alla forma della punta a taglio.
- > **Nylon di alta qualità** anti-invecchiamento e resistente agli agenti atmosferici.
- > Adatto anche a **pannelli isolanti con fibra di legno** (preforo 8mm per IP L60 e 13mm per IP L95).

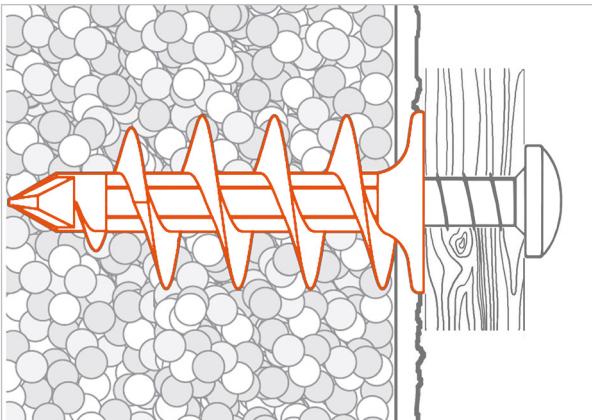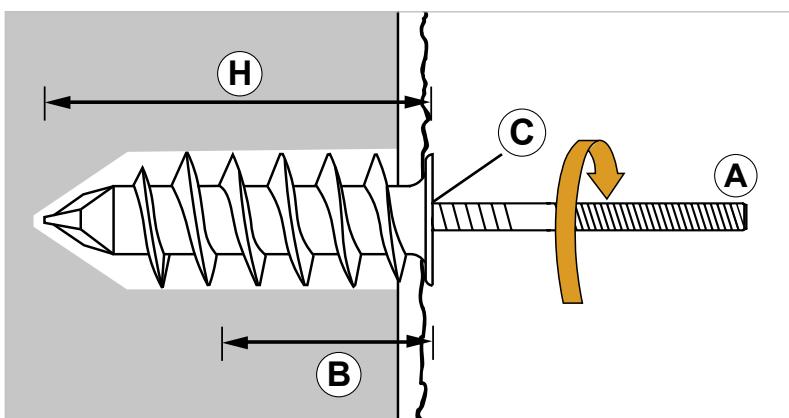**IPL 60****IPL 95**

COD	TIPO	A	B	C	H
120310	IP L60	4,5-5	30	TX40	58
120320	IP L95	8 - M8	40	SW13	95

ANCORANTI E SIGILLANTI

ANCORANTI PER PARETI CON ISOLANTE

DATI TECNICI MATERIALI


ANCORANTE

Nylon 6.0

MATERIALE BASE

EPS o XPS


CARICHI AMMISSIBILI

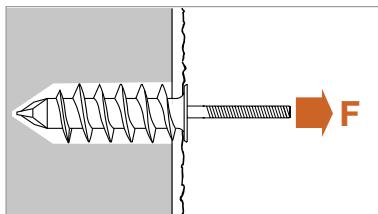

TIPO	EPS	XPS
IP L60	5	8
IP L95	9	14

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg.

INSTALLAZIONE

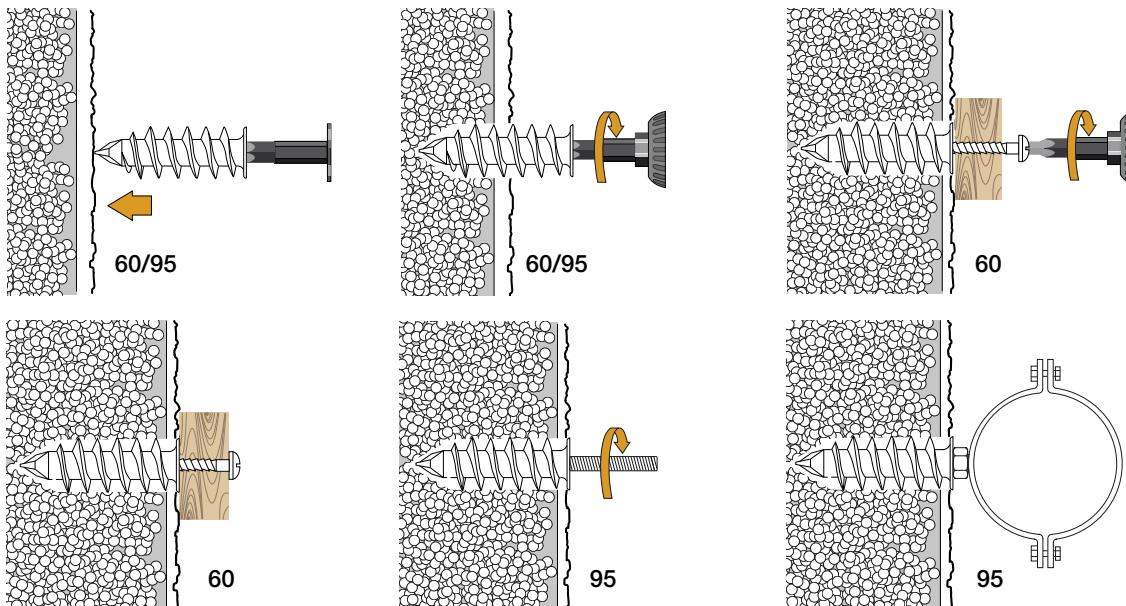

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Collare CR
- > Vite VLM
- > Gicollar
- > Giprofil
- > Collar PR

DATA 04-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it