



Mensola per pareti in muratura con isolante o cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di radiatori su **pareti con isolamento o cartongesso**, compresi tra 60 e 87 mm.
Adatto a **radiatori in alluminio** (esclusi coduli stretti), **acciaio e ghisa** da 2 a 4 colonne.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > L'esclusivo **brevetto** permette di fissare radiatori sulle pareti di cartongesso addossate a muri perimetrali ed usate come isolante.
- > Assicura la **massima solidità** grazie ai robusti componenti.
- > Garantisce la **regolazione millimetrica** della distanza dal muro.
- > Assicura il **migliori risultato estetico** grazie all'esclusiva smussatura di testa.
- > Massima affidabilità su ogni tipo di muratura grazie all'**ancorante Giolli**.

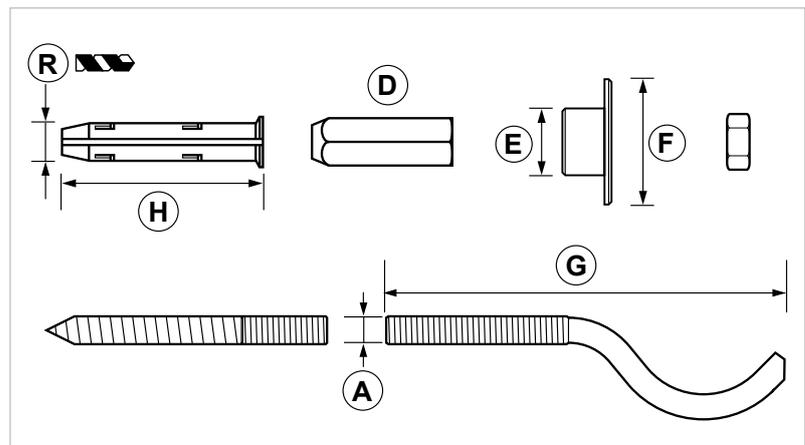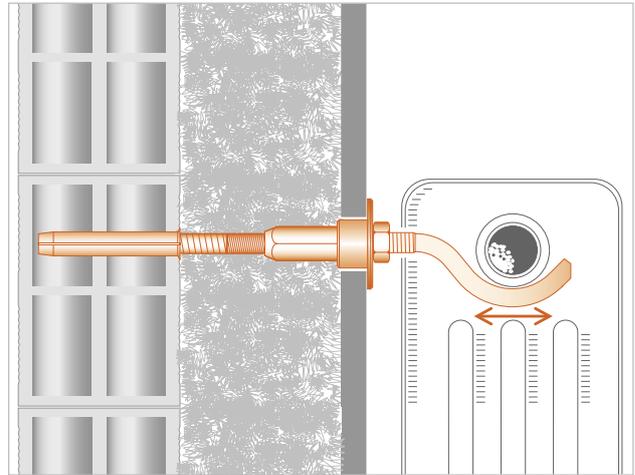

COD	TIPO	Applicazione	Finitura	Per isolamenti (mm)	Prof. min. foratura (mm)	A	D	E	F	G	H	R
122201	ISOMEN	alluminio, acciaio e ghisa - 2/4 colonne	verniciata bianca	60 - 87	180	M10	sw 17	24,5	45	142	70	12


MENSOLA PER PARETI ISOLATE

FISSAGGI PER RADIATORI

INSTALLAZIONE


1 - SEGNARE

Segnare sulla parete di cartongesso con fresa $\varnothing 25$ il punto dove installare la mensola

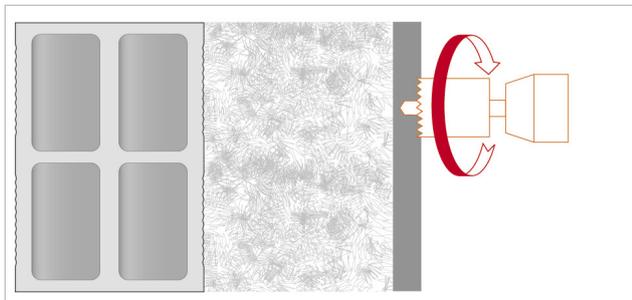


2 - FORARE

Forare con punta $\varnothing 12$ la parete di cartongesso, l'isolante e la muratura, iniziando dal segno precedente. La profondità di foratura è: ancorante 70mm + mm isolante + mm di cartongesso.

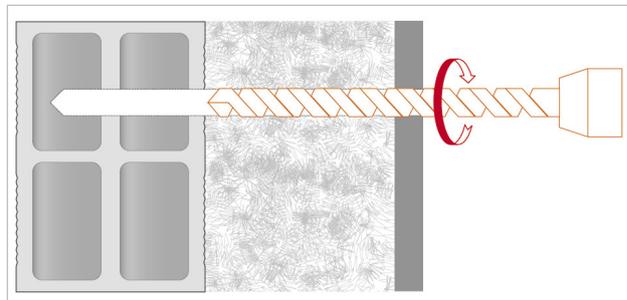


3 - FRESARE

Fresare la parete di cartongesso e ultimare il foro.

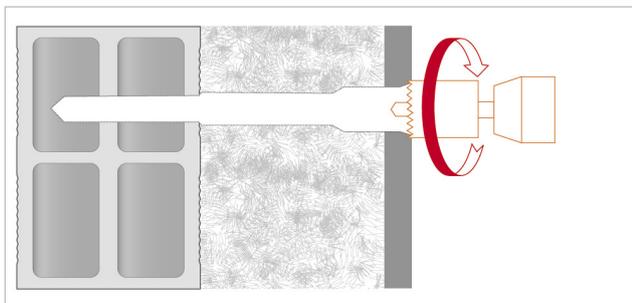


4 - INTRODURRE

Introdurre l'ancorante 12TN utilizzando l'apposito attrezzo PTN 12 (Cod. 120012).

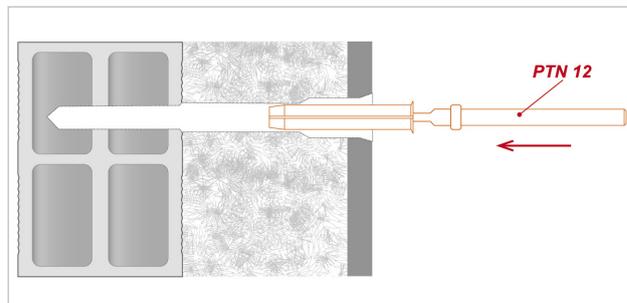


5 - COLLEGARE

Collegare la vite al manicotto serrandolo energicamente ed avvitare con bussola da 17 fino a filo parete.

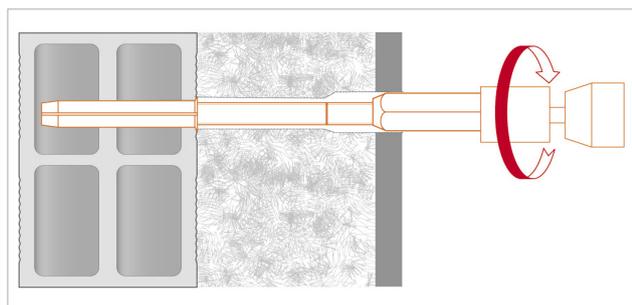


6 - CALZARE

Calzare la ranello sulla parete a copertura del foro.

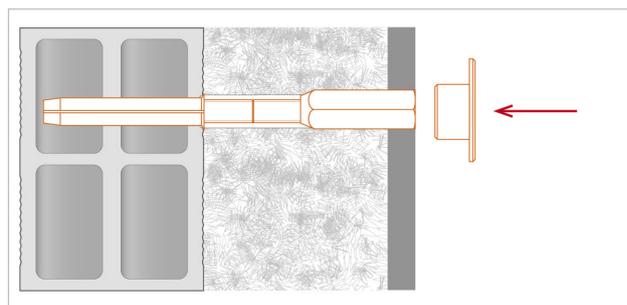


7 - AVVITARE

Avvitare la mensola alla misura desiderata e stringere il dado.

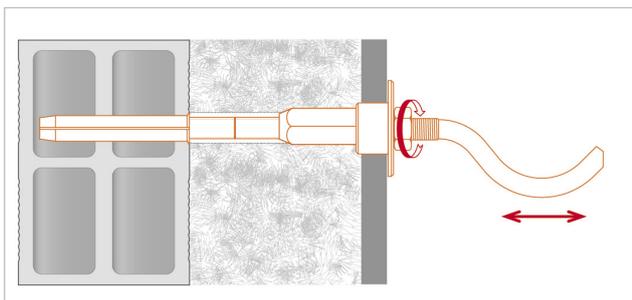

8 - INSTALLARE

Installare il radiatore.

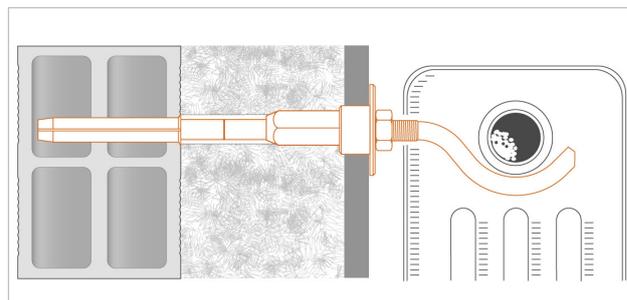

DATI TECNICI MATERIALI

MENSOLA

Acciaio al carbonio S235JR - EN10027

RANELLA COPRIFORO

Acciaio verniciato bianco

ANCORANTE

PE Polietilene bianco

VITE

M10x100 Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincato


ADATTATORE

M10x60 Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincato

MATERIALE BASE

Muratura - Mattone forato intonacato - Calcestruzzo

CARICHI AMMISSIBILI

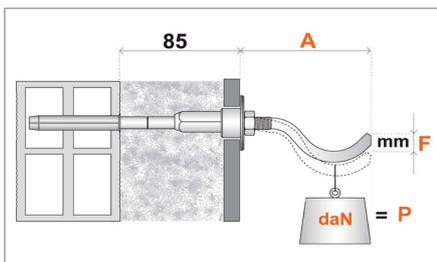

	A	F	P
ISOMEN	100	3,5	40
ISOMEN	130	3,5	25

I carichi ammissibili sono riferiti alla singola mensola. La portata indica la tenuta della mensola metallica e non del supporto in muratura.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1 kg.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta appropriata.

Per evitare la rottura della paratia interna del mattone, non utilizzare la roto-percussione.

CONFEZIONE

Scatole di cartone - Coppia di mensole

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it