

JDM




Fissaggio Grip ad innesto rapido

APPLICAZIONE

Connessione di collari su **profili PF / PF1 / PF7 / PF2.**

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Premontato** per un'installazione velocissima.
- > Si inserisce **in qualsiasi punto del profilo** con una **semplice rotazione di 90°.**
- > Il dado interno, sul lato a contatto del profilo, è dotato di **godronatura antiscivolamento.**
- > Fornito di **rondella godronata, dado e tronchetto filettato.**
- > La rondella è provvista di un piccolo uncino che previene lo sganciamento accidentale del dado.

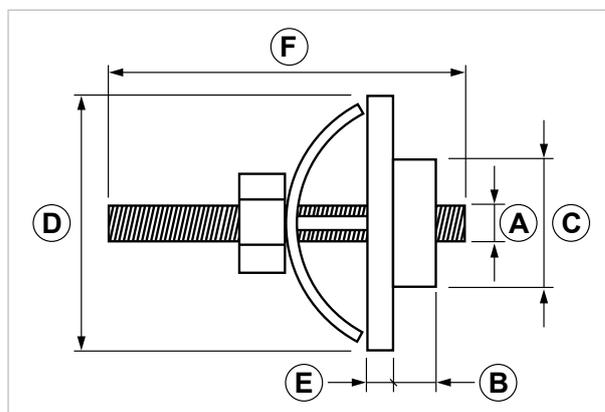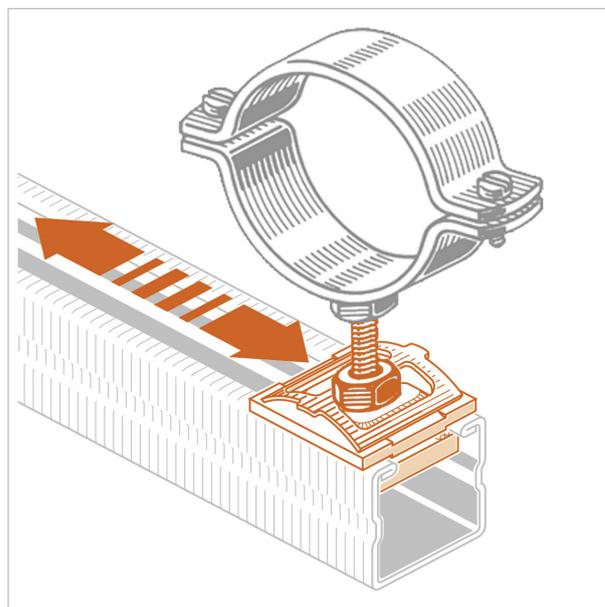

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
161920	JDM 8X30 GRIP	M8	5	15x27	30x30	3	32
161922	JDM 8X70 GRIP	M8	5	15x27	30x30	3	70
161930	JDM 10X30 GRIP	M10	5	15x27	30x30	3	32
161932	JDM 10X70 GRIP	M10	5	15x27	30x30	3	70

SISTEMA DI STAFFAGGIO LEGGERO GRIP

ELEMENTI DI CONNESSIONE

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 EN 10111

INSERTO

Nylon PA 6.6


COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincatura elettrolitica 7-8 µm

CARICHI AMMISSIBILI

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

1 daN=1 kg. **A - B** = Carichi ammissibili **Nm** = Coppia di bloccaggio

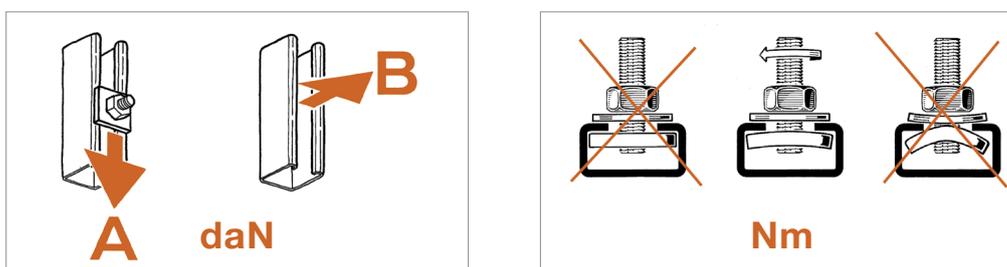

TIPO	PF			PF1			PF7			PF2		
	A	B	Nm	A	B	Nm	A	B	Nm	A	B	Nm
JDM 8	50	150	13	55	200	13	55	200	13	55	200	13
JDM 10	50	150	13	55	200	13	55	200	13	55	200	13

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Collari
- > BF - Barra filettata
- > Profili

DATA 03-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it