





Mensola telescopica smussata per radiatori in ghisa 2 colonne

APPLICAZIONE

Fissaggio di radiatori in **ghisa** e **piastra**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Velocizza** l'installazione dei radiatori a parete.
- > Garantisce la **regolazione millimetrica** della distanza dal muro.
- > L'esclusiva **sagomatura** si adatta perfettamente ai radiatori ghisa due colonne e a piastra.

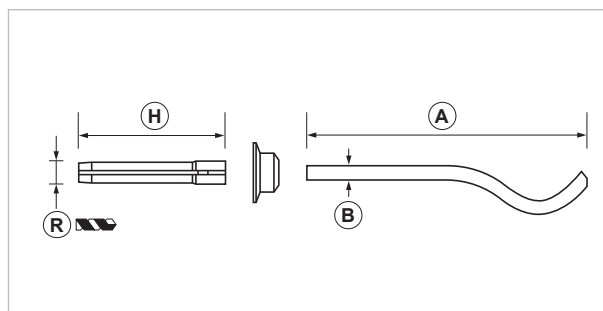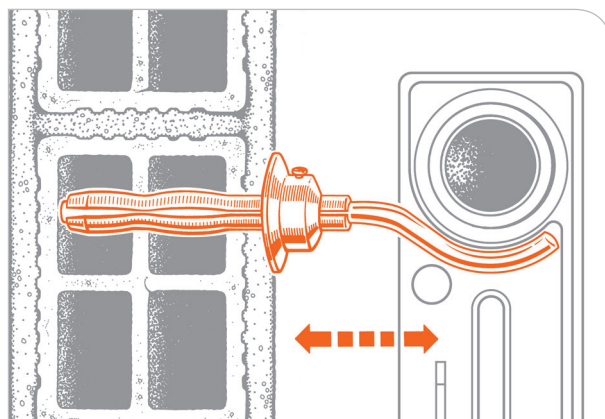

COD	TIPO	Applicazione	Finitura	A	B	H	R
012101	C2 Bianca	ghisa e piastra - 2 colonne	verniciata bianca	163	7	101	10



DATI TECNICI MATERIALE

MENSOLA

Acciaio al carbonio S235JR - EN10027


TASSELLO E RANELLA COPRIFORO

PE Polietilene bianco

MATERIALE BASE

Muratura | Mattone forato intonacato | Calcestruzzo

CARICHI AMMISSIBILI



	A	F	P
C2	76	3,5	40

I carichi ammissibili sono riferiti alla singola mensola. La portata indica la tenuta della mensola metallica e non del supporto in muratura.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

1 daN=1 kg.

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione del tassello eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta del diametro indicato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione del tassello. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete in mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire il tassello e poi la mensola utilizzando il martello. Inserire la ranella copri foro e regolare la mensola. Bloccare la mensola avvitando la vite nella ranella. Installare il radiatore e verificare che sia regolato correttamente.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta idonea.

Per evitare la rottura della paratia interna del mattone, non utilizzare la roto-percussione.

CONFEZIONE

Coppia di mensole | In buste di polietilene

ARTICOLI CORRELATI

- > Dima Universale per attacchi radiatori
- > Ricambi per mensola telescopica
- > Eccentrico di regolazione

DATA 10-2018 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

T 01.01.02 REV 0

