



Piedino per radiatori in ghisa e acciaio

APPLICAZIONE

Sostegno a pavimento per radiatori in ghisa e acciaio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Sostiene **saldamente** il radiatore laddove non sia possibile il fissaggio a parete.
- > Garantisce la **regolazione in altezza** anche con radiatore già posato.
- > Assicura un **solido bloccaggio** del radiatore e scongiura il rischio di ribaltamento.

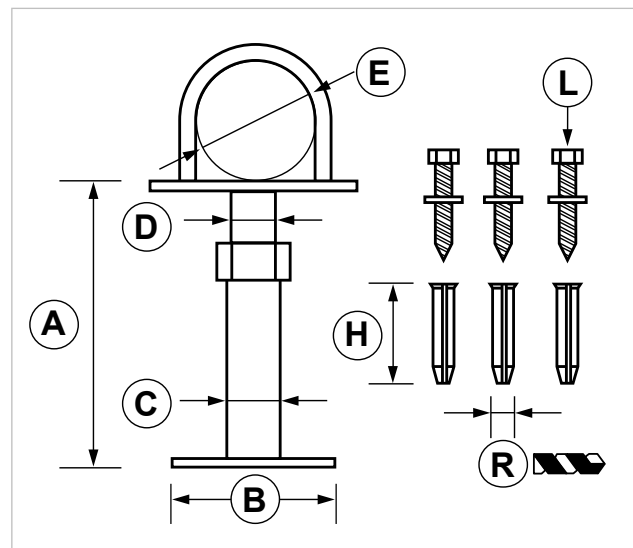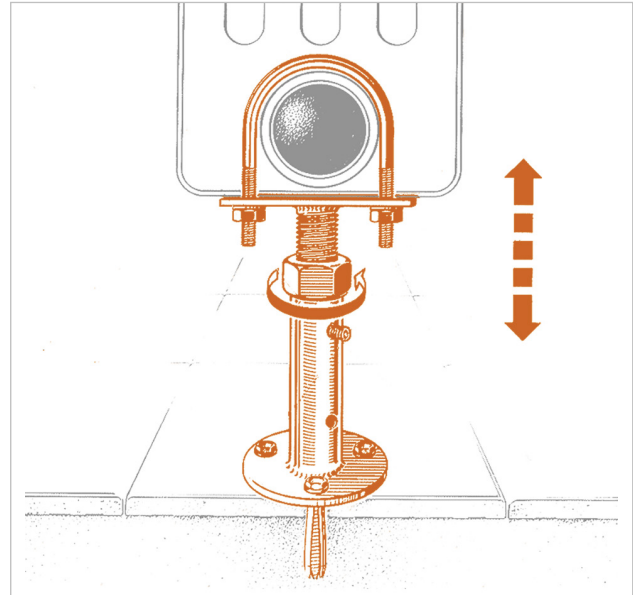

| COD | TIPO | Applicazione | Finitura | A | B | C | D | E | H | L | R | Note |
|--------|--------|-----------------|---|---------|----|----|-----|----|----|------------|---|------|
| 018000 | MP | ghisa e acciaio | zincata | 125-180 | 70 | 28 | M22 | 61 | 40 | TE 6x38 | 8 | |
| 018001 | MP più | ghisa e acciaio | zincata con scocca di copertura bianca | 125-180 | 70 | 28 | M22 | 61 | 40 | TE 6x38 | 8 | * |

*Articolo completo di scocca di copertura bianca cod. 018011 "SC01".

PIEDINI PER RADIATORI E ACCESSORI

FISSAGGI PER RADIATORI

DATI TECNICI MATERIALI

PIEDINO

Acciaio DD11 EN 10111 zincato

VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincato

ANCORANTE

PP Polipropilene

INSTALLAZIONE

Effettuare fori dell'8 sulla superficie ed inserire l'ancorante. Fissare il piedino al pavimento.
Posizionare il radiatore. Fissare il codulo con il cavallotto. Regolare il piedino all'altezza consigliata.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta dell'8.

CONFEZIONE

Coppia di piedini completa di viti e ancoranti.
Nella versione *Più* è inclusa la scocca di copertura bianca.

STOCCAGGIO

Evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari per il modello *MP Più* comprensivo di scocca.

ARTICOLI CORRELATI

- > Scocca di copertura piedini
- > SCO - modello cromato
- > SCO1 - modello bianco verniciabile

DATA 05-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it