

PAP 30-100

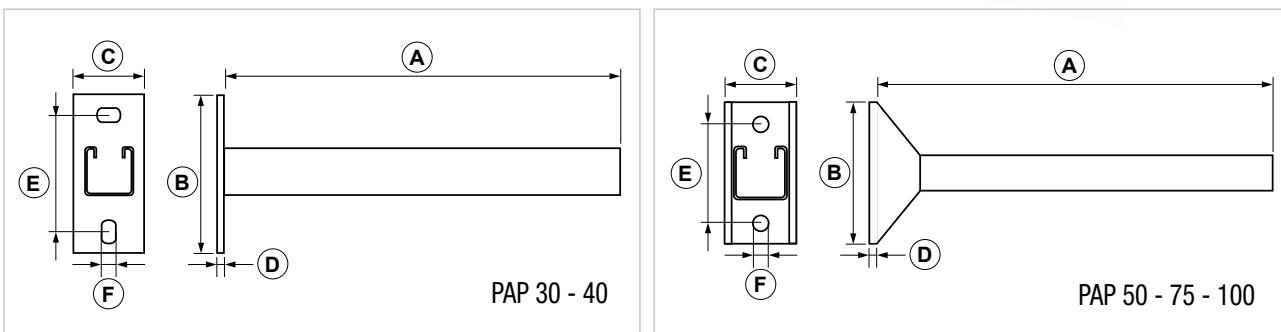
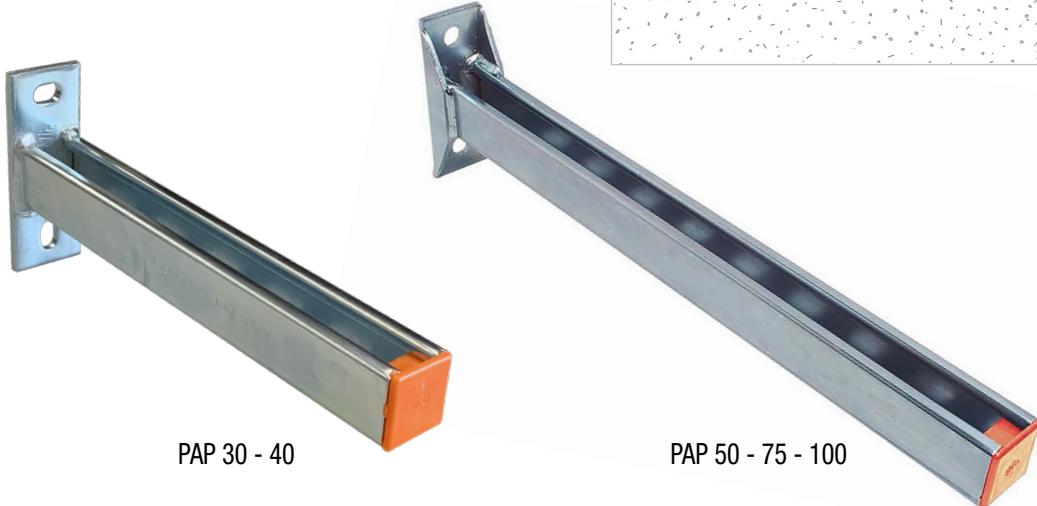
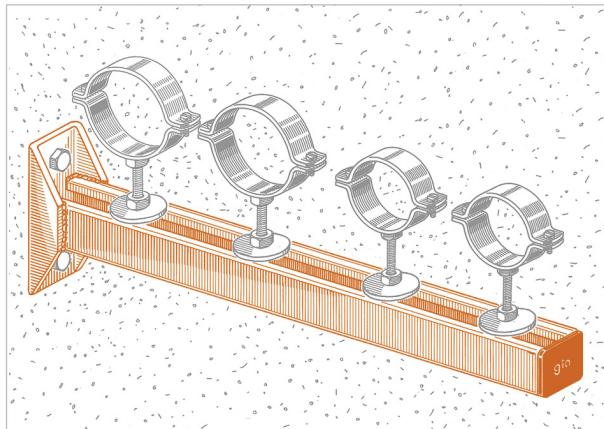
Mensola in profilo pesante PF3

APPLICAZIONE

Installazioni a parete, soffitto o pavimento di tubazioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > La piegatura ai lati della cava garantisce un' **elevata resistenza allo scivolamento** degli elementi di connessione.
- > Realizzata **in profilo PF3** e tappo di chiusura in testa.



COD	TIPO	Profilo	Finitura	A	B	C	D	E	F
161228	PAP 30	PF3	Zincata	300	130	50	6	95	12,5
161229	PAP 40	PF3	Zincata	400	130	50	6	95	12,5
161230	PAP 50	PF3	Zincata	500	130	53	5	90	14
161233	PAP 75	PF3	Zincata	750	130	53	5	90	14
161235	PAP 100	PF3	Zincata	1000	130	53	5	90	14

SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE G-STRUT





MENSOLE DI SOSTEGNO

DATI TECNICI MATERIALI

PF3 - PF4

Acciaio EN 10111 DD11 zincatura sendzimir

CARICHI AMMISSIBILI

TIPO	 F1 = daN	 F1 = daN	 F2 = daN	 Q = daN
PAP 30	180	90	90	180
PAP 40	140	80	80	140
PAP 50	185	95	95	185
PAP 75	125	60	60	125
PAP 100	90	30	30	90

F = carico concentrato in daN. - **Q** = carico uniformemente distribuito in daN.Tensione ammissibile 140 N/mm². - Freccia ammissibile L/125.

Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Barre filettate
- > Collari

DATA 05-2023 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it