


PG Guaina isolante in EPDM

APPLICAZIONE


Isolamento termico e acustico tra tubazione e collare.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- > **Riduzione del problema delle condense** sul supporto nel caso di fluidi freddi e **blocco del ponte termico** nel caso di tubazioni con fluidi caldi.
- > **Abbattimento acustico** di eventuali rumori prodotti dal flusso del fluido all'interno della tubazione.
- > Le **varie forme** soddisfano le esigenze applicative dei principali collari.
- > In EPDM nero, ottime prestazioni per tutte le più comuni applicazioni.

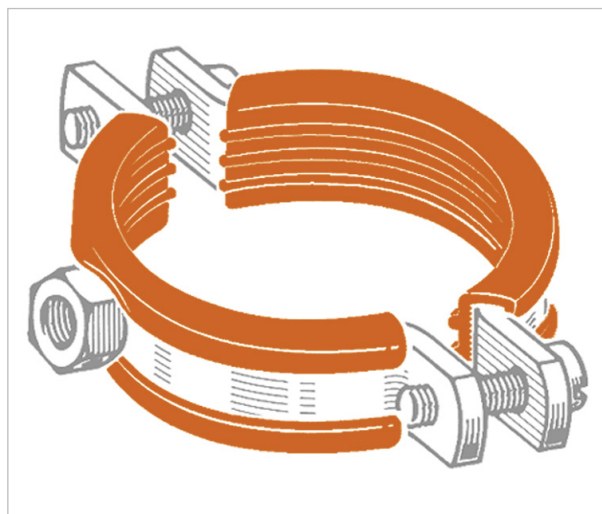

PG4




PG7



PG6



PG8

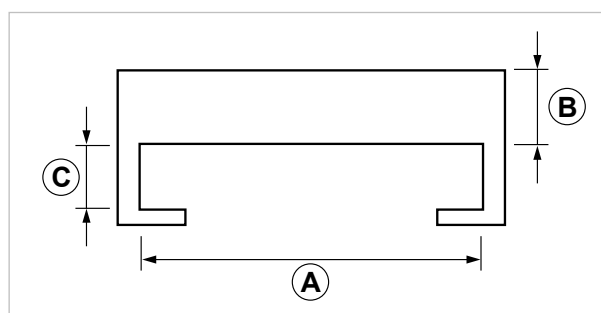

COD	TIPO	A	B	C
166000	PG 4	20,5	4	3
166040	PG 6	40	6	5
166050	PG 7	30	7	3
166200	PG 8	20	8	3,5

PIATTELLI, GUAINE E PUNTI FISSI

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

GUARNIZIONE DI ISOLAMENTO

EPDM nera senza alogeni

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

+100°C / -40°C CONTINUO - +110°C / -50°C PICCO

DUREZZA SHORE A

60 ± 5

CARICO DI ROTTURA

Minimo 6 N/mm²


CONDUTTIVITÀ TERMICA

0,47 W/mK (Watt/metroKelvin)

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Classe "E" EN 13501 - UL 94 Classe HB

CARATTERISTICHE TECNICHE

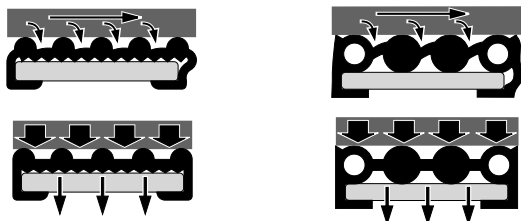

I cilindri agevolano la leggera dilatazione del tubo e ne assorbono le piccole vibrazioni mantenendo la forza di assemblaggio con il collare riducendone la rumorosità.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Guaina isolante in silicone
- > Collare leggero con adattatore M/F
- > Collare pesante

DATA 02-2024 REV. 04

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it