
PO Kit prolunga ottone ½"

APPLICAZIONE

Regolazione della posizione dei terminali carico acqua nell'installazione di bidet sospesi.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Indispensabile per una corretta regolazione della posizione dei terminali carico acqua nell'installazione di bidet sospesi.
- > Il suo uso garantisce la possibilità di **regolazione a filo muro** degli attacchi.
- > Manicotto M/F 1/2" GAS cilindrico adattabile alla normale raccorderia d'uso.
- > Costruito in ottone CW 614N DM 174 in conformità con le norme di contatto acqua sanitaria.

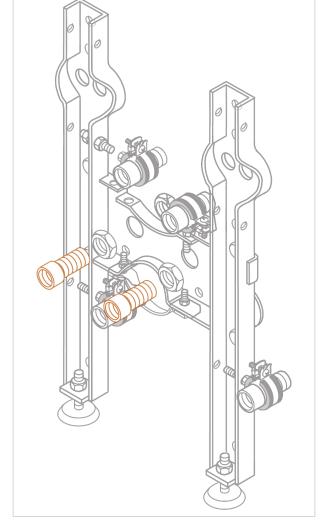





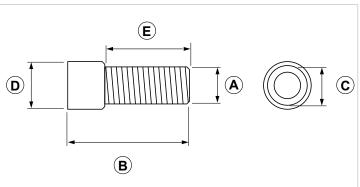

COD	TIPO	Α	В	С	D	E
020506	PO	1/2"	70	1/2"	25	48



ACCESSORIFISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

MANICOTTO-PROLUNGHE

Ottone CW 614N EN 12164

CONFEZIONE

In buste di polietilene

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Gia S.r.I. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.I. - Via Sac. A. Cremona, 12 - 28069 Trecate (NO) - www.gia.it

