

PRT INOX




Piastra regolabile e rinforzata per tetto con tegole

APPLICAZIONE

Fissaggio di pannelli su tetto a tegole.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Resistente:** per l'utilizzo in ambienti esterni.
- > La **regolazione in altezza** compensa l'irregolarità del tetto.
- > Adatta al montaggio sui **travetti in legno o muratura**.
- > Offre **tenuta e affidabilità** grazie alla robustezza dei componenti.
- > Si compone di:
 - piastra base con fori Ø 9 mm
 - staffa rinforzata con asola 30x11 per collegamento al profilo
 - vite con quadro sottotesta M10 completa di dado e ranella.

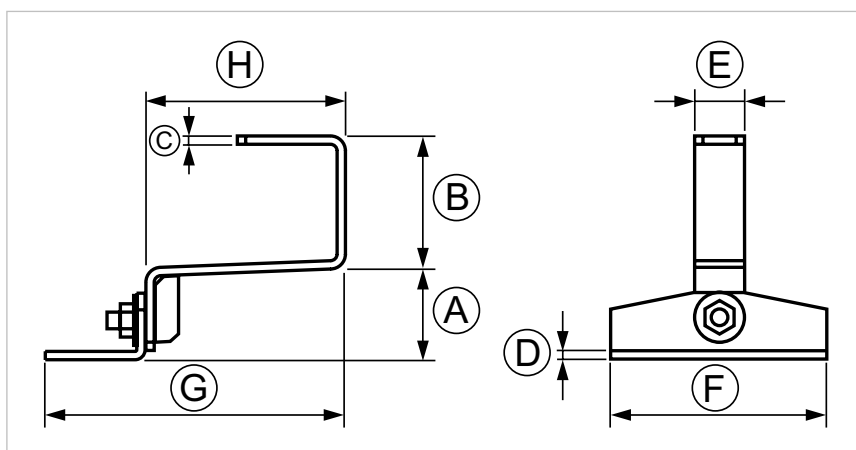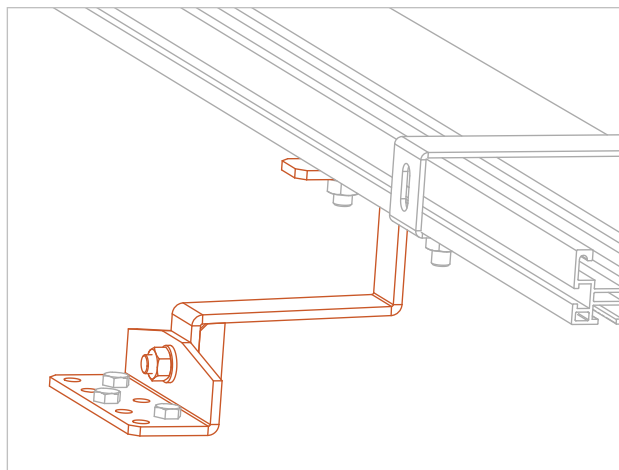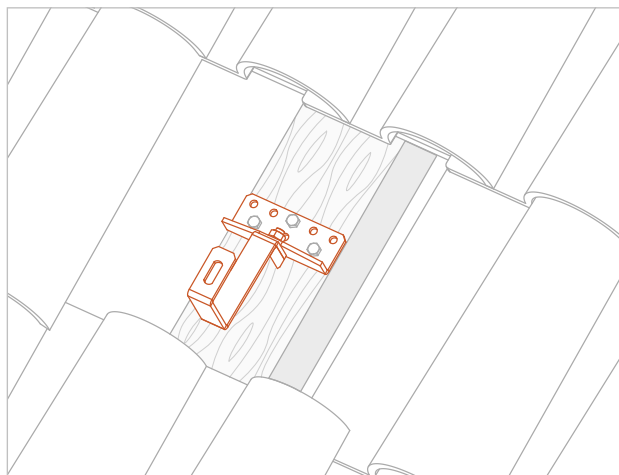

COD	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H
700610	PRT5 INOX	45 - 61	80	5	5	30	130	170	120
700612	PRT8 INOX	45 - 61	80	8	5	30	130	170	120

FISSAGGI PER SOLARE


PIASTRE E CONNESSIONI AL TETTO

DATI TECNICI MATERIALI

PIASTRA

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

CARICHI AMMISSIBILI

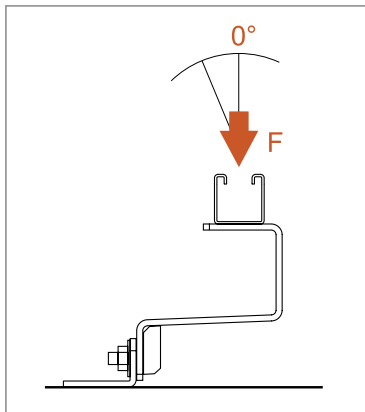

I valori sono da considerarsi per singolo pezzo e si riferiscono ai valori statici e meccanici. I valori di tenuta dell'ancoraggio al tetto devono essere valutati. Verificare il luogo di installazione tenendo in considerazione vento, formazioni di vortici e carichi di neve (1 m³ di neve farinosa 65 kg / 1 m³ di neve bagnata 200kg).

Se fosse necessario, aggiungere un braccio di profilo con rispettive piastre di collegamento per aumentare la portata.

È compito dell'installatore verificare i supporti sui quali verrà installato il fissaggio.

0° = Angolo di trasferimento carico **F** = Massimo carico consentito

Dati in daN. 1daN=1kg.

Angolo °	F/daN Max					
	PRT5 INOX	PRT8 INOX	PRT6 INOX	PT4 INOX *	VDF 10+PIV**	VDF 12+PIV**
0°	65	110	50	40	75	90
20°	45	85	30	40	75	90
40°	35	70	25	40	75	90
60°	30	65	25	40	60	70

* In appoggio alla copertura ** Luce tra piastra "PIV" e ancoraggio al tetto 150 mm.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> BUL 8x60 INOX - Bullone inox testa esagonale

DATA 06-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it