




## ROSSA - Staffa premontata universale per vasi sospesi

### APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di **vasi sospesi** su **muratura**.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- > **Installazione veloce e sicura:** struttura e accessori **premontati** e pronti all'uso.
- > Adatta ad **interassi di sostegno di 180mm e 230mm.**
- > Completa di **supporto sagomato per scarichi** da 90mm e 110mm.
- > Progettata nel rispetto delle norme UNI EN 997 e UNI 8950/2 che stabiliscono per vasi e bidet sospesi un **carico di 400 kg.**
- > Le **istruzioni di montaggio**, inserite in ogni confezione, sono sempre aggiornate e riportano le **quote di installazione** per oltre 200 modelli di ceramica.

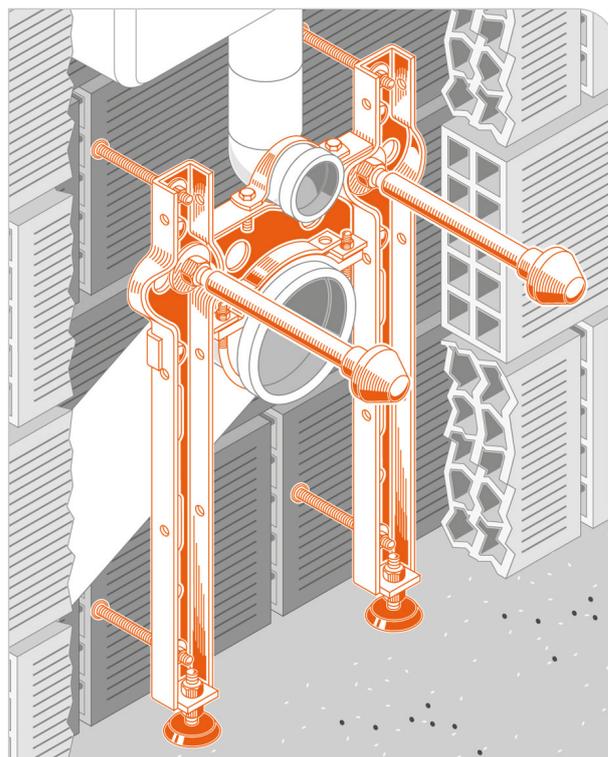

**EXTRA  
STRONG**



UNI EN 997  
**400kg**  
COMPLIANT

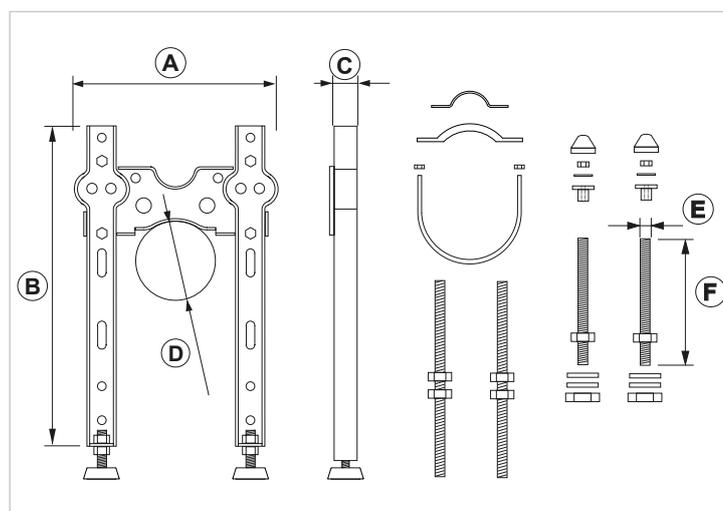

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020502	ROSSA	280	462	33,5	90-110	M12	180



**Composta da:**

- staffa e piastra verniciate di rosso
- un collare speciale per il fissaggio del tubo di cacciata
- barre filettate, dadi e tasselli per affrancare le staffe al muro
- rosoni e ranelle in nylon
- dadi e rondelle zincati per il bloccaggio del sanitario
- barre M12 di sostegno con dadi e rondelle per il montaggio
- piedini di sostegno e regolazione in altezza

**DATI TECNICI MATERIALI**

**STAFFA**

Acciaio DD11 EN 10111 verniciato rosso

**COMPONENTI**

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

**TASSELLO**

PP Prolipropilene

**ROSONI**

Nylon PA6 bianco

**CAPPELLOTTI**

PE Polietilene

**MATERIALE BASE**

Cemento | Muratura

**INSTALLAZIONE**

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola che include le misure per posizionare i modelli di ceramica delle principali aziende produttrici.

**CONFEZIONE**

In scatola di cartone | 1 pezzo

**ARTICOLI CORRELATI**

- > Piedino di rinforzo PSS
- > Prolunga per staffe PRO
- > Kit doppio interasse SIN 180-230
- > Cappellotti CAP

**DATA 09-2020 REV. 01**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**

T 02.10.27 REV 01

