

ROSSA



Staffa premontata universale per vasi sospesi

APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di vasi sospesi su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Installazione veloce e sicura:** struttura e accessori premontati e pronti all'uso.
- > Adatta ad **interassi di sostegno di 180 mm e 230 mm.**
- > Completa di **supporto sagomato per scarichi da 90 mm e 110 mm.**
- > Progettata nel rispetto delle norme UNI EN 997 e UNI 8950/2 che stabiliscono, per vasi e bidet sospesi, **un carico di 400 kg.**
- > Le **istruzioni di montaggio**, inserite in ogni confezione, sono sempre aggiornate e riportano le **quote di installazione per oltre 200 modelli di ceramica.**

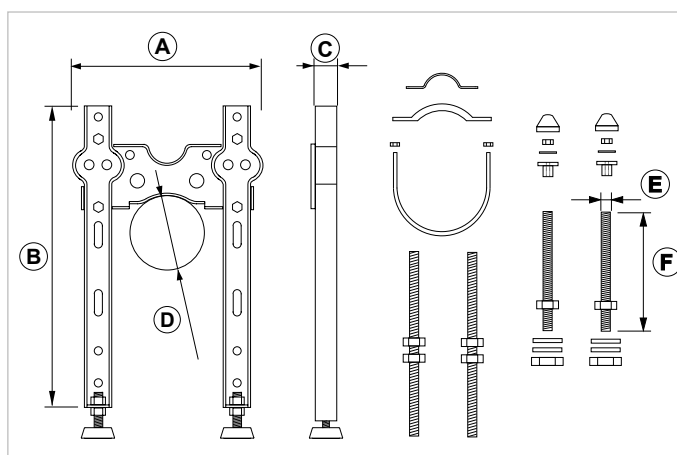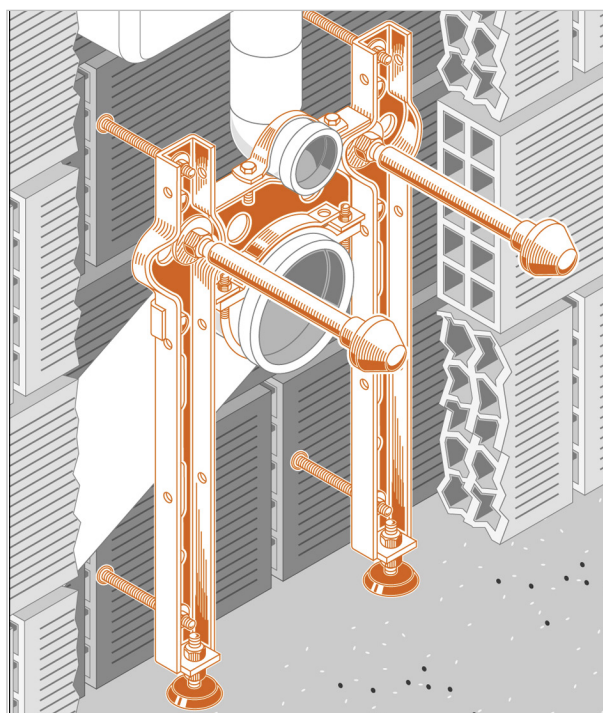

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020502	ROSSA	280	462	33,5	90-110	M12	180

FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

FISSAGGI PER SANITARI

Composta da:

- staffa e piastra verniciate di rosso
- un collare speciale per il fissaggio del tubo di cacciata
- barre filettate, dadi e tasselli per affrancare le staffe al muro
- rosoni e ranelle in nylon
- dadi e rondelle zincati per il bloccaggio del sanitario
- barre M12 di sostegno con dadi e rondelle per il montaggio
- piedini di sostegno e regolazione in altezza

DATI TECNICI MATERIALI

STAFFA

Acciaio DD11 EN 10111 verniciato rosso

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

ANCORANTE

PP Polipropilene

ROSONI

Nylon PA6 bianco

CAPPELLOTTI

PE Polietilene

MATERIALE BASE

Cemento - Muratura

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola, che include le misure per posizionare i modelli di ceramica delle principali aziende produttrici.

CONFEZIONE

In scatola di cartone - 1 pezzo

ARTICOLI CORRELATI

- > PSS - Piedino di rinforzo
- > PRO - Prolunga per staffe
- > SIN 180-230 - Kit doppio interasse
- > CAP - Cappellotti

DATA 02-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it