





ROSSA - Staffa premontata universale per vasi sospesi

APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di **vasi sospesi** su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Velocissima**: struttura e accessori **premontati** e pronti all'uso.
- > Adatta ad **interassi di sostegno** di 180mm e 230mm.
- > Completa di **supporto sagomato** per scarichi da 90mm e 110mm.
- > Le **istruzioni di montaggio**, inserite in ogni confezione, sono sempre aggiornate e riportano le **quote di installazione** per oltre 200 modelli di ceramica.

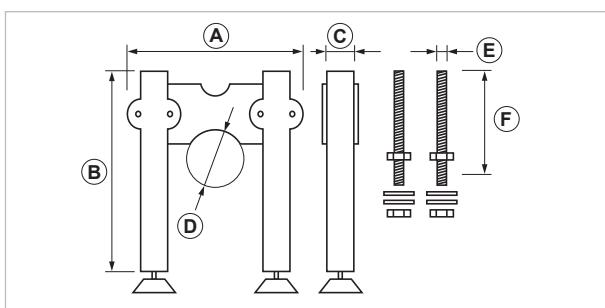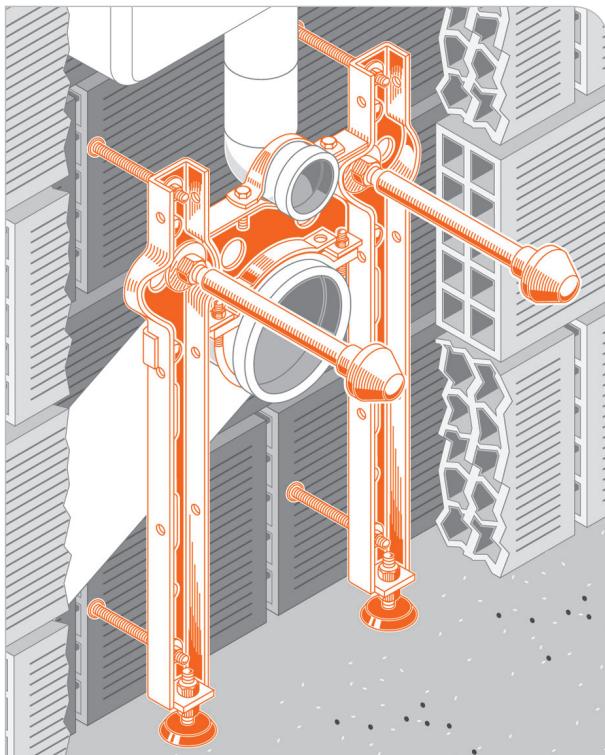

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020502	ROSSA	280	462	33,5	90-110	M12	180



DATI TECNICI MATERIALI

STAFFA

Acciaio DD11 EN 10111 verniciato rosso

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

TASSELLO

PP Prolipropilene

ROSONI

Nylon PA6 bianco

CAPPELLOTTI

PE Polietilene

MATERIALE BASE

Cemento | Muratura

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola che include le misure per posizionare i modelli di ceramica delle principali aziende produttrici.

CONFEZIONE

In scatola di cartone | 1 pezzo

ARTICOLI CORRELATI

- > Piedino di rinforzo PSS
- > Prolunga per staffe PRO
- > Kit doppio interasse SIN 180-230
- > Cappellotti CAP

DATA 10-2018 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

T 02.10.27 REV 0

