




SAP Sagoma universale protettiva per appoggio vasi e bidet sospesi

APPLICAZIONE

Appoggio di sanitari sospesi a parete.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Materiale isolante in **polietilene espanso PE30** a struttura cellulare chiusa, resistente alla compressione, intaccabile da muffe e impermeabile.
- > La **qualità del materiale** la rende isolante e resistente alla compressione.
- > Inserita in fase d'installazione tra il sanitario e il rivestimento, **previene il rischio di rotture e scheggiature** della ceramica.
- > Incredibilmente **resistente**, l'uso dei detergenti non altera le qualità del prodotto. Non soggetto a muffe o umidità.
- > **Compensa** gli scostamenti fra piastrelle e sanitario garantendo una ottimale distribuzione degli sforzi di appoggio alla parete.
- > **Attutisce il rumore** provocato dallo scorrere dell'acqua che normalmente si propaga alle pareti.
- > **Predisposto per vasi, si adatta** ad ogni tipo di ceramica grazie agli intagli predisposti: può essere utilizzato anche per bidet eliminando il particolare segheettato con il logo GIA.

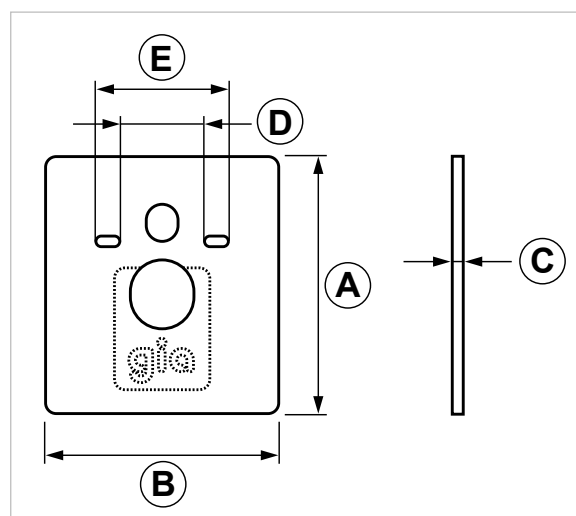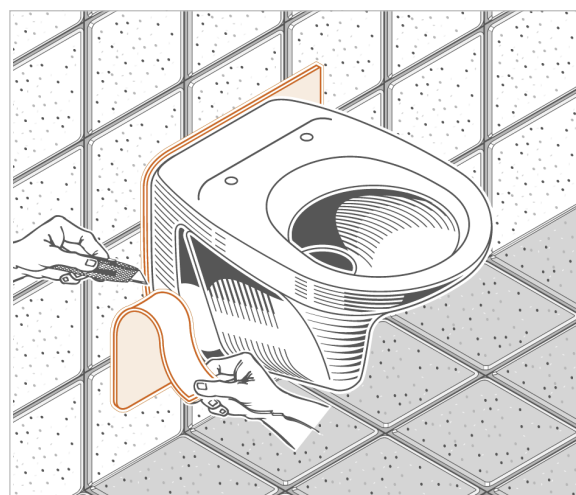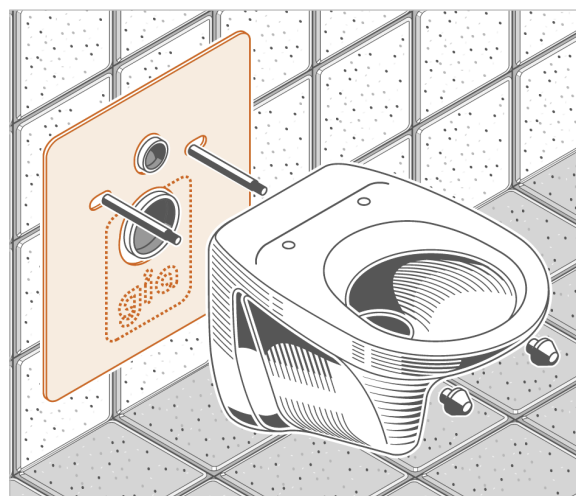

COD	TIPO	A	B	C	D	E
020508	SAP	485	440	5	160	250

ACCESSORI

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Polietilene espanso reticolato bianco Isolene AU a cellule chiuse

DENSITÀ

33kg/m³ ISO 845

ASSORBIMENTO ACQUA

0,01

CARICO DI ROTTURA

Longitudinale: 360kPa - Trasversale: 220kPa

RESISTENZA A AIR + U.V.

Buona

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

AI25% - 0,37kPa

DUREZZA SHORE 0/00

15/50

CONDUTTIVITÀ TERMICA

0,34 W/Km a 10°C - 0,039 W/Km a 40°C

RESISTENZA AL FUOCO

E EN 13501

CONFEZIONE

In buste di polietilene - 1 pezzo

DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it