

### SAT - SAT1

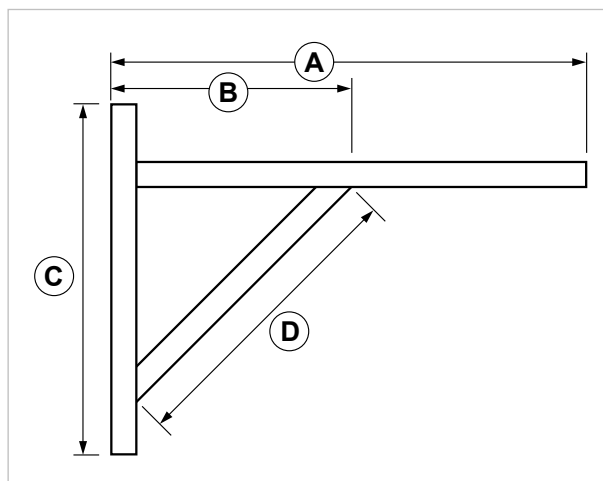
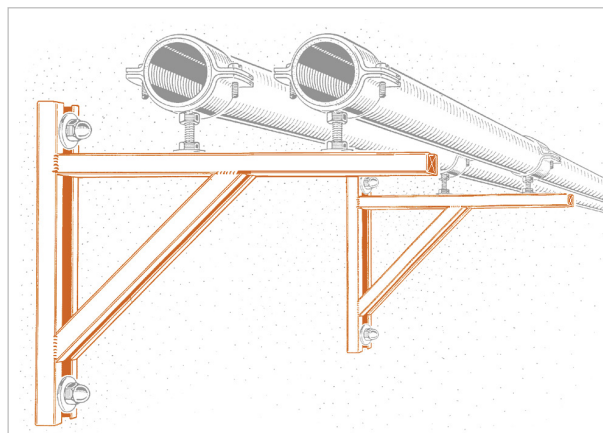
#### Mensola a squadra in profilo Grip

#### APPLICAZIONE

Installazioni a parete di tubazioni.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > La **godronatura brevettata** ai lati della cava, sia sul lato esterno che su quello interno, garantisce una **elevata resistenza** allo scivolamento degli elementi di connessione.
- > Asole di 23x10,5 (12,5) ed interasse 35 mm.
- > Realizzata in **profilo PF1 Grip**.



| COD    | TIPO       | Finitura | Profilo  | A   | B   | C   | D   |
|--------|------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 161255 | SAT GRIP   | Zincata  | PF1 grip | 370 | 190 | 280 | 250 |
| 161265 | SAT 1 GRIP | Zincata  | PF1 grip | 545 | 270 | 385 | 380 |

# SISTEMA DI STAFFAGGIO LEGGERO GRIP






## MENSOLE DI SOSTEGNO

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MATERIALE

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura elettrolitica 7-8 µm

#### CARICHI AMMISSIBILI

| TIPO       | <br>F1 = daN | <br>F1 = daN | <br>F2 = daN | <br>F3 = daN | <br>Q = daN |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAT GRIP   | 250                                                                                           | 70                                                                                            | 125                                                                                           | 85                                                                                              | 200                                                                                            |
| SAT 1 GRIP | 200                                                                                           | 40                                                                                            | 90                                                                                            | 55                                                                                              | 130                                                                                            |

**F** = carico concentrato in daN. - **Q** = carico uniformemente distribuito in daN.

Tensione ammissibile 140 N/mm<sup>2</sup>. - Freccia ammissibile L/125.

Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo.

### CONFEZIONE

In scatole di cartone

### ARTICOLI CORRELATI

- > Collari
- > BF - Barra filettata

### DATA 03-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)