



FISSAGGI INOX

PROFILI E MENSOLE DI SOSTEGNO INOX



Mensola inox a squadra in profilo

APPLICAZIONE

Installazioni a parete, soffitto o pavimento.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Resistente:** per l'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi.
- > Asole di 23x10,5 (12,5)mm ed interasse 35mm.
- > Completa di **tappi di chiusura** in materiale termoplastico.
- > Compatibile con tutti i prodotti di connessione in acciaio INOX.
- > SAT INOX realizzata in profilo **PF INOX**.
- > SAT1 INOX realizzata in profilo **PF1 INOX**.

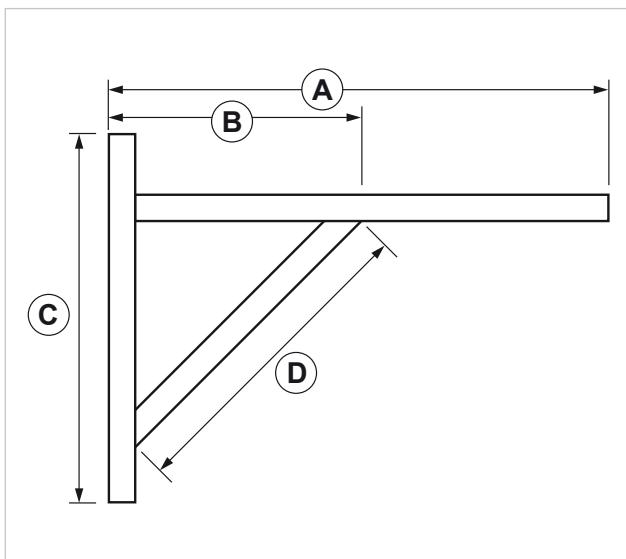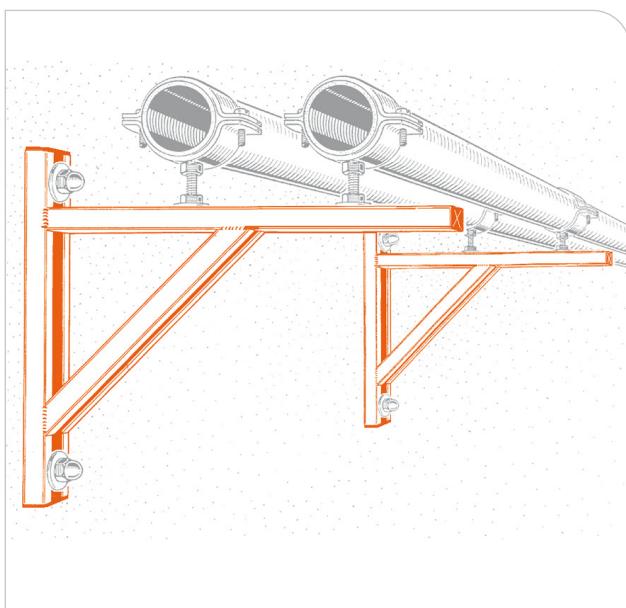

COD	Tipo	Profilo	A	B	C	D
161285	SAT INOX	PF INOX	365	185	280	250
161282	SAT1 INOX	PF1 INOX	545	270	385	380



DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

TAPPO DI CHIUSURA

PE Polietilene

CARICHI AMMISSIBILI

TIPO					
SAT INOX	250	30	65	44	30
SAT 1 INOX	200	40	90	55	40

F = carico concentrato in daN. **Q** = carico uniformemente distribuito in daN.

Tensione ammissibile 140 N/mm². Freccia ammissibile L/125. I valori indicati sono carichi di portata con perfetto ritorno elastico.

Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta del tassello o del supporto di raccordo.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

N.D.

DATA 06-2020 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

T 07.50.250 REV 0

