




SBA Supporto per bandella

APPLICAZIONE

Fissaggio a sospensione con bandella.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Elemento finale di fissaggio ad una barra filettata o altro.
- > Con dado elettrosaldato e bulloneria.

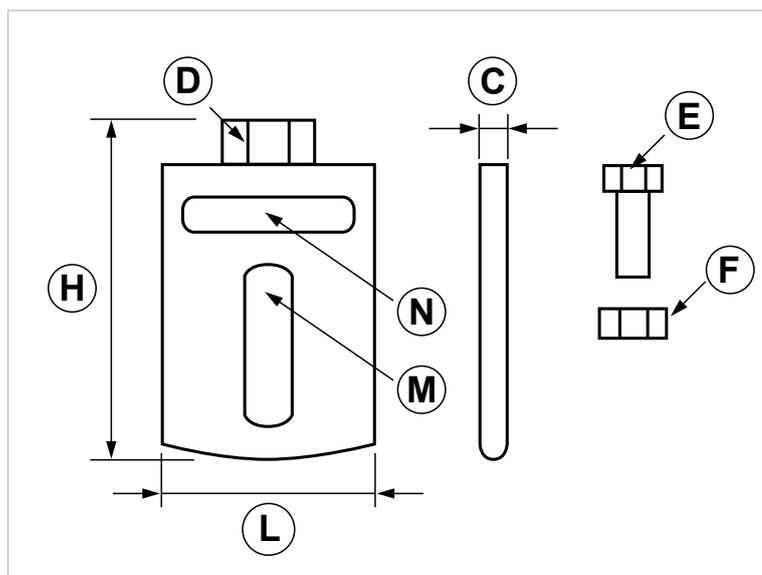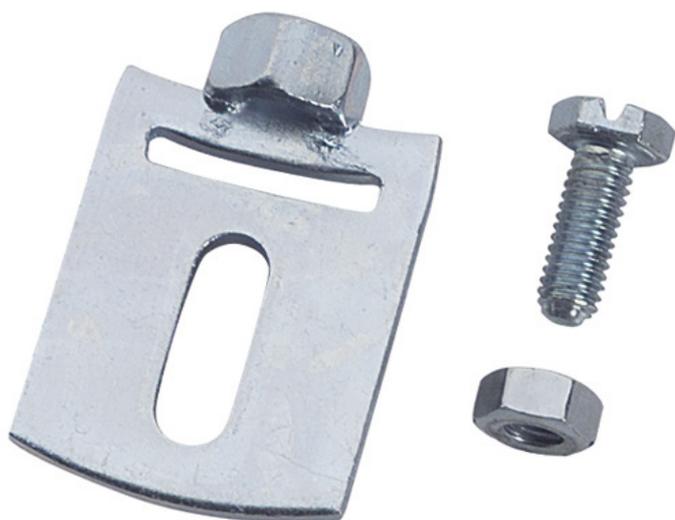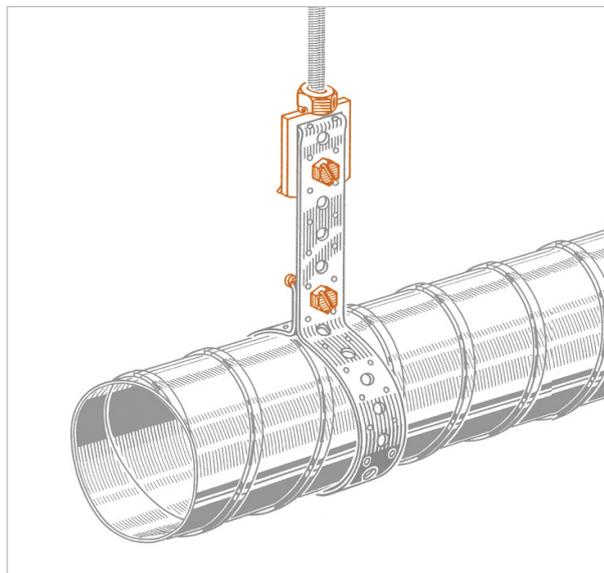

COD	TIPO	C	D	E	F	H	L	M	N
072010	SBA	3	M8	M6x20	M6	51	30	20x6,5	4x21

ACCESSORI DI FISSAGGIO

BANDELLE PREFORATE

DATI TECNICI MATERIALI

SUPPORTO

Acciaio DD11 EN 10111 zincato

DADI E VITI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 μm

CARICHI AMMISSIBILI



TIPO	A
SBA	60

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg.

CONFEZIONE

In buste trasparenti

ARTICOLI CORRELATI

- > Riduzione maschio femmina
- > BA - BA1 - Bandella in metallo
- > BF - Barra filettata

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it