

SCB



Slitta scorrevole con base profilo

APPLICAZIONE

Assorbimento delle dilatazioni assiale delle tubazioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Da applicare sui profili nei casi in cui le sollecitazioni delle tubazioni rischino di gravare sul punto di ancoraggio.
- > È **compatibile con tutti i principali collari**.
- > Ha i punti di appoggio delle due slitte completi di un riporto in NYLON speciale atto a **ridurre al minimo l'attrito** di contatto anche sotto carichi pesanti.

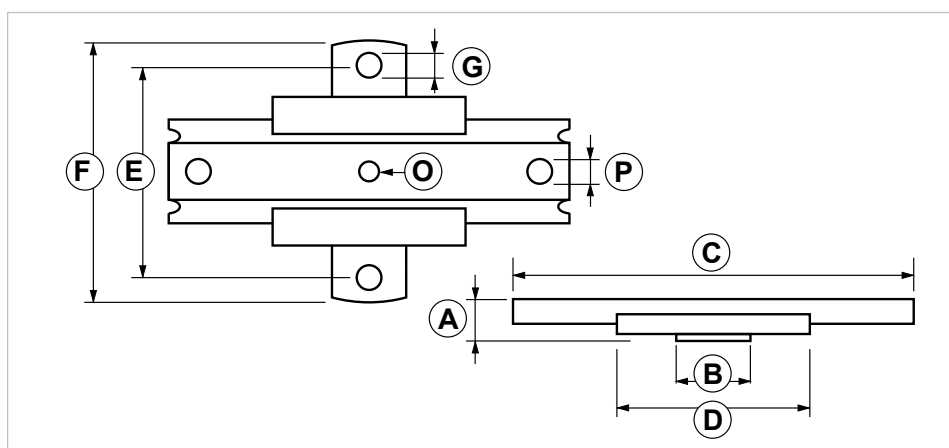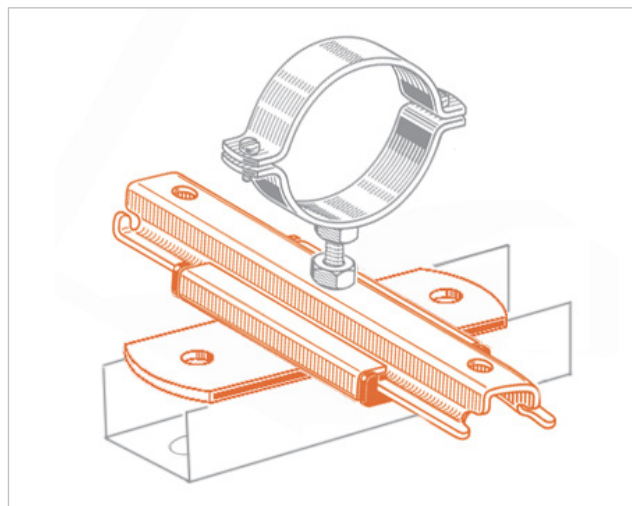

COD	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	O	P
165005	SCB	27	40	200	100	102	125	9	10,5	12,5

SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE G-STRUT SCORREVOLI E ACCESSORI

DATI TECNICI MATERIALI

SLITTA

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura elettrolitica 7-8 μm

GUIDE

Nylon rinforzato con fibre di vetro


TEMPERATURA

Da -30°C a 120°C

LUNGHEZZA DI SCORRIMENTO

80 mm

CARICHI AMMISSIBILI

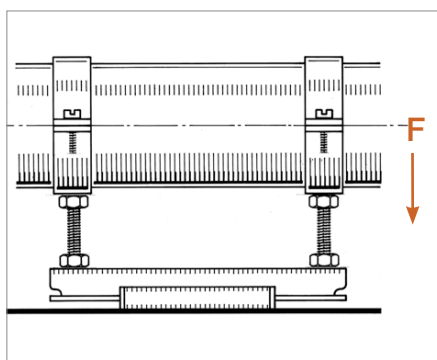

TIPO	F
SCB	130

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.

Fissaggio orizzontale.
Per tubazione $\varnothing$ max 4"

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Installare la slitta valutando le dilatazioni del tubo al fine di evitare che la slitta vada a fine corsa.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > JDA - Dado con alette
- > Profili
- > Collari

DATA 03-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it