

SIP



Striscia protettiva per appoggio sanitari e ceramiche in genere

APPLICAZIONE

Appoggio di sanitari e ceramiche a pavimento.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Materiale isolante in polietilene espanso PE30** a struttura cellulare chiusa, resistente alla compressione, intaccabile da muffe e impermeabile. **Resistente**, l'uso di normali detergenti chimici adottati per le pulizie non altera le qualità del prodotto.
- > Applicata sui bordi della ceramica a contatto con il rivestimento **previene rotture e scheggiature**.
- > Compensa gli scostamenti fra piastrelle e sanitario garantendo una **ottimale distribuzione degli sforzi** di appoggio alla parete.
- > La sua **particolare forma** ne permette l'applicazione anche in presenza di raggi di curvatura molto stretti.
- > Realizzata con **fustellatura a mezzo taglio**, onda separabile per il raddoppio della resa sulla lunghezza.

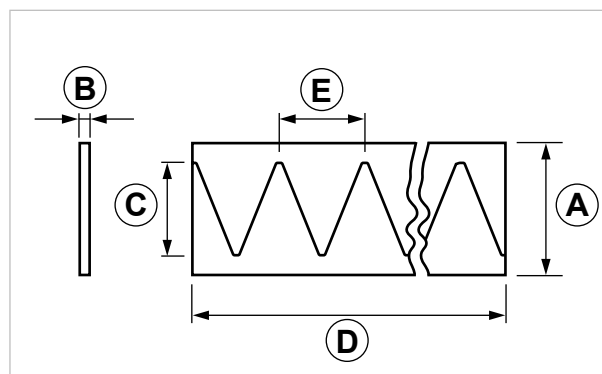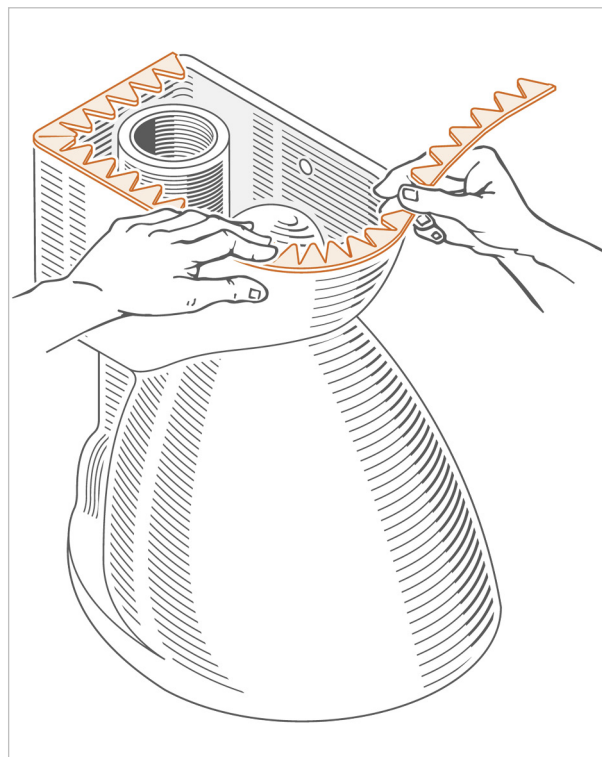

COD	TIPO	A	B	C	D	E
020509	SIP	40	3	28	5 mt.	26

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Polietilene espanso PE30 reticolato bianco adesivo - Isolene AU a cellule chiuse

DENSITÀ

33kg/m³ ISO 845

ASSORBIMENTO ACQUA

<1%

TEMPERATURA DI UTILIZZO

- 80°C / + 100°C

CARICO DI ROTTURA

Longitudinale: 360kPa - Trasversale: 220kPa

RESISTENZA A AIR + U.V.

Buona

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

AI25% - 0,37kPa

DUREZZA SHORE 0/00

15/50

CONDUTTIVITÀ TERMICA

0,34 W/Km a 10°C - 0,039 W/Km a 40°C

RESISTENZA AL FUOCO

E EN 13501

CONFEZIONE

In buste di polietilene - 1 rotolo da 5mt.

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it