




Staffa a "Z" per cartongesso

APPLICAZIONE


Fissaggio tubazioni supplementari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI




- > **Premontato** per installazione su telaio esistente.
- > Utile per il fissaggio di accessori aggiuntivi nelle applicazioni sanitarie. Versione TDIRA per applicazione interna...
- > Completo di manicotto in ottone G1/2" M/F antirotazione.

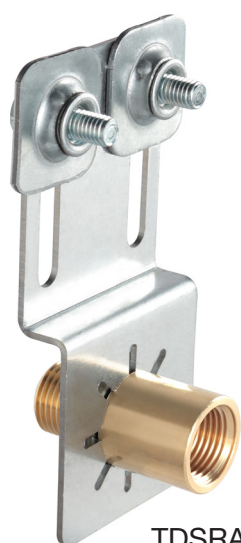

TDSRA



TDIRA

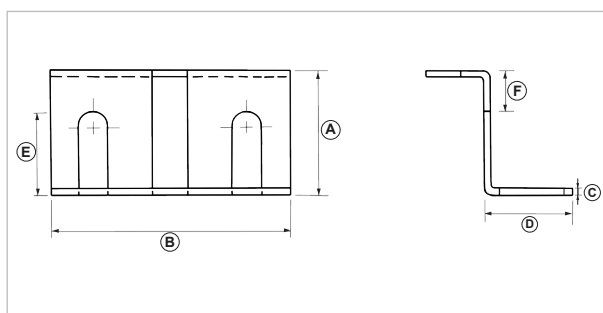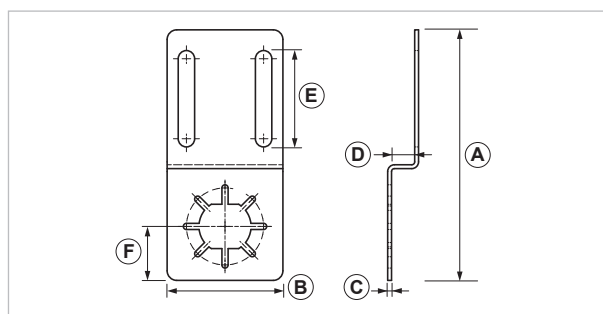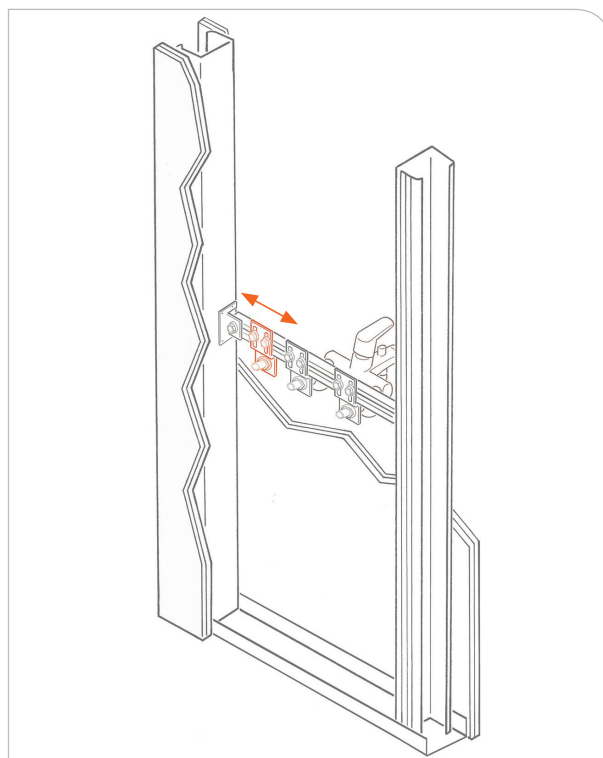

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020739	TDSRA	130	60	2	12	50	28
020732	TDIRA	40	85	2	30	25	12



DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio zincato EN 10143, EN 10346

MANICOTTO

Ottone CW 614N EN 12164

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

MATERIALE BASE

Cartongesso

DATA 10-2018 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

T 02.11.48 A REV 0

