

STF



Fissaggio a diametro variabile per tubi fumo

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubi fumo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > La fascetta a **lunghezza regolabile** consente di sostenere una ampia gamma di diametri di tubi.
- > Disponibile **zincata o verniciata**.
- > La vite di fissaggio da **200mm** rende possibili installazioni a svariate distanze dal muro.

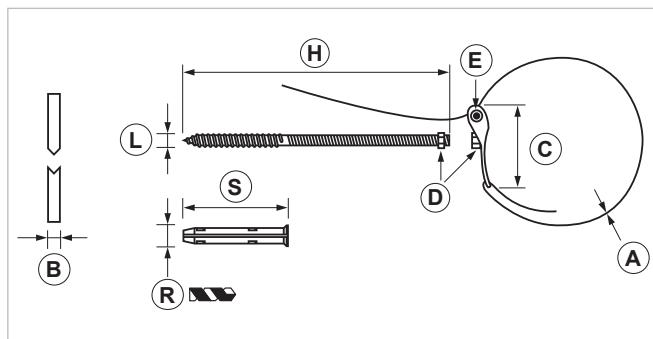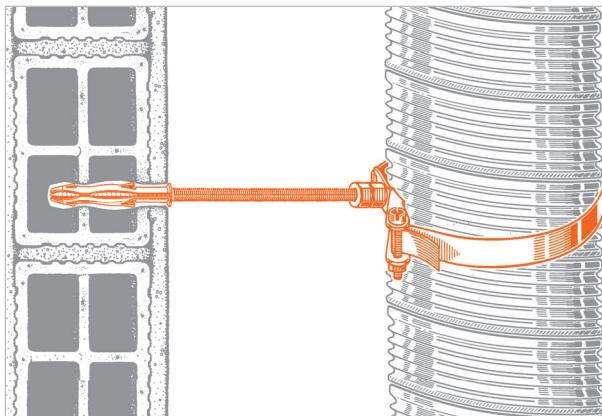

COD	TIPO	Finitura	Per tubi Ø mm	A	B	C	D	E	H	L	R	S
070000	STF	Zincata	50 - 200	0,4	15	64,5	M8	M6x30	200	8	10	70
070100	STF 1	Verniciata bianca	50 - 200	0,4	15	64,5	M8	M6x30	200	8	10	70

COLLARI PER TUBI FUMO E PLUVIALI

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 EN 10111 zincato o verniciato

ANCORANTE GIOLLI

PP Polipropilene

VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolamente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne.

Inserire l'ancorante e poi la vite. Terminare fissando il dado e agganciando la piastrina alla vite di congiunzione. Inserire la fascetta nell'asola della piastrina e nella vite predisposta. Stringere la fascetta alla vite.

CONFEZIONE

In buste di polietilene

DATA 08-2022 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

