

COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI IN FERRO

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

STO



Coppia di collari pesanti con vite a martello

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni pesanti e in genere in muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > L'esclusiva **ranella rossa di ritegno**, premontata sulle viti laterali, previene lo sfilarsi delle stesse in fase di montaggio.
- > **Incredibilmente veloce**: la vite a muro si inserisce con il martello.
- > La presenza del controdado permette la **regolazione ottimale della distanza del collare dal muro**.
- > L'ancorante Giolli garantisce affidabilità e **tenuta su ogni tipo di muratura**.
- > Il dado elettrosaldato, lo spessore del collare, la sua bordatura e la finitura zincata di tutti i componenti assicurano **robustezza, resistenza agli agenti atmosferici e resa estetica ineccepibile**.

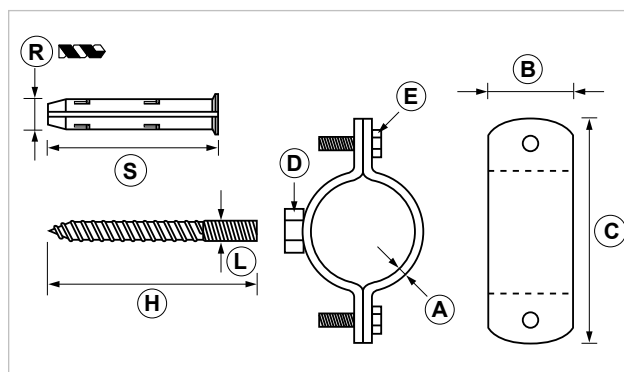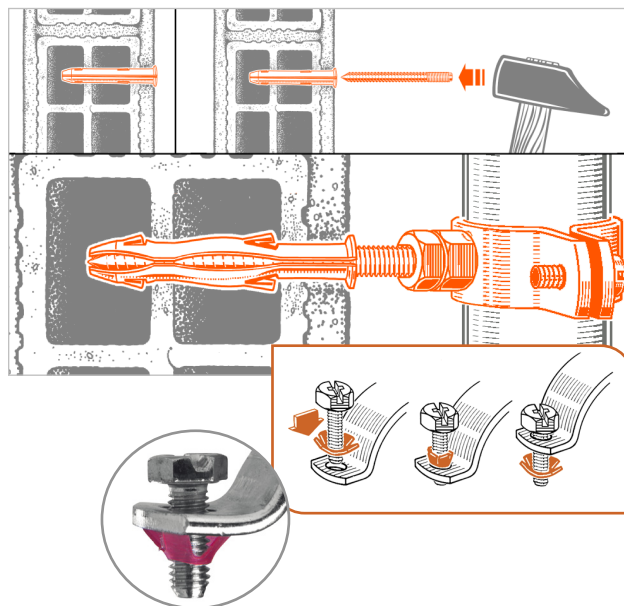

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	A	B	C	D	E	H	L	R	S
080003	STO 3/8"	17-19	2,5	20	53	M8	M6x20	90	M8	10	70
080103	STO 1/2"	20-24	2,5	20	58	M8	M6x20	90	M8	10	70
080203	STO 3/4"	26-29	3	20	64	M8	M6x20	90	M8	10	70
080303	STO 1"	32-36	3	20	72	M8	M6x20	90	M8	10	70
080403	STO 1 1/4"	40-44	3	20	81	M8	M6x20	90	M8	10	70
080503	STO 1 1/2"	46-50	3	20	88	M8	M6x20	90	M8	10	70
080603	STO 2"	58-61	3	20	98	M8	M6x20	90	M8	10	70
080703	STO 2 1/2"	72-78	3	30	126	M10	M6x20	100	M10	12	70
080803	STO 3"	86-90	3	30	137	M10	M6x20	100	M10	12	70
080853	STO 3 1/2"	96-104	3	30	150	M10	M6x20	100	M10	12	70
080903	STO 4"	110-116	3	30	163	M10	M6x20	100	M10	12	70

COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI IN FERRO

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 (material n. 1.0332) DIN EN 10111

VITE TESTA A BATTENTE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincato

VITI LATERALI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincato - TE taglio combinato con ranella


ZINCATURA COLLARE E VITI

Elettrolitica 7-8 μm

ANCORANTE GIOLLI

Polipropilene

CARICHI AMMISSIBILI

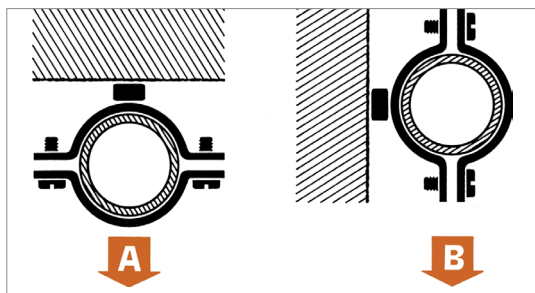

Prove eseguite in laboratorio tecnico con macchina dinamometrica. Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

Dati in daN. 1 daN=1 kg.

TIPO	A	B
STO - STO1 3/8"	200	100
STO - STO1 1/2"	200	100
STO - STO1 3/4"	250	100
STO - STO1 1"	250	100
STO - STO1 1 1/4"	250	100
STO - STO1 1 1/2"	250	100
STO1 5/4	250	100
STO - STO1 2"	300	100
STO - STO1 2 1/2"	300	100
STO - STO1 3"	300	70
STO - STO1 3 1/2"	300	70
STO - STO1 4"	300	70
STO1 5"	400	120
STO1 6"	400	100
STO1 8"	400	90
STO1 10"	400	70

TIPO	Mattone forato	Calcestruzzo	Calcestruzzo cellulare
10 TNF	33	108	10
12 TNF	38	158	11

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

Dati in daN. 1 daN=1kg.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Per una corretta installazione del tassello eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione del tassello. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire il tassello e poi la vite utilizzando il martello. Terminare fissando il dado e il collare.

CONFEZIONE

In buste di polietilene - Coppia di collari

ARTICOLI CORRELATI

- > Guaina isolante in EPDM - PG
- > Guaina isolante in silicone - PGS

DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it