



### ST01 Collare pesante

#### APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni pesanti e in genere.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > L'esclusiva **ranella rossa di ritegno**, premontata sulle viti laterali, previene lo sfilarsi delle stesse in fase di montaggio.
- > Il dado elettrosaldato, lo spessore del collare, la sua bordatura e la finitura zincata di tutti i componenti assicurano **robustezza, resistenza agli agenti atmosferici e resa estetica ineccepibile**.

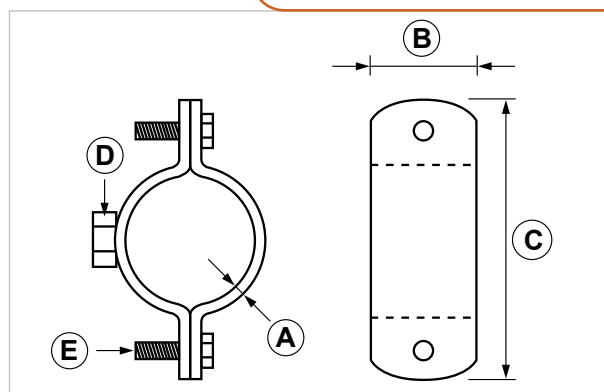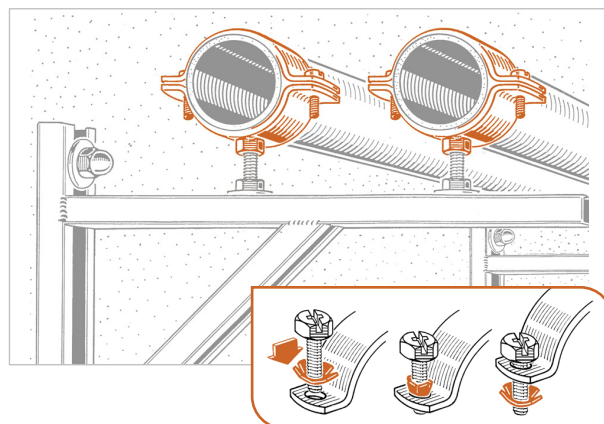

| COD    | TIPO        | Per tubi Ø mm | A   | B  | C   | D    | E     | Note   |
|--------|-------------|---------------|-----|----|-----|------|-------|--------|
| 082000 | ST01 3/8"   | 17-19         | 2,5 | 20 | 53  | M8   | M6x20 |        |
| 082100 | ST01 1/2"   | 20-24         | 2,5 | 20 | 58  | M8   | M6x20 |        |
| 082200 | ST01 3/4"   | 26-29         | 3   | 20 | 64  | M8   | M6x20 |        |
| 082300 | ST01 1"     | 32-36         | 3   | 20 | 72  | M8   | M6x20 |        |
| 082400 | ST01 1 1/4" | 40-44         | 3   | 20 | 81  | M8   | M6x20 |        |
| 082500 | ST01 1 1/2" | 46-50         | 3   | 20 | 88  | M8   | M6x20 |        |
| 082550 | ST01 54     | 50-56         | 3   | 20 | 96  | M8   | M6x20 |        |
| 082600 | ST01 2"     | 58-61         | 3   | 20 | 98  | M8   | M6x20 |        |
| 082700 | ST01 2 1/2" | 72-78         | 3   | 30 | 126 | M10  | M6x20 |        |
| 082800 | ST01 3"     | 86-90         | 3   | 30 | 137 | M10  | M6x20 |        |
| 082850 | ST01 3 1/2" | 96-104        | 3   | 30 | 150 | M10  | M6x20 |        |
| 082900 | ST01 4"     | 110-116       | 3   | 30 | 163 | M10  | M6x20 |        |
| 082930 | ST01 5"     | 135-142       | 4   | 40 | 218 | 1/2" | M8x35 | * / ** |
| 082950 | ST01 6"     | 164-170       | 4   | 40 | 247 | 1/2" | M8x35 | * / ** |
| 082970 | ST01 8"     | 213-224       | 4   | 40 | 306 | 1/2" | M8x35 | * / ** |
| 082990 | ST01 10"    | 269-274       | 4   | 40 | 350 | 1/2" | M8x40 |        |

\* Viti laterali senza ranella rossa e con dado di chiusura / \*\* Attacco collare saldato a filo continuo.

# COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI IN FERRO

## COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MATERIALE

Acciaio DD11 (material n. 1.0332) DIN EN 10111

#### VITI E TAGLIO COMBINATO - DADI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincato


#### ZINCATURA COLLARE E COMPONENTI

Elettrolitica 7-8 µm

#### MATERIALE

Calcestruzzo - Mattone pieno o forato

### CARICHI AMMISSIBILI

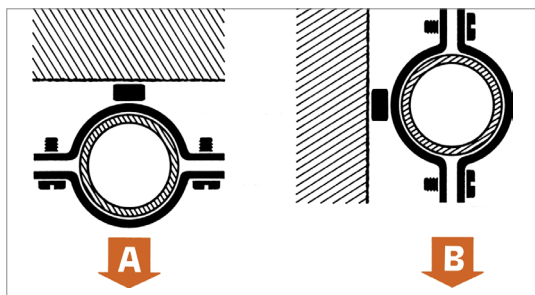

Prove eseguite in laboratorio tecnico con macchina dinamometrica. Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

Dati in daN. 1 daN=1 kg.

| TIPO              | A   | B   |
|-------------------|-----|-----|
| STO - STO1 3/8"   | 200 | 100 |
| STO - STO1 1/2"   | 200 | 100 |
| STO - STO1 3/4"   | 250 | 100 |
| STO - STO1 1"     | 250 | 100 |
| STO - STO1 1 1/4" | 250 | 100 |
| STO - STO1 1 1/2" | 250 | 100 |
| STO1 5/4          | 250 | 100 |
| STO - STO1 2"     | 300 | 100 |
| STO - STO1 2 1/2" | 300 | 100 |
| STO - STO1 3"     | 300 | 70  |
| STO - STO1 3 1/2" | 300 | 70  |
| STO - STO1 4"     | 300 | 70  |
| STO1 5"           | 400 | 120 |
| STO1 6"           | 400 | 100 |
| STO1 8"           | 400 | 90  |
| STO1 10"          | 400 | 70  |

### CONFEZIONE

In buste di polietilene - Coppia di collari

### ARTICOLI CORRELATI

- > PG - Guaina isolante in EPDM
- > PGS - Guaina isolante in silicone
- > TNF e TF - Vite e ancorante
- > Riduzione maschio / femmina - tipo A
- > BF - Barra Filettata

### DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)