

STO1P




Collare pesante con manicotto isolante AF/ARMAFLEX

APPLICAZIONE

Fissaggio e isolamento termico di tubazioni di impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > La perfetta **chiusura del coibento** e la sua omogeneità con il resto dell'isolamento **evita la condensa e garantisce l'abbattimento delle dispersioni termiche**.
- > La qualità dell'isolamento è garantita dal **manicotto Armacell AF/ARMAFLEX**.
- > Il collare pesante di fissaggio è costruito in **acciaio zincato con dado elettrosaldato e viti laterali** di chiusura con ranella rossa di ritegno.

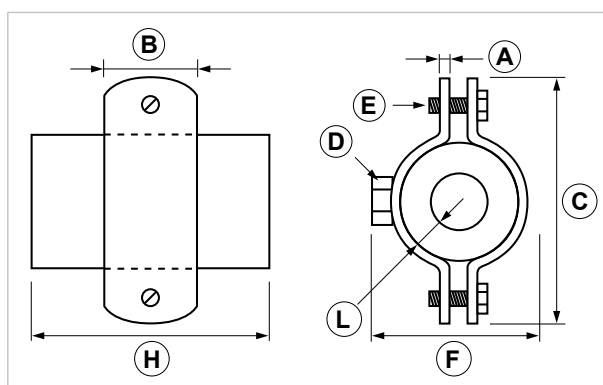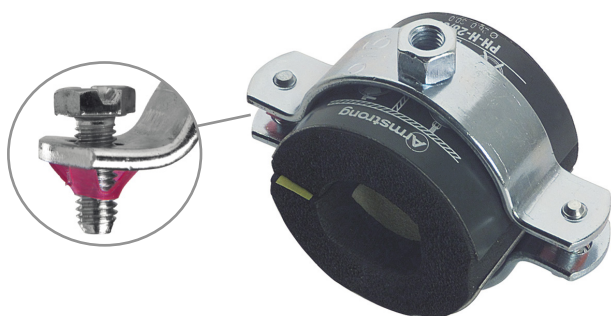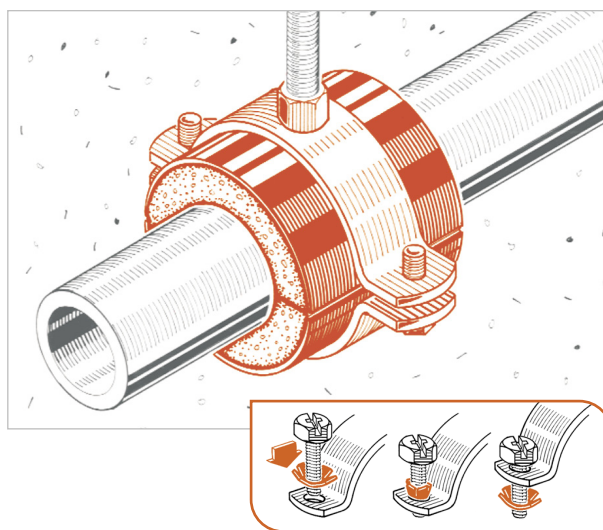

COD	TIPO	Per tubi Ø mm	Distanza max supporti (mt)	A	B	C	D	E	F	H	L	Note
086000	STO1P 1/4"	10-14	2,00	3	20	72	M8	M6x20	54	45	13	
086010	STO1P 3/8"	15-18	2,25	3	20	81	M8	M6x20	58	45	13	
086020	STO1P 1/2"	20-25	2,75	3	20	88	M8	M6x20	67	45	13	
086030	STO1P 3/4"	26-28	3,00	3	20	93	M8	M6x20	71	45	13	
086040	STO1P 1"	32-35	3,50	3	20	98	M8	M6x20	80	50	13	
086050	STO1P 1 1/4"	40-43	3,75	3	30	117	M10	M6x20	89	50	13	
086060	STO1P 1 1/2"	48-50	4,25	3	30	126	M10	M6x20	95	55	13	
086070	STO1P 2"	59-62	4,72	3	30	137	M10	M6x20	112	65	13	
086080	STO1P 2 1/2"	75-78	5,50	3	30	181	M10	M6x20	145	85	19	
086090	STO1P 3"	88-90	6,00	4	40	218	F. 1/2"-F.M12	M8x35	160	100	19	*
086100	STO1P 4"	112-114	6,00	4	40	247	F. 1/2"-F.M12	M8x35	180	115	19	*

* Viti laterali a taglio piano senza ranella rossa e con dado di chiusura.

COLLARI GUAINATI

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 (material. N. 1.0332) DIN EN 10111 - Zincatura Elettrolitica 7-8 µm

FILETTATURA DI RACCORDO

M8 o M10

VITE DI CHIUSURA

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

M6x20 - Vite a testa esagonale con taglio combinato

M8x35 - Vite a testa esagonale con tagliopiano

GUARNIZIONE DI ISOLAMENTO

Armafix AF

DENSITÀ DEI SEGMENTI RIGIDI

145 kg/m³

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-50°C / + 105°C

CONDUTTIVITÀ TERMICA

≤ 0,040 W/Km a 40°C - per Tubo AF-5/AF-6

FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE

µ ≥ 7000 - per Tubo AF-5/AF-6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

DIN 4102-B2

CONFEZIONE

In buste di polietilene - 1 pezzo

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it