






Telaio lavabo sospeso per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di lavabi sospesi su pareti a secco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Premontato** per un'installazione rapidissima.
- > **Universale**: adatto a tutti i modelli di lavabi.
- > Con il **semplice scorimento** degli elementi si adatta facilmente vari interassi.
- > Completo di **predisposizione attacchi tubi adduzione acqua calda/ fredda con raccordi in ottone da 1/2" M/F** antirottazione e di **collare guainato fonoassorbente**.

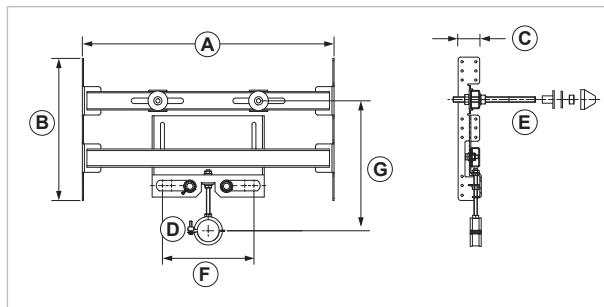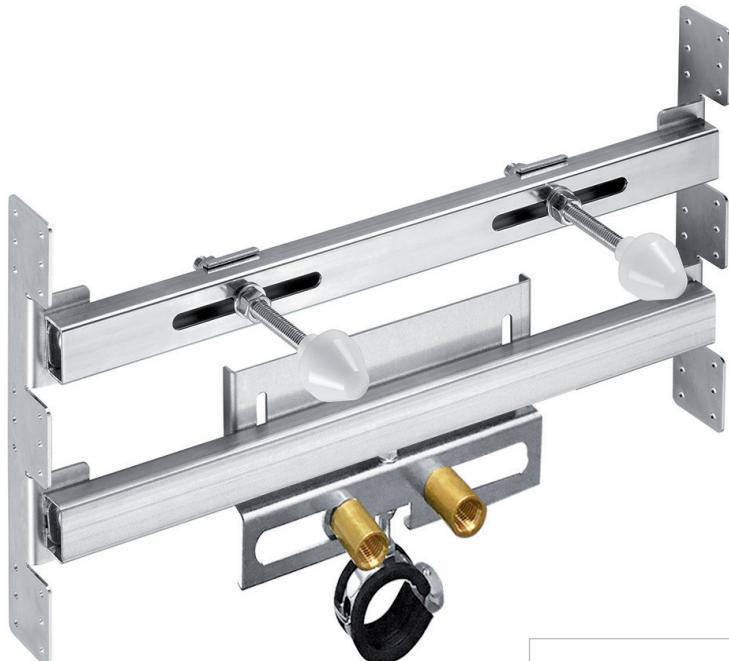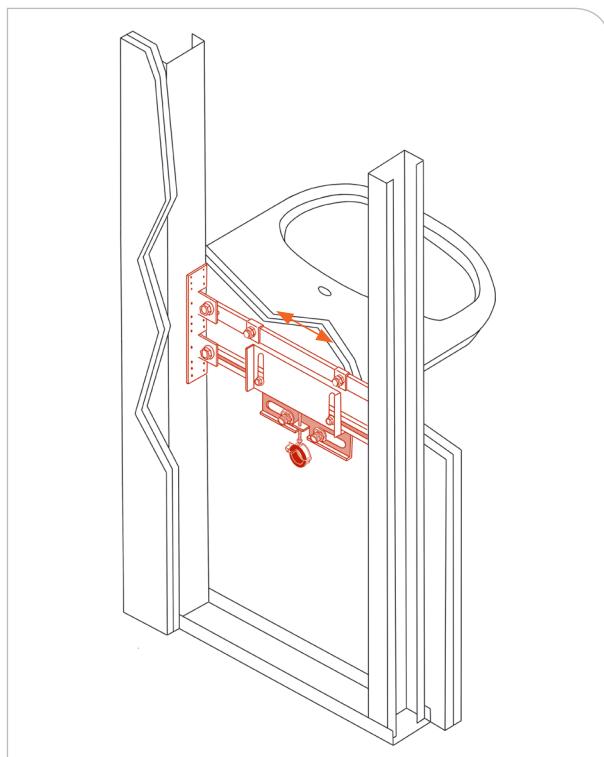

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	G
020720	TDL	530/560	310	47	Clipso 1 1/2" M12x180	75/200	245/370	



DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO

Acciaio zincato EN 10143, EN 10346

CAPPELLOTTI

PE Polietilene

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

ROSONI

Nylon PA6 bianco

MANICOTTI - PROLUNGHE

Ottone CW 614N EN 12164

COLLARE


Clipo 1½" cod. 081060

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione di montaggio presente nella confezione.

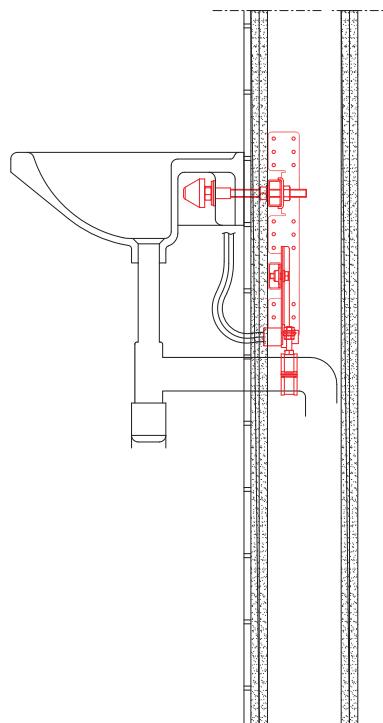

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Linea cartongesso
- > SIP striscia adesiva per proteggere la ceramica

DATA 10-2018 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

T 02.11.38 REV 0

