

TDM2


Telaio miscelatore esterno per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di miscelatori esterni su pareti a secco.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Struttura portante premontata** in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346, per una rapida installazione.
- > Telaio regolabile in opera, predisposta per sostenere alle pareti in cartongesso i miscelatori esterni per doccia, vasca, boiler e lavello.
- > La piastra con il raccordo **scorre lateralmente nel telaio** per il posizionamento del miscelatore nella posizione desiderata.
- > Completo di **predisposizione attacco miscelatore** con 2 staffe a Z e **raccordo in ottone** (a norma EN12164) da 1/2" M/F antirotazione, per il fissaggio delle rubinetterie, dei miscelatori e delle tubazioni idrauliche.

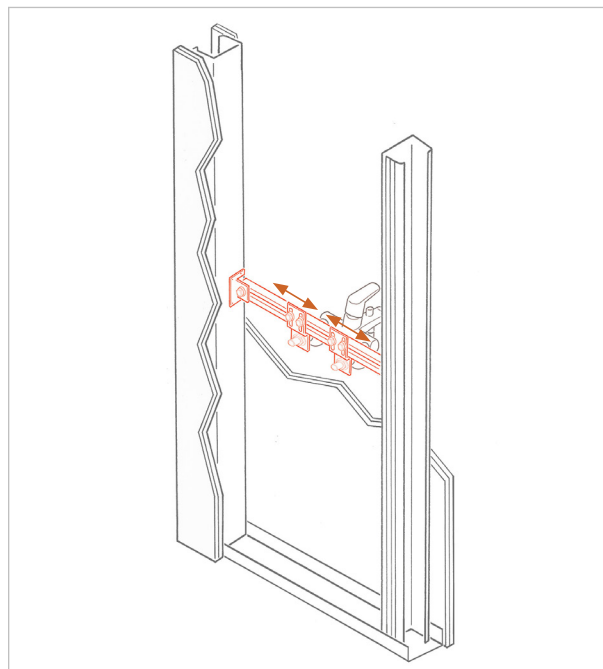

Kit composto da:

- 1 traversa per il fissaggio delle tubazioni idrauliche
- 2 flange laterali per il fissaggio ai montanti
- 2 piastre a Z per il fissaggio dei raccordi
- 2 raccordi M-F 1/2" per il fissaggio del miscelatore/rubinetterie

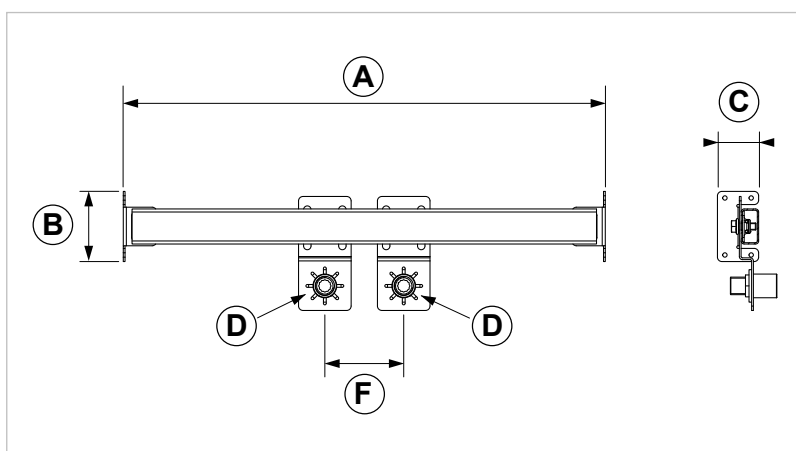

COD	TIPO	A	B	C	D	F
020736	TDM2	530/550	80	47	1/2" M/F	75/380

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm


MANICOTTI-PROLUNGHE

Ottone CW 614N EN 12164

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE

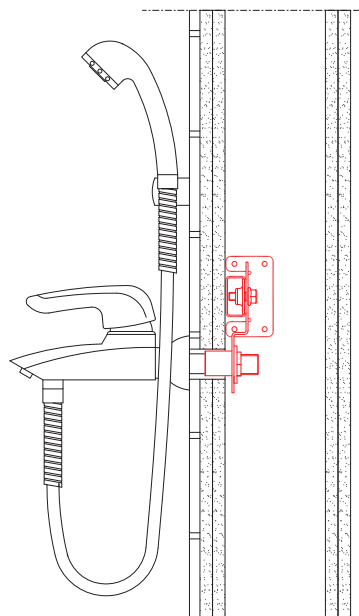

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Linea cartongesso
- > Kit per supporto soffione doccia TDS

DATA 11-2023 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it