





Telaio orinatoio sospeso per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di orinatoi sospesi su pareti a secco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Premontato** per un'installazione rapidissima.
- > **Universale**: adatto a tutti i modelli di sanitari.
- > Con il **semplice scorimento** degli elementi si adatta facilmente a vari interassi.
- > Completo di **raccordi e collare guainato fonoassorbente**.
- > Dotato di: 2 barre filettate M8 regolabili con interasse fino a 400mm, di una traversa con collare da Ø 50mm per il fissaggio delle tubazioni di scarico e di una traversa con un raccordo M-F ½" dritto in ottone (secondo la norma EN12164).

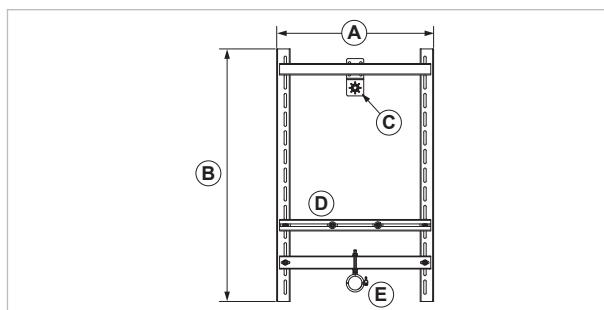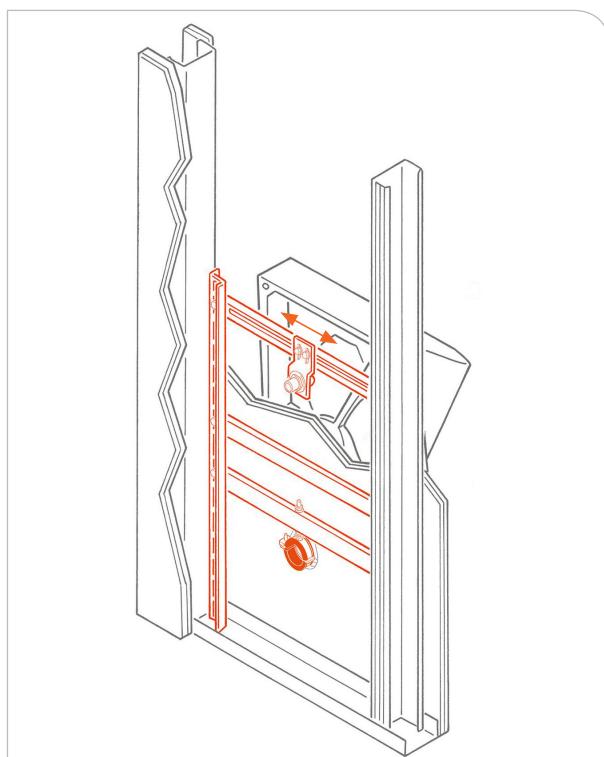

COD	TIPO	A	B	C	D	E
020740	TDO	530/550	880	½" M/F	M8x80	48-50



DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO

Acciaio zincato EN 10143, EN 10346

MANICOTTI - PROLUNGHE

Ottone CW 614N EN 12164

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

COLLARE


Clipo 1½" cod. 081060

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione di montaggio presente nella confezione.

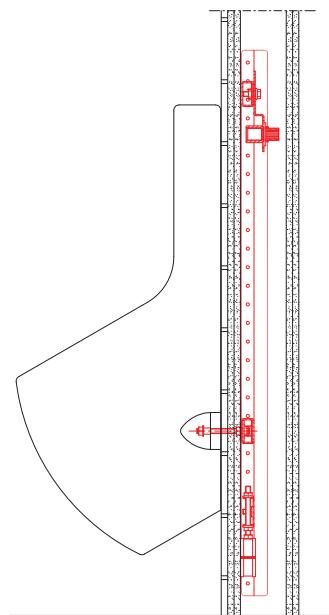

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Linea cartongesso

DATA 10-2018 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

T 02.11.37 REV 0

