

TDT



Traversa universale per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di accessori idraulici su pareti a secco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Traversa** in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346, regolabile in opera, predisposta per il fissaggio di supporti e accessori idraulici alle pareti in cartongesso.
- > Nelle installazioni per wc a pavimento, abbinata al KIT "TDC" (cod.020730), la traversa permette il fissaggio delle forcelle per posizionare la cassetta di scarico all'altezza desiderata.
- > Crea un **collegamento fra due montanti** per consentire il fissaggio di elementi diversi sfruttando la presenza dei **2 dadi M8 già premontati**.

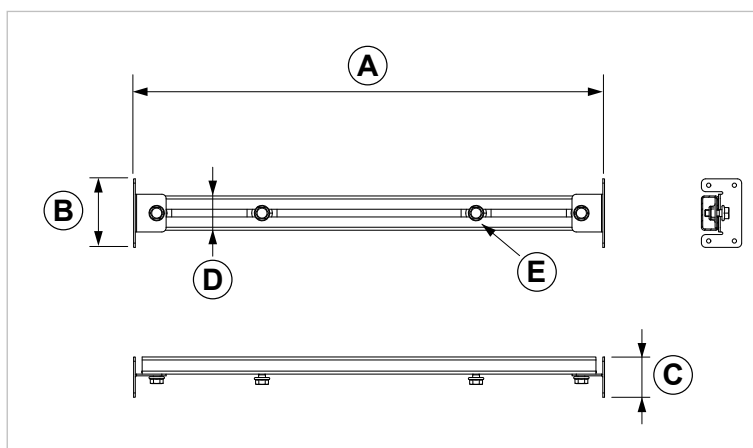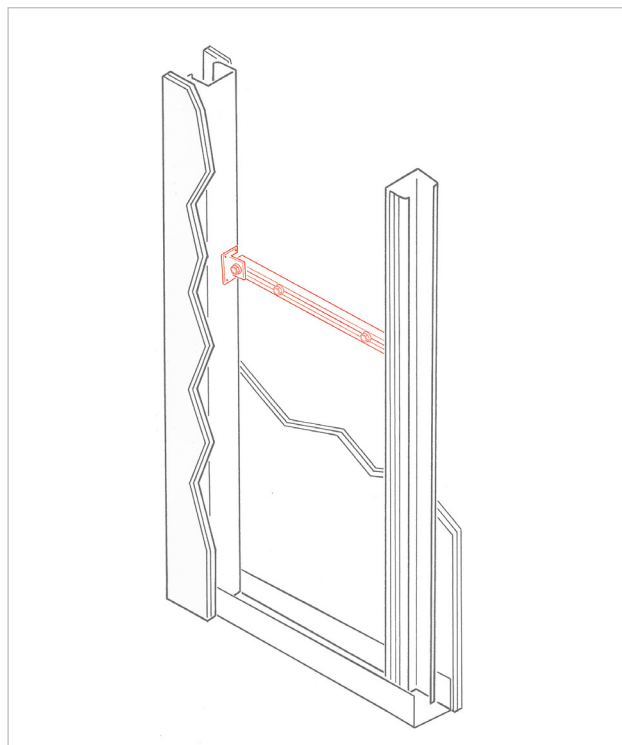

| COD | TIPO | A | B | C | D | E |
|--------|------|---------|----|----|----|----|
| 020731 | TDT | 530/550 | 80 | 47 | 40 | M8 |

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE

Applicazioni:

1. Nelle installazioni per wc a pavimento, abbinata al Kit Porta Cassetta GIA (art.020730), la traversa permette il fissaggio delle forcelle per il posizionamento della cassetta di scarico all'altezza desiderata.
2. Crea un collegamento fra due montanti per consentire il fissaggio di elementi diversi sfruttando la presenza dei 2 dadi M8 già premontati.

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Linea cartongesso
- > TDCS - Telaio cassetta di scarico

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it