

TDU


Telaio supporto universale per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di oggetti su pareti a secco.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Struttura portante premontata** per una rapida installazione, in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346 e legno multistrato spessore 20 mm, a norma EN13986.
- > **Versatile**, predisposta per il fissaggio di carichi sospesi: strutture sospese con viti da legno, quali maniglioni di supporto per disabili, pensili per cucine, corrimani per scale e corridoi, mensole portaoggetti, supporti per elettrodomestici sospesi e impianti elettronici pesanti, etc.
- Regolabile in opera e dotata di un pannello in legno multistrato da predisporre in aderenza al rivestimento, completo di flange di fissaggio laterali.

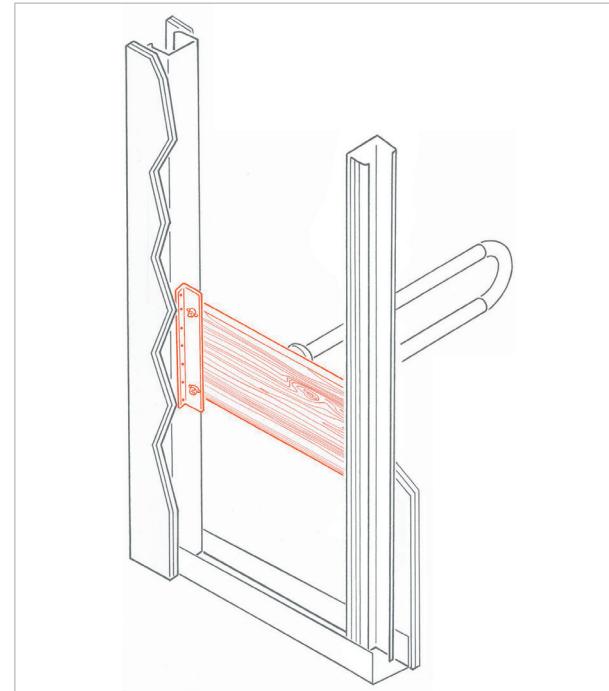

Prodotto composto da:

- 1 pannello in multistrato marino 20 mm
- 2 profili in acciaio premontati per il fissaggio dei montanti
- 4 viti di fissaggio al pannello

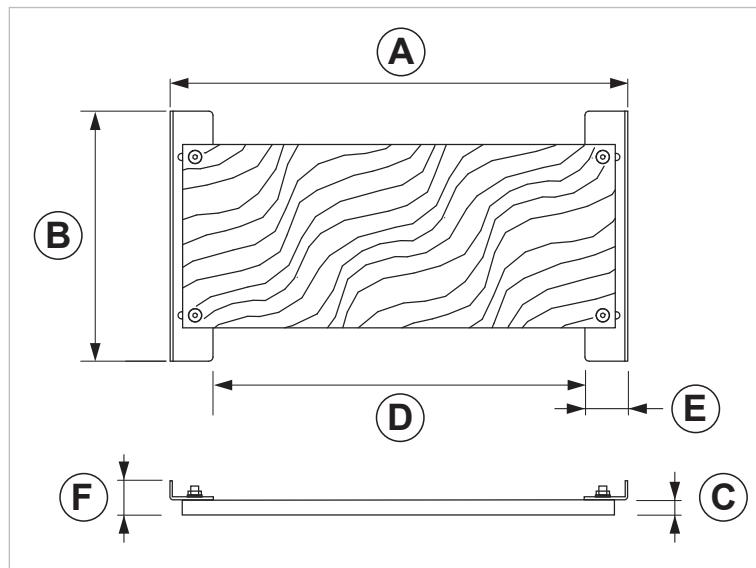

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020733	TDU	530/550	300	20	427/447	51,5	41,5

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAI

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm


PANNELLO LEGNO

Multistrato marino 520x220x20mm

MATERIALE BASE

Cartongesso

CARICHI AMMISSIBILI

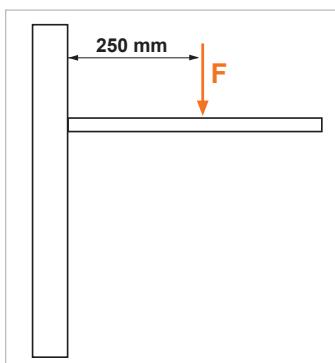


TIPO	F
TDU	200

F = carico concentrato in daN

Per carico ammissibile di intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
1 daN = 1 kg

INSTALLAZIONE

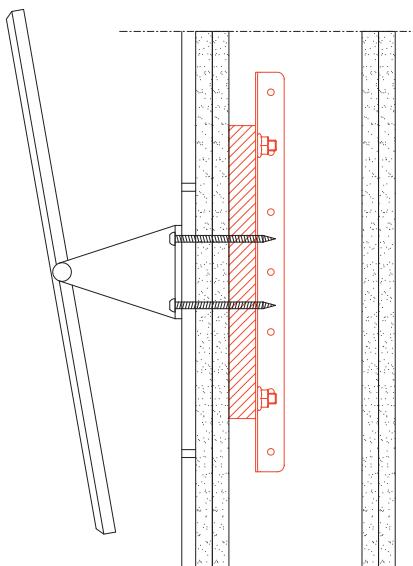

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Linea cartongesso

DATA 07-2022 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it