

TDWH


Telaio autoportante vaso sospeso disabili per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di vasi sospesi per disabili su pareti a secco.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Struttura portante premontata** in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346, per i **modelli di sanitari con 4 punti di fissaggio**.
- > Installazione **facile e veloce**: regolazione in opera con scorrimento per scarichi da 90/110mm con interassi 180-322 mm.
- > Dotata di **una traversa** con raccordo in ottone da 1/2" M/F antirotazione per il fissaggio delle tubazioni idrauliche per l'alimentazione della cassetta di risciacquo del WC.

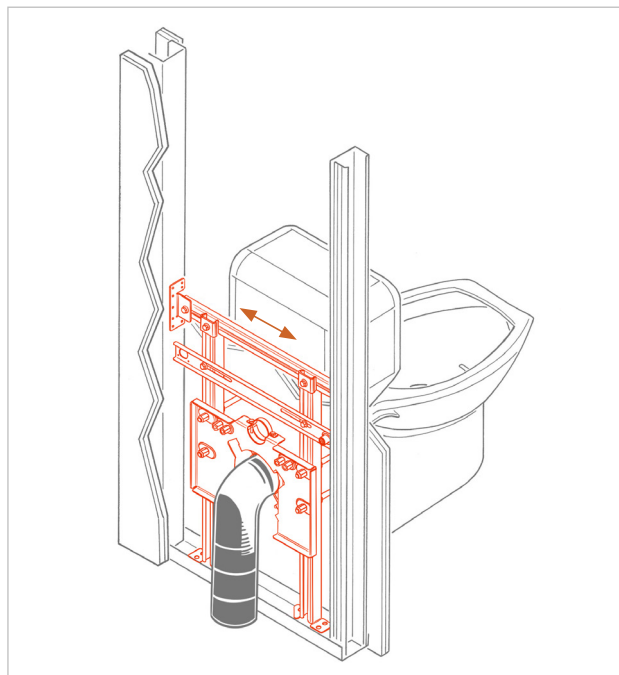

Kit composto da:

- 1 telaio portante
- 1 piastra predisposta con attacchi tubazioni
- 4 barre filettate M12 per il sostegno del wc
- 1 traversa per l'adduzione dell'acqua
- 2 kit per il fissaggio del sanitario (2 ranelle, 2 rosoni, 2 dadi, 2 boccole)
- 1 scheda con istruzioni di montaggio

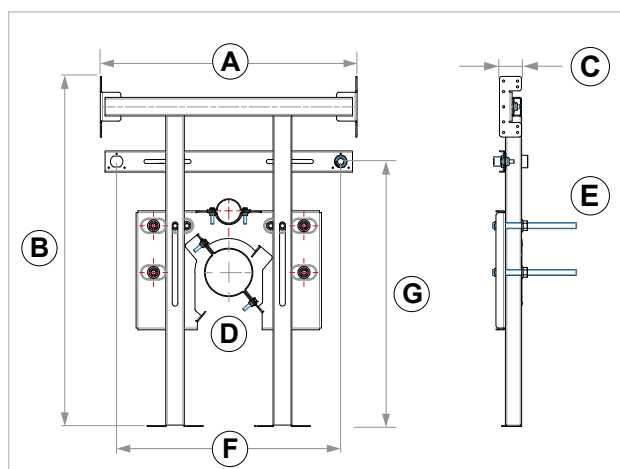

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	G
020708	TDWH	530/550	750	47	90/110	M12x180	480	570

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

COMPONENTI (BARRE FILETTATE M12 - DADI)

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

CAPPELLOTTI

PE Polietilene

ROSONI

Nylon PA6 bianco

MANICOTTI - PROLUNGHE


Ottone CW 614N EN 12164

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione di montaggio presente nella confezione.

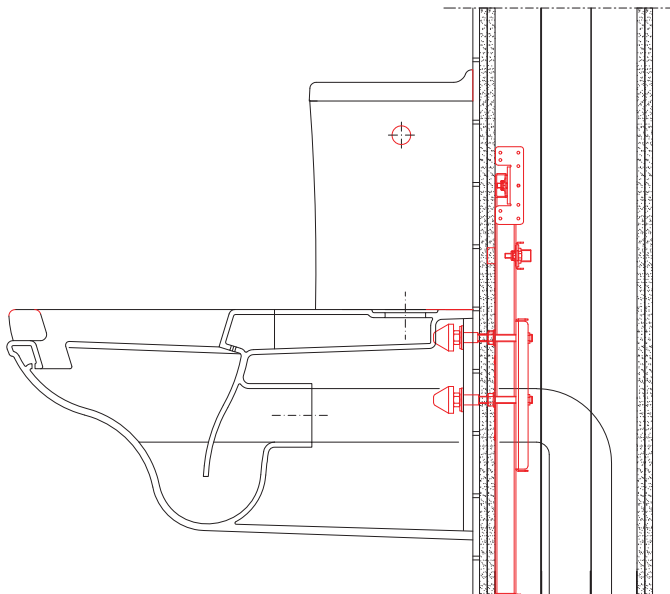

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Linea cartongesso

DATA 02-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it