





## Telaio vaso sospeso disabili per cartongesso

### APPLICAZIONE

Fissaggio di vasi sospesi per disabili su pareti a secco.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Premontato per i modelli di sanitari con 4 punti di fissaggio.
- > Installazione **facile e veloce**: regolazione con scorrimento per scarichi da 90/110mm con interassi 180-322 mm.
- > **Predisposizione attacco carico cassetta** con raccordo in ottone da  $\frac{1}{2}$ " M/F antirottazione.

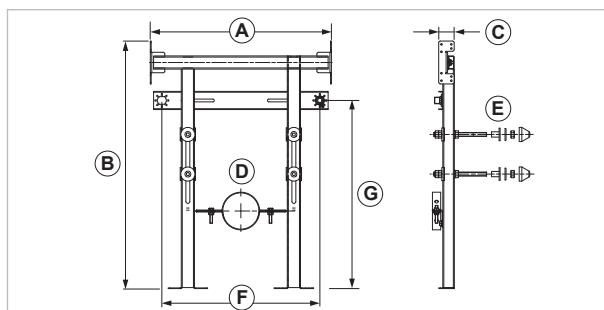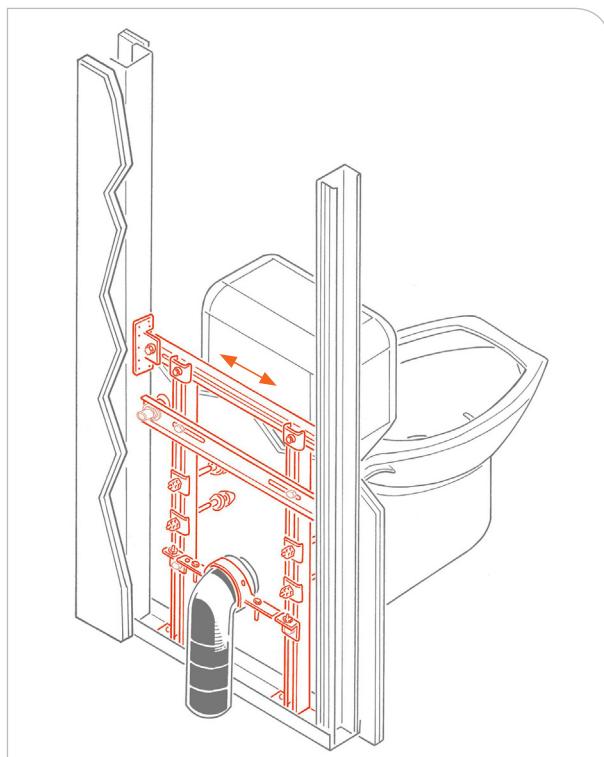

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	G
020708	TDWH	530/550	750	47	90/110	M12x180	480	570





## DATI TECNICI MATERIALI

### TELAIO

Acciaio zincato EN 10143, EN 10346

### CAPPELLOTTI

PE Polietilene

### COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

### ROSONI

Nylon PA6 bianco

### MANICOTTI - PROLUNGHE


Ottone CW 614N EN 12164

### MATERIALE BASE

Cartongesso

## INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione di montaggio presente nella confezione.

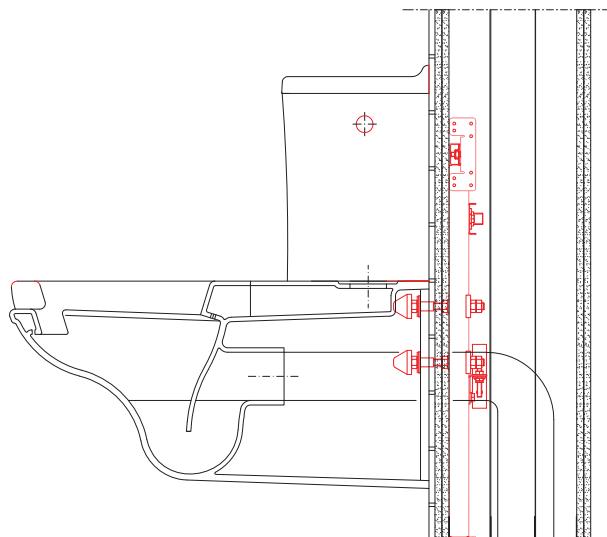

## CONFEZIONE

In scatola di cartone

## ARTICOLI CORRELATI

> Linea cartongesso

## DATA 10-2018 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**

T 02.11.35 REV 0

